
Fiche Produit

Raccord sur mur G3

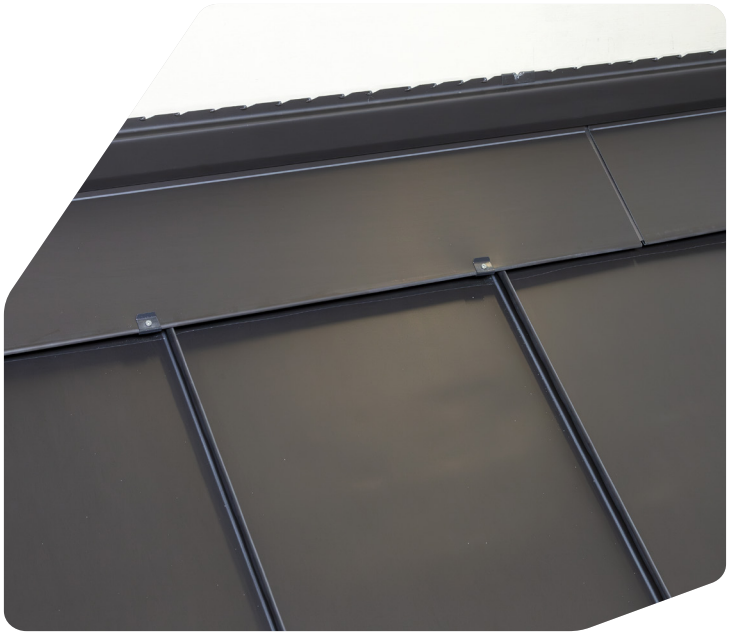

Ce système complet en zinc assure une jonction étanche et esthétique entre un mur et une couverture en joint debout VMZINC®.

BÉNÉFICES


- 1 Kit complet prêt à poser pour réaliser 10m.
- Des éléments préfaçonnés qui permettent de supprimer les coulisseaux de tête dans la mise en œuvre du Joint Debout.
- Des clips de fixation brevetés pour simplifier la mise en œuvre.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 1 Kit = 1 carton de 29,583 Kg composé de :

	1	2	3	4	5
Eléments du système	**Raccord sur mur G3**	**Eclisse de jonction**	**Bande de décompression**	**Clip**	**Vis + embout**
Aspect de surface*	QUARTZ-ZINC® ANTHRA-ZINC®	QUARTZ-ZINC® ANTHRA-ZINC®		Gris Noir	
Longueur	2 m	10 cm	2 m		
Epaisseur	1 mm	0,7 mm	4 cm		
Conditionnement	Le raccord G3 est vendu sous forme d'un kit complet permettant la réalisation de 10 ml				
	5 raccords	5 éclisses	6 bandes	25 clips	25 vis + 1 embout

*PIGMENTO® et AZENGAR® sur demande

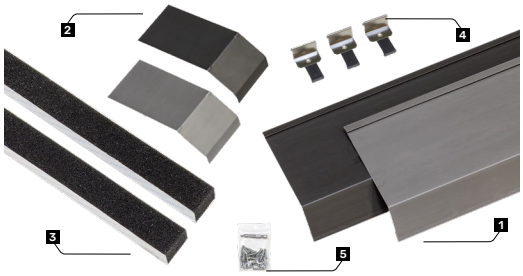

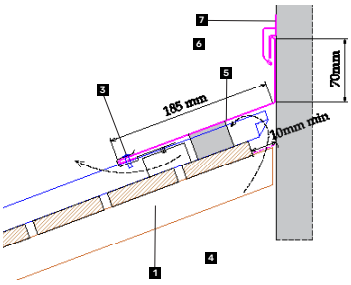

1 Lame d'air ventilée
2 Volige
3 Clip
4 Bande de décompression
5 Raccord sur mur, pré-plié à 130°
6 Patte d'agrafe (non fourni)
7 Bande de solin (non fourni)

Raccord sur mur G3

	Code article	Aspect	Longueur (m)	Cart/Pal.
	220030812	QUARTZ-ZINC®	10	1,9
	220030811	ANTHRA-ZINC®	10	1,9
	220031142	AZENGAR®	10	1,9
	220030906	PIGMENTO® vert	10	1,9
	220030904	PIGMENTO® rouge	10	1,9
	220030905	PIGMENTO® bleu	10	1,9
	220030907	PIGMENTO® brun	10	1,9
	220030908	PIGMENTO® nuit d'été	10	1,9


info@vmbuildingsolutions.com
www.vmzinc.fr

Dossier G3 - Raccord sur mur 2025



	1	2	3	4	5
Eléments du système	**Raccord sur mur G3**	**Eclisse de jonction**	**Bande de décompression**	**Clip**	**Vis + embout**
Aspect de surface*	QUARTZ-ZINC® ANTHRA-ZINC®	QUARTZ-ZINC® ANTHRA-ZINC®		Gris Noir	
Longueur	2 m	10 cm	2 m		
Epaisseur	1 mm	0,7 mm	4 cm		
Conditionnement	Le raccord G3 est vendu sous forme d'un kit complet permettant la réalisation de 10 ml				
	5 raccords	5 éclisses	6 bandes	25 clips	25 vis + 1 embout

*PIGMENTO® et AZENGAR® sur demande

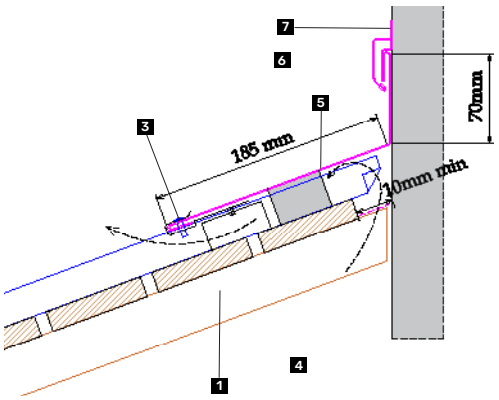

1 Lame d'air ventilée
2 Volige
3 Clip
4 Bande de décompression
5 Raccord sur mur, pré-plié à 130°
6 Patte d'agrafe (non fourni)
7 Bande de solin (non fourni)