


FICHE TECHNIQUE

TUYAU ROND BSR80 SOUDE BORD-A-BORD



no.Art.	matériel	épaisseur	longueur	poids
BSR80-A7	zinc patiné gris foncé (NEN-EN988)	0.7 mm	1 m	1.3 kg
BSR80-A7/2	zinc patiné gris foncé (NEN-EN988)	0.7 mm	2 m	2.5 kg
BSR80-K7	cuivre (NEN-EN1172)	0.7 mm	1 m	1.6 kg
BSR80-K7/2	cuivre (NEN-EN1172)	0.7 mm	2 m	3.1 kg
BSR80-K7/3	cuivre (NEN-EN1172)	0.7 mm	3 m	4.7 kg
BSR80-K8	cuivre (NEN-EN1172)	0.8 mm	2 m	3.5 kg
BSR80-Q7	zinc patiné gris gris clair (NEN-EN988)	0.7 mm	1 m	1.3 kg
BSR80-Q7/2	zinc patiné gris gris clair (NEN-EN988)	0.7 mm	2 m	2.5 kg
BSR80-Z1	zinc (NEN-EN988) soudé	1.0 mm	1 m	1.8 kg
BSR80-Z7	zinc (NEN-EN988)	0.7 mm	1 m	1.3 kg
BSR80-Z7/2	zinc (NEN-EN988)	0.7 mm	2 m	2.5 kg
BSR80-Z7/3	zinc (NEN-EN988)	0.7 mm	3 m	3.8 kg
BSR80-Z8/2	zinc (NEN-EN988)	0.8 mm	2 m	2.9 kg

La fixation des tuyau se fait à l'aide des colliers.

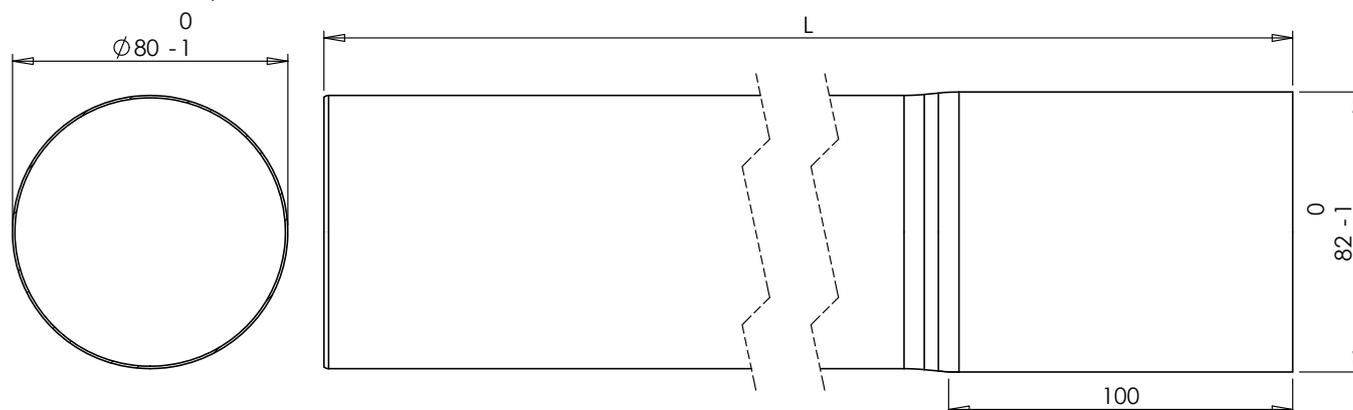

Synonyme de QUALITÉ et
SERVICE

APOK KAMPENHOUT
siège principal
Oudestraat 11, B-1910 Kampenhout
Tél.: +32 (0)16 61 72 62 - Fax: +32(0)16 61 72 81
Site: www.apok.be - Email: info@apok.be

