


# Technische gegevens DELTA®-VITAXX S PLUS

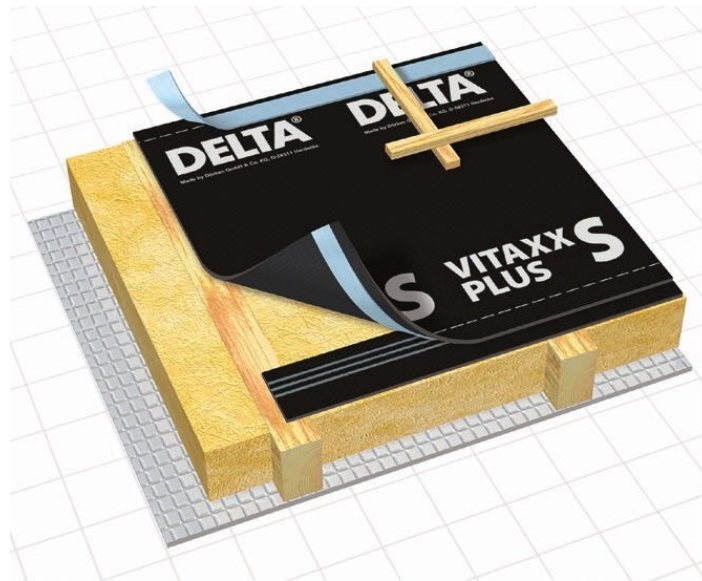

**Toepassing:** Dank zij zijn damp-open eigenschap kan de gewapende folie rechtstreeks op het isolatiemateriaal geplaatst worden zonder een onderverluchting te voorzien (isolatie op de volledige hoogte van de nok of bij een dak van het type Sarking). Ook als wandfolie achter gevel met gesloten voegen. Voor winddichte verwerking met integreerde kleefstroken

**Materiaal:** 4-lagige gewapende folie, bestaande uit 2 geotextielen langs de buitenzijde, een polypropyleen raster als bewapening en een film polypropyleen. Met twee kleefstroken

**Verwerkingstemperatuur:** +5°C tot + 40°C

**Voorlopige bevestiging:** roestvrije nieten of verzinkte nagels met brede kop.

**Treksterkte (EN 12311-1):** ong. 520/520 N/5 cm

**Waterdampdoorlaatbaarheid  $S_d/\mu d$  (EN 1931):** ong. 0,05 m

**Waterdichtheid (EN 13859-1+2):** dicht, klasse W 1

**$\lambda$ -waarde:** 0,17 W/m.K

**Brandklasse (EN 13501-1):** E

**Temperatuurbestendigheid:** -40°C tot +80°C

**Gewicht:** ong. 170 g/m<sup>2</sup>

**Rolafmetingen:** 1,50 m x 50 m

**Rolgewicht:** ong. 12,75 kg

**Verpakking:** 18 rollen/europallet

**Toebehoren:** DELTA®-THAN, DELTA®-MULTI-BAND 60/100, DELTA®-FLEXX-BAND, DELTA®-SB 40/60.

**Versie:** 03/2017