


Easy-Form®

Bande de solin et abergement de cheminée


KLOBER

Accessoires professionnels
pour toitures

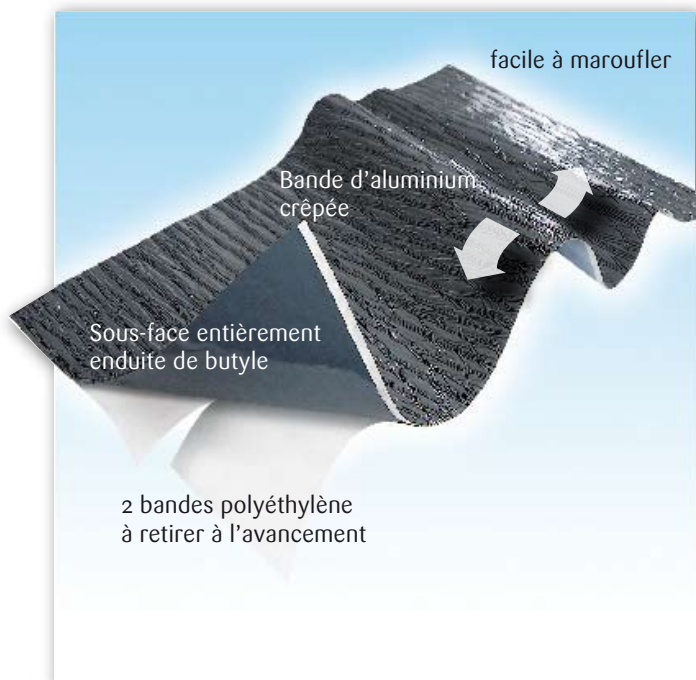

Easy-Form® permet d'étancher les solins et les abergements de cheminée. Grâce à sa bande composite d'aluminium et de butyle, Easy-Form® a une longue durée de vie. Il résiste aux UV et aux intempéries. L'aluminium crêpé permet de s'adapter facilement à toutes les configurations (étirable à 60%). Disponible en plusieurs coloris, il est plus facile, plus rapide et plus propre à installer que les produits traditionnels (mortier, plomb) que la plupart des solutions industrielles.

Note: un profil fixé mécaniquement et rejointoyé avec un silicone à usage extérieur doit être appliqué en partie supérieure de la bande Easy-Form® à l'endroit du raccord vertical afin de garantir l'étanchéité du système.

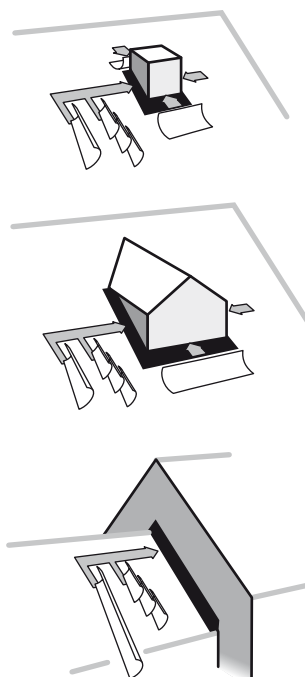

Avantages du produit


- Applications universelles
- Produit prêt à l'emploi, facile à transporter sous le bras, rapide à mettre en oeuvre
- Facile à maroufler
- Ecologique
- Supprime les problèmes de traînées dues aux feuilles de plomb
- Sous-face entièrement enduite de butyle
- Étirable jusqu'à 60% de sa dimension initiale
- Haute adhésion du butyle avec tenue au vieillissement
- Parfaitement étanche

Domaine d'application

- Raccordement mural ininterrompu
- Abergements de cheminée
- Traitement étanche autour des sorties de toits: (conduits, antennes TV, câbles), externes et internes
- Réparation des écrans de sous-toiture et des gouttières
- Traitement étanche autour des angles des fenêtres de toit
- et beaucoup plus...

Mise en oeuvre

Easy-Form® réunit toutes les qualités pour une mise en oeuvre facile, rapide et sans outil, et couvre un large domaine d'applications. Les supports doivent être solides, secs et sans poussière.

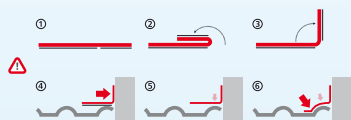

Plier le matériau (découpe de la bande jetable en sous face) avant installation, commencer par appliquer sur paroi et maroufler pour épouser le galbe des tuiles.

Composition/matériau

Rouleau aluminium surfacé avec sous-face entièrement enduite de butyle, étirable jusqu'à 60% dans le sens du rouleau. Renforcement à l'aide de matériaux polyester composite. Enduit acrylique de protection contre les intempéries.

Coloris

- rouge -0154
- brun foncé -0248
- anthracite -0469
- gris zinc -0470

Normes/certificats


NIT 175, 186, 202, 195, 219 du CSTC WCTB



Klöber Benelux PGmbH
Herbesthalerstr. 36
B-4700 Eupen
Tel. +32 (0)87 56 10 56
Fax +32 (0)87 56 12 56
www.kloeber.be
info@kloeber.be

Bande de solin et abergement de cheminée

Easy-Form®

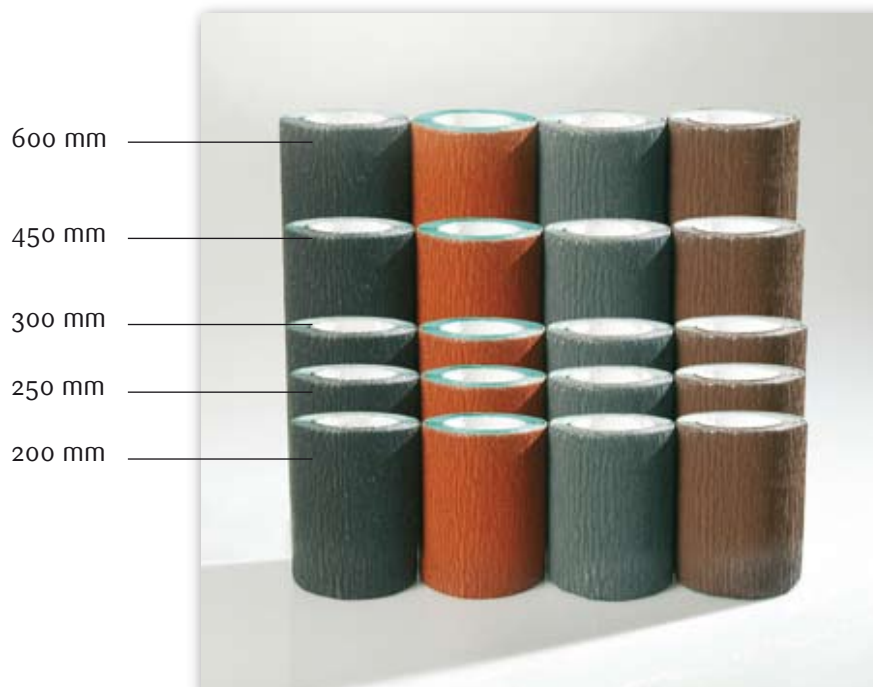

Offre produit

- Disponible en 4 coloris et 5 largeurs.
- Emballage carton léger, facile à manipuler et à stocker.
- Les coloris disponibles se conjuguent parfaitement à ceux des toitures.
- L'enduit acrylique évite les traînées causées par les produits comparables, tels que les feuilles de plomb.



Fiche technique

Utilisation	Solution pour traitement de l'étanchéité des solins et abergement de cheminée				
Pente de toit	> 10°				
Résistance aux températures	-20 °C / +80 °C				
Température d'utilisation	+5 °C / +40 °C				
Epaisseur	environ 1,2 mm				
Résistance	à la décomposition, aux UV, au gel, aux intempéries, aux températures, au vieillissement				
Comportement à l'eau	Imperméable				
Classement au feu	B2				
Largeurs	200 mm	250 mm	300 mm	450 mm	600 mm
Longueur rouleau	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m
Diamètre (ϕ m)	130 mm	130 mm	130 mm	130 mm	130 mm
Bande polyéthylène à retirer	120/80 mm	120/130 mm	130/170 mm	170/280 mm	170/200/230 mm
Poids (ϕ m)	environ 1,5 kg	environ 1,87 kg	environ 2,25 kg	environ 3,37 kg	environ 4,5 kg
Rouleaux par carton (ϕ m)	5	5	5	2	2
Numéro d'article	KW 0200-05	KW 0250-05	KW 0300-05	KW 0450-05	KW 0600-05