



Materiaal:

De toe te passen dakpannen zijn vervaardigd uit gebakken aarde en hebben een volledig VLAK profiel. De dakpannen zijn voorzien van een dubbele zijsluiting en een kopsluiting met waterafvoergeul. De pannen beantwoorden aan de Europese norm EN 1304 en zijn voorzien van de CE-markering.

Kleuren*:

Natuurrood, rood-bruin, edelzwart, edelgrijs, leigrijs, brillanz nero

* Op te geven door de architect


Latafstand: Variabel: 336 mm x 356 mm (gemeten vanaf bovenkant panlat).

Afmeting	415 x 265 mm
Aantal stuks/m ²	12,1 - 12,8
Variabele latafstand	336 mm - 356 mm
Dekkende breedte	232 mm
Gewicht	± 3,6 kg/stuk
Dakhelling	vanaf 30°
Dakhelling met onderdak	vanaf 10°


Hulpstukken:



Afwerking met Tegula nok

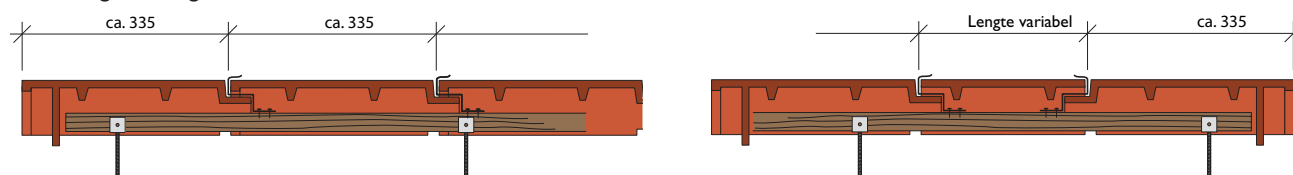

Afwerking met gevelpan en halve pan

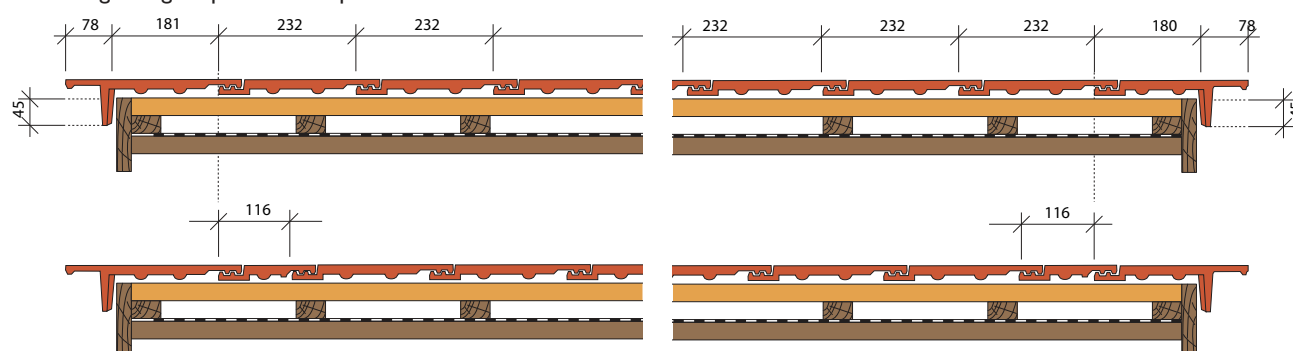

Afwerking met dubbele welpan en randplank

