Kronoexterio®

Avec KronoExterio, vous avez une plaque extérieure résistante aux intempéries et aux UV, nécessitant peu d'entretien.

Produite en Europe et accompagnée d'une garantie de dix ans, elle vous assure un produit de qualité garantie.

0101 Front White


0112 Stone Grey


0171 Slate Grey


0162 Graphite Grey


0164 Anthracite


0190 Black

Les couleurs blanc et gris pierre sont utilisables des deux côtés. Les couleurs gris graphite, anthracite, gris ardoise et noir sont revêtues d'un film UV sur un côté. Pour les plaques avec un film UV d'un seul côté, la brillance des deux côtés peut légèrement différer. Notez que le film de protection doit être retiré immédiatement après la pose, car il s'agit de la face visible.

PROGRAMMA KRONOEXTERIO®									Vis assortis disponibles
Décor	Nom	Code NCS	RAL	Structure	Format (mm)	Épaisseur	Unités/Palette	Remarque	
0101	Front White	NCS S603-G80Y	RAL 9010	BS	3050x1300	6 & 8 mm	30 & 25	pas de film	✓
0112	Stone Grey	NCS S 2000-N	RAL 7047	BS	3050x1300	6 mm	30	pas de film	✓
0162	Graphite Grey	NCS S 6500-N	RAL 7012	BS	3050x1300	6 mm	30	1 face UV du côté du film de protection	✓
0164	Anthracite	NCS S 7502-B	RAL 7043	BS	3050x1300	6 & 8 mm	30 & 25	1 face UV du côté du film de protection	✓
0171	Slate Grey	NCS S 4500-N	RAL 7037	BS	3050x1300	6 mm	30	1 face UV du côté du film de protection	✓
0190	Black	NCS 8502-B	RAL 9004	BS	3050x1300	6 & 8 mm	30 & 25	1 face UV du côté du film de protection	✓

Dans un souci de respect de l'environnement, nous nous concentrons sur des produits ayant un impact réduit sur l'écosystème en mettant en œuvre de nouvelles technologies de production permettant de presser les panneaux avec les propriétés des plaques HPL, mais avec un impact environnemental considérablement réduit par rapport aux HPL.

Gamme de produits plus responsables

moins de papier 91%

moins d'énergie 20%

moins d'eau 62%

MADE IN EU

Plus d'informations:
Consultez votre point de vente ou Kronospan Trading NV Nijverheidslaan 15, 8580 Avelgem
Tel.: +32 56 67 13 50 | sales@kronospan-trading.be | www.kronospan.com











Kronoexterio®

CERTIFIÉ FSC®

GARANTIE DE 10 ANS

PLAQUE COMPACT
EXTERIEUR ET INTERIEUR

Façades supérieures | Bandeaux de rive | Cabines de vestiaire
Garde-corps | Bordures de toit et gouttières | Lucarnes | Toilettes

MADE IN EU

MAINTENANT AVEC UN NOYAU NOIR AMÉLIORÉ ET UNE LARGEUR DE 130 CM



KronoExterio a été spécialement développé pour les revêtements extérieurs et les bandeaux de rive, mais peut également être utilisé pour d'autres applications telles que les cabines de vestiaire et les unités sanitaires. Le produit est parfaitement adapté aux constructions neuves ainsi qu'aux rénovations et, avec une garantie de 10 ans, vous avez la certitude d'une solution durable.

Composition
Plaque compacte avec une couche décorative de mélamine sur les deux faces. Pour les couleurs sombres, avec un filtre UV.

Applications
- Façades supérieures
- Bandeaux de rive
- Bordures de toit et gouttières
- Garde-corps
- Lucarnes
- Cabines de vestiaire
- Toilettes

Avantages
- Résistant aux intempéries
- Résistant aux UV
- Faible entretien
- Facile à travailler et à monter
- Bon rapport qualité/prix
- Durable
- Garantie de 10 ans
- Esthétique
- Stable dimensionnellement
- Résistant aux rayures
- Résistant aux chocs et aux impacts
- Hygiénique
- Certifié FSC, pour restaurer et protéger les forêts

Dimensions
(lxl): 3050 x 1300 mm

Épaisseurs:
6 et 8 mm

Densité:
≥ 1350 kg/m³ EN ISO 1183-1

Solidité des couleurs:
Classe 4 échelle de gris selon EN 438/2-28

Réaction au feu:
Exécution standard D-s1, d0 EN 13501-1

Garantie:
10 ans (voir conditions de garantie)
Geproduceerd volgens EN 438-6

Certifications:
- Certifié CE
- Certifié FSC®

SURFACES ANTIBACTÉRIENNES CERTIFIÉES

CERTIFIÉ FSC®
GARANTIE DE 10 ANS

Kronoexterio® TRAITEMENT

Découpe à l'aide d'une scie circulaire:
Utilisez une table de sciage fixe avec une scie circulaire à denture trapézoïdale. Lame de scie avec dents en carbure ou en diamant.

Diamètre de la lame de scie:			
en mm	300	350	400
Nombre de dents de la scie:			
(sous 45°)	72	84	96
Vitesse de rotation de la machine:			
tours par minute	6000	5000	4000

Lame de scie adaptée



Pour un conseil de sciage sur mesure (adapté à la machine, au matériau, à la vitesse d'avance, à la vitesse de rotation, etc.), contactez un conseiller de la société Leitz, www.leitz.org ou envoyez un email à contact-nl@leitz.org.

Attention!
- Lors du sciage, dirigez la face visible de la plaque vers le haut, les dents doivent donc passer à travers la plaque depuis la face visible.
- Assurez-vous que la lame de scie est bien aiguisée.
- Toutes les arêtes doivent être préalablement sciées de 5 mm pour garantir l'orthogonalité et éviter l'accumulation d'eau.

Perçage
- Assurez-vous d'une surface plane et solide.
- Utilisez une mèche en spirale HSS avec une pointe en carbure massif avec un angle de pointe de 60 – 80°.

Schéma de perçage
Épaisseur de la plaque: 6 et 8 mm.
Tenez compte des ◉points fixes ○points non fixes (par plaque, il y a 1 point fixe. Aux points non fixes, les vis ont un léger jeu).

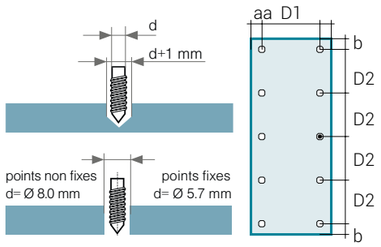

Distances de fixation pour une portée simple

Épaisseur	Max. D1	Max. D2	a	b
6 mm	400	400	20-40	20
8 mm	550	500	20-50	20

Distances de fixation pour une portée multiple

Épaisseur	Max. D1	Max. D2	a	b
6 mm	550	400	20-60	20-50
8 mm	700	500	20-80	20-60



◉ Point fixe
○ Non fixe point

Fraisage
Utilisez une fraise en diamant ou en carbure pour une finition de bord nette.

Installation
Lorsque les plaques sont munies d'un film de protection, retirez ce film immédiatement après l'installation.

Vis
- Utilisez les vis spéciales KronoExterio en acier inoxydable type A4 avec tête Torx de la couleur appropriée
- 38 x 4,8 mm (autres tailles disponibles)
- Commencez la fixation au centre de la plaque
- Ne serrez pas trop les vis
- N'utilisez pas de vis à tête fraisée

Collage*
Conformément aux instructions du fabricant de la colle. La colle recommandée est Paneltack de Bostik
* La garantie sur le collage doit être demandée auprès du fabricant de la colle.

Ventilation et dilatation
- La fixation de KronoExterio sur la façade doit être réalisée avec un espace ventilé. Derrière la plaque de façade, en bas, en haut et dans les détails, un espace d'air continu d'au moins 20 mm doit être maintenu pour assurer une ventilation suffisante.
- Un joint de dilatation libre d'au moins 2 mm/m1, avec un minimum de 8 mm, doit être présent le long des bords de la plaque.



Dilatation minimum 8 mm

Transport
- Utilisez des palettes stables et plates.
- Assurez-vous que les plaques ne glissent pas les unes sur les autres lors du chargement et/ou du déchargement.
- Assurez-vous que les plaques sont stockées et transportées à l'horizontale.

Stockage
- Protégez les plaques pendant le stockage contre les intempéries, la saleté et les dommages. Une fois installées, les plaques KronoExterio offrent une durabilité exceptionnelle, mais pendant le stockage, vous devez les protéger contre les intempéries, la saleté et les dommages.
- Stockez les plaques à l'horizontale sur une surface plane avec un soutien suffisant. Lorsque plusieurs palettes sont empilées, placez les palettes au-dessus les unes des autres.
- KronoExterio doit être stocké au sec et couvert à une température de 15-25 °C.



Entretien
- Le nettoyage régulier de KronoExterio est simple : avec une éponge et un détergent à base d'eau.

  Attention ! N'utilisez pas de solvants et/ou de produits de nettoyage abrasifs.