

UBIFLEX SIGNO PAN

Universele pan

Toepassingen

De Ubiflex Signo pan is een universeel indekdeel ontwikkeld om een waterdichte verbinding te creëren tussen dakdoorvoer en dak. De Ubiflex Signo pan is vervaardigd uit PVB (Polyvinylbutyral) met aluminium versterking. De butylkleefstrook aan de onderzijde van de pan zorgt voor een goede weerstand tegen opwaaien. Ubiflex Signo kan met de hand worden gevormd.

Voordelen

- Extra butylstrook onderaan
- Snelle montage
- Universeel
- Lichtgewicht
- Veroorzaakt geen strepen op daken

Installatie

In vorm te brengen met de hand. Extra druk uitoefenen kan met een Ubiflex roller. De Ubiflex Signo pan 131 past rechtstreeks op de Ubbink dakdoorvoer 131 (tenzij anders vermeld). De Ubiflex Signo 166 en 214 te gebruiken in combinatie met een bijpassende losse schaal.

Compatibiliteit


Ubiflex Signo reageert niet op aluminium, koper of zink. indien Ubiflex Signo in contact kan komen met chemicaliën tijdens verwerking of onderhoud, eerst testen op een klein stukje alvorens verder te gaan.

Verpakking

De Ubiflex Signo pan wordt geleverd in een doos.



Ubiflex Signo pan 131

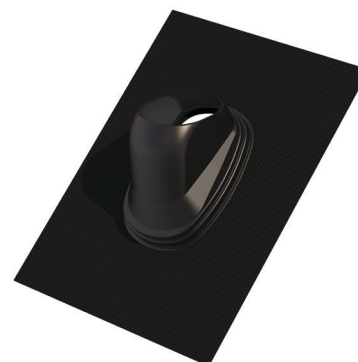

Ubiflex Signo pan 166 & 214

Specificaties

Materiaal	PVB (Polyvinylbutyral) met aluminium versterking	
Dikte	1,7 mm	
Diameters en afmetingen [bxh]	131	500 mm x 600 mm
	166	500 mm x 600 mm
	214	700 mm x 1000 mm
Dakhelling	131	15° - 55°
	166	25° - 45°
	214	25° - 45°
UV-bestendig	Uitstekend - volgens EN 1928-B	
Gebruikstemperatuur	Min. -30°C Max. +60°C	
Verwerkingstemperatuur	Min. 5°C Max. +40°C	
Waterdichtheid	Waterdicht - volgens EN 1928-B bij 60kPA	
Kleur	RAL 9005	




UBIFLEX SIGNO PAN


Universele pan

Technische gegevens

Ubiflex Signo pan 131

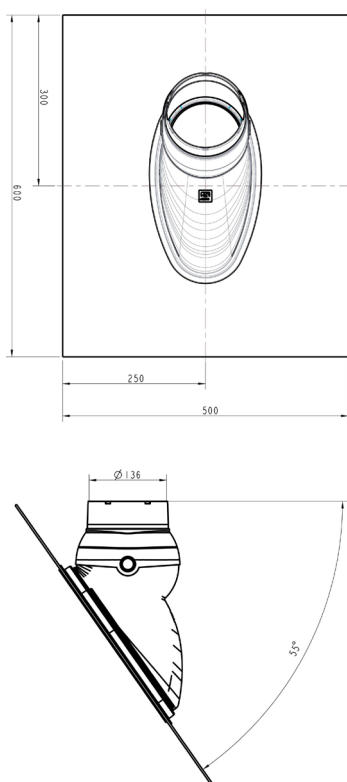

Ubiflex Signo pan 166

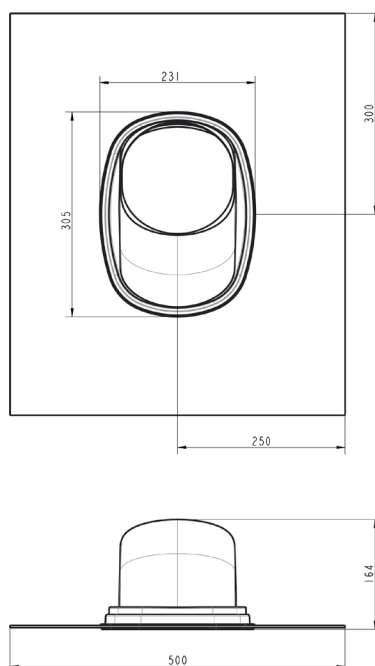

Ubiflex Signo pan 214

