

Belgaroof



DESCRIPTION DU PRODUIT

MEMBRANE DE SOUS-TOITURE UNIVERSELLE EN PLUSIEURS COUCHES

Belgaroof est une membrane de sous-toiture en plusieurs couches, très ouverte à la diffusion de la vapeur, étanche à l'air, à utiliser dans les toitures en pente, sur bardages, panneaux d'isolation à base de fibre de bois et tous types d'isolations. Cette membrane est pourvue de bandes auto-adhésives.

CARACTÉRISTIQUES

- pourvue de bandes auto-adhésives intégrées
- résistance très élevée à la déchirure et aux griffes (y compris à la déchirure par des clous)
- très ouverte à la vapeur
- évacuation efficace de l'humidité
- mise en oeuvre rapide et économique
- surface étanche au vent et à l'air
- étanchéité prouvée à la pluie battante
- de couleur gris anthracite

CHAMP D'APPLICATION

Belgaroof est une membrane de sous-toiture conçue pour toutes les toitures en pente avec une face extérieure ouverte à la vapeur. Dans le cas d'une construction à ossature bois, elle peut également être mise en oeuvre pour créer une jonction étanche à l'air entre l'étanchéité à l'air du rez-de-chaussée et celle de l'étage, au niveau du plancher d'étage.

MISE EN OEUVRE


Placez Belgaroof horizontalement sur la structure portante en veillant à recouvrir entièrement la couche d'isolation, puis fixez-la à la structure à l'aide agrafes. Attention: ne posez d'agrafes que dans la zone de chevauchement, afin qu'elles soient toujours couvertes par le lé suivant de Belgaroof! Prévoyez un minimum de 10 cm de chevauchement entre les lés horizontaux, collez-les entre eux de manière étanche à l'air grâce à la bande auto-adhésive intégrée (enlevez le papier protecteur de la bande auto-adhésive et appuyez bien). Couvrez soigneusement les traversées et les raccordements avec la bande adhésive étanche à l'air Belgatape ^{PREMIUM} afin d'obtenir un versant de toiture parfaitement étanche.

EMBALLAGE

- en rouleaux de 50 m
- largeur standard : 1,5 m
- surface totale : 75 m²/rouleau
- munie en standard de bandes auto-adhésives pour la fixation des lés entre eux

TRAITEMENT DES DÉCHETS

Les déchets de Belgaroof peuvent être déposés avec les ordures ménagères, conformément aux prescriptions locales.

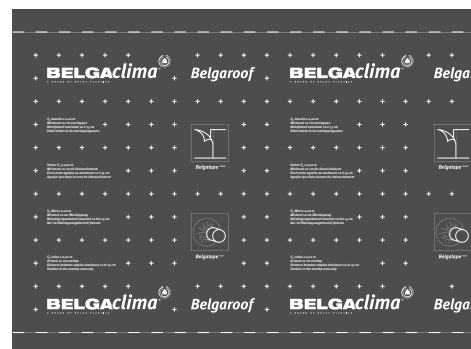

DONNÉES TECHNIQUES

Non-tissé spéciale triple couche en polyoléfine.

Pose avec au minimum 100 mm de recouvrement.

Dimensions	EN 1848-2	50 m x 1,5 m
Poids	EN 1849-2	160 g/m ²
Valeur S_d	EN ISO 12572 C	± 0,02 m
Résistance au feu	EN 13501	classe E
Étanchéité à l'eau		
avant vieillissement artificiel	EN 1928	classe W1
après vieillissement artificiel	EN 1928	classe W1
Force de traction maximale longitudinale		
avant vieillissement artificiel	EN 12311-1	± 350 N/50 mm
après vieillissement artificiel	EN 12311-1	± 310 N/50 mm
Force de traction maximale transversale		
avant vieillissement artificiel	EN 12311-1	± 240 N/50 mm
après vieillissement artificiel	EN 12311-1	± 200 N/50 mm
Allongement en traction longitudinale		
avant vieillissement artificiel	EN 12311-1	± 70%
après vieillissement artificiel	EN 12311-1	± 50%
Allongement en traction transversale		
avant vieillissement artificiel	EN 12311-1	± 90%
après vieillissement artificiel	EN 12311-1	± 70%
Résistance à la déchirure longitudinale	EN 12310-1	± 230 N
Résistance à la déchirure transversale	EN 12310-1	± 300 N
Résistance à la température	-40°C jusqu'à +80°C	
Résistance aux UV pour l'Europe Centrale	3 mois	
Convient comme couverture provisoire	ok	

PRESCRIPTIONS DE SÉCURITÉ

Sur la base des données disponibles et de l'expérience pratique, le produit ne contient pas de substances dangereuses telles que définies par la réglementation relative aux substances dangereuses ainsi que par les directives de la CE sur ce sujet. Nous vous recommandons toutefois de respecter les mesures courantes de prudence et d'hygiène en vigueur pour la manipulation de substances chimiques.

À NOTER

Veillez tenir compte de nos directives de mise en oeuvre ! Pour des méthodes de mise en oeuvre qui s'éloigneraient ou pour toute information technique supplémentaire, veuillez contacter nos services.

RESPONSABILITÉ

Nos conditions générales de vente et de garantie s'appliquent. Vous pouvez les consulter sur notre site www.belgaclima.be. L'information présente a valeur de conseil, sans engagement de notre responsabilité. Les indications de mise en oeuvre doivent être adaptées à l'environnement et aux circonstances. L'utilisateur est tenu de s'assurer lui-même que le produit convient et offre les possibilités d'application appropriées, dans le but d'éviter des déconvenues pour lesquelles nous n'endosserons aucune responsabilité. Sous réserve de modifications techniques. Vous trouverez la version la plus récente de cette information sur le site www.belgaclima.be.

Remarque: aucune garantie 'système' ne s'appliquera en cas d'utilisation de matériaux d'étanchéité à l'air (membranes, colles, bandes adhésives, manchons) extérieurs à la gamme BelgaClima en association avec les produits de cette gamme. Les éventuelles fuites d'air qui en seraient la conséquence ne relèveraient aucunement de notre responsabilité.

