



TECHNISCHE FICHE

VOORGEKRAALDE PLATEN

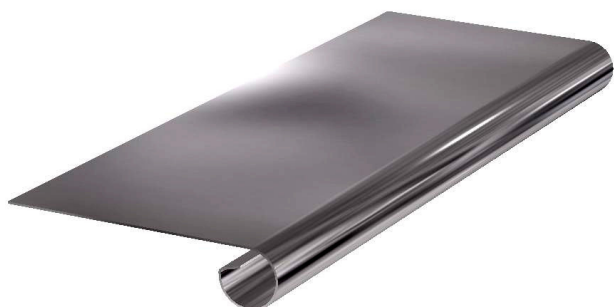

art nr	materiaal	dikte	lengte	ontvouwing	afmeting X	gewicht circa
KPLAAT 333-Z8	zink (NEN-EN988)	0,8 mm	2 m	333 mm	263 mm	3,9 kg
KPLAAT 440-Z8	zink (NEN-EN988)	0,8 mm	2 m	440 mm	370 mm	5,1 kg
KPLAAT 600-Z8	zink (NEN-EN988)	0,8 mm	2 m	600 mm	530 mm	6,9 kg
KPLAAT 750-Z8	zink (NEN-EN988)	0,8 mm	2 m	750 mm	680 mm	8,7kg
KPLAAT 1000-Z8	zink (NEN-EN988)	0,8 mm	2 m	1000 mm	930 mm	11,5 kg

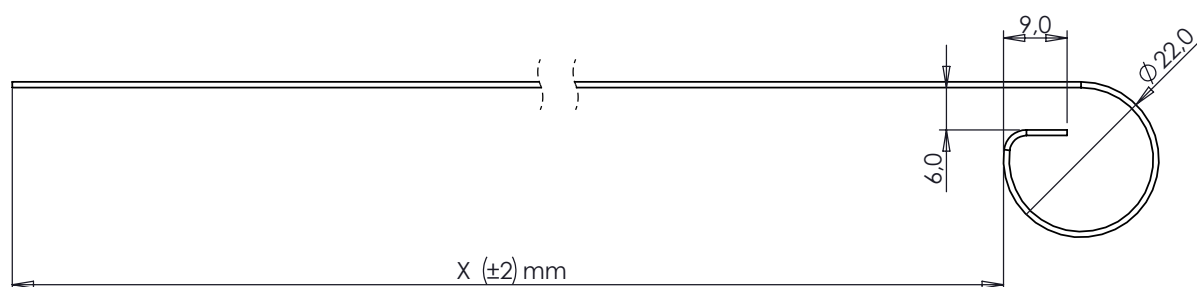

Synoniem van KWALITEIT en
SERVICE

APOK KAMPENHOUT
administratieve hoofdzetel
Oudestraat 11, B-1910 Kampenhout
Tel.: +32 (0)16 61 72 62 - Fax: +32(0)16 61 72 81
Website: www.apok.be - E-mail: info@apok.be

APOK