

Dakrandprofielen

Profilsés de rive de toiture

Type Roval Solotrim®



Alle profielen zijn te leveren in brute, geanodiseerde of gemoffelde uitvoering.

Tous les profilés sont livrables en finition brute, anodisée ou laquée.

Solotrim®

De Roval Solotrim®, is een enkelvoudige daktrim met een afdichtingsband, die rechtstreeks op het afgewerkte dakbedekkingssysteem wordt geplaatst. Het bovenvlak van de dakrandopstand moet ca. 2° naar het dakvlak afwateren. De Solotrim® wordt bevestigd met RVS-schroeven en RVS-neopreen afdichtingsringen. De dilatatievoeg aan de voorzijde van de Solotrim® wordt met een aluminium verbindingsplaatje gekoppeld. De bovenzijde met een kunststof afdek-klik-koppeling. Het aluminium verbindingsplaatje heeft een uitsparing met "verjonging" waar de Solotrim® wordt ingeschoven. De 'verjonging' is bedoeld als montage-aanslag en is zo gedimensioneerd dat uitzetting als gevolg van temperatuurwisselingen (1 mm/m1) kan worden opgevangen.

Octrooi nr. 1010352

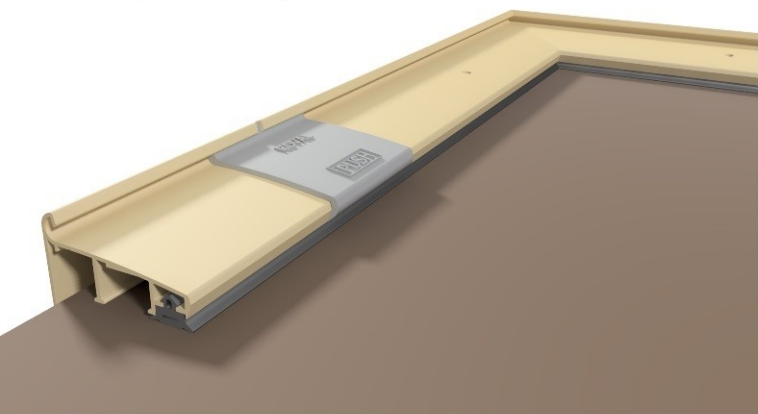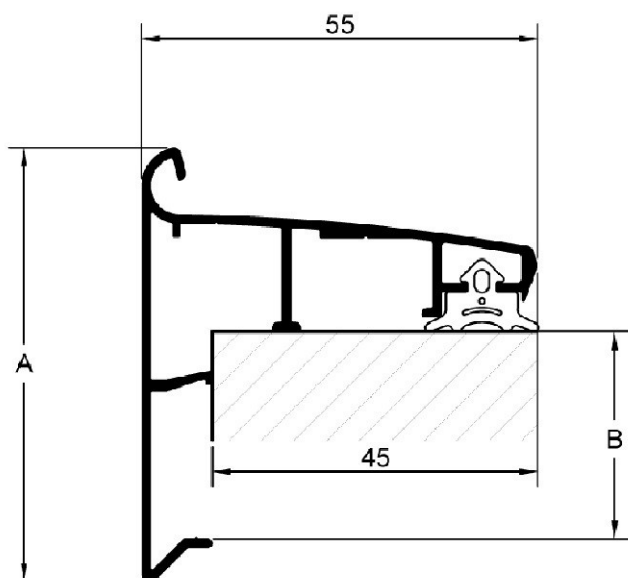

Bestekteksten en/of digitale documentatie beschikbaar.

Textes de cahier des charges et/ou documentation numérique disponibles.

ROVAL ALUMINIUM BELGIUM t +32 (0)15 30 87 00

Solotrim®

Roval Solotrim®, est une garniture de toiture simple à bande d'étanchéité, qui est placée directement sur le système de couverture de toiture fini. La face supérieure de la rehausse de toiture doit avoir une pente d'environ 2° vers le versant du toit pour l'écoulement des eaux. Solotrim®, est fixé avec des vis inoxydables et des bagues d'étanchéité inoxydables/néoprène. Le joint de dilatation à l'avant du panneau Solotrim®, est raccordé avec une petite plaque de raccord en aluminium. La face supérieure avec un raccord de couverture en plastique à clipser. La petite plaque raccord en aluminium a un évidement avec «rétrécissement» où se glisse le panneau Solotrim®. Le «rétrécissement» sert de butée au montage et est dimensionné de telle façon que la dilatation suite aux écarts de température (1 mm/m1) puisse être absorbée.

Brevet demandé sous le numéro 1010352

Afmetingen

Artikel-nummer	A (mm)	B (mm)
147705	45	15
147715	60	30
147725	80	50
147735	100	70
147745	120	90

Toebehoren

De Solotrim® is voorzien van schroefgaten en EPDM afdichtingsband. Bij een standaard lengte van 2500 mm worden één aluminium verbindingsplaatje met ingebouwde afstandhouder, één kunststof afdekkoppeling en RVS-kruiskopschroeven met afdichtingsringen meegeleverd.

Dimensions

N° article	A (mm)	B (mm)
147705	45	15
147715	60	30
147725	80	50
147735	100	70
147745	120	90

Accessoires

Solotrim est muni de trous pour vis et d'une bande d'étanchéité EPDM. Livraison minimale pour une longueur standard de 2500 mm: une petite plaque raccord en aluminium avec écarteur intégré, un raccord de couverture en plastique et des vis inoxydables à fentes croisées avec bagues d'étanchéité.

ROVAL
ALUMINIUM