APOFLEX 4T

MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ POUR TOITURE - COUCHE DE FINITION

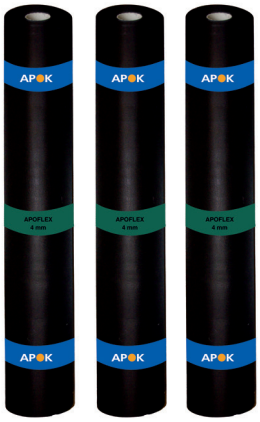

Avantages de l'APOFLEX 4T

- Couche de finition à prix abordable
- Membrane bitumineuse de qualité
- Utilisation aisée
- Convient aux grands toits comme aux petits
- Norme CE

Description

Membrane d'étanchéité pour toiture composée de **bitumes plastomères APP** et **d'une armature en polyester composite**.
La partie supérieure est recouverte d'un mélange talc-sable. Le bord libre et la partie inférieure sont pourvus d'un **film thermofusible**.

Utilisation

Application en couche de finition dans un système d'étanchéité pour toit plat monocouche ou multicouches. La membrane APOFLEX 4T peut également être utilisée comme pare-vapeur et comme couche inférieure dans un système multicouches.

Scannez pour en savoir plus à propos de la Membrane d'étanchéité pour toiture

APOK
Votre partenaire en toiture & façade

Application

Entièrement **soudable à la flamme**, chevauchements inclus.
Pose libre monocouche sous une couche de protection lourde, tous les chevauchements doivent être soudés.

Stockage

- Les rouleaux doivent être stockés verticalement pour conserver leur forme
- Les palettes ne peuvent pas être empilées
- Il faut toujours éviter la lumière du soleil direct et les températures supérieures à 30 °C.

Caractéristiques techniques		
Armature		polyester composite
Finition couche de finition		talc/sable
Finition sur le dessous		film thermofusible
Type de bitume		APP
Épaisseur sur bord libre (EN1849-1)	MDV	4 mm
Résistance à la traction L (EN 12311-1)	MDV	700 N/50 mm
Résistance à la traction l (EN 12311-1)	MDV	500 N/50 mm
Résistance à la traction L x l (EN 12311-1)	MDV	35 x 40 %
Stabilité dimensionnelle (EN1107-1)	MLV	0,30 %
Résistance à la déchirure (au clou) (EN 12310-1)	MDV	135 N
Résistance au fluage à température élevée (EN 1110)	MLV	140 °C
Pliage à basse température (EN 1109)	MLV	-6 °C
Résistance au feu (EN 13501-1)		E
Classement au feu (EN 13501-5)		F roof
Dimensions du rouleau		7,5 x 1 m
Poids du rouleau	MDV	38 kg
Nombre de rouleaux par palette		30
Normalisation		EN 13707 - CE
Comportement au vieillissement artificiel, durabilité UV, chaleur et l'eau		Passé selon EN 1296 + EN 1297

MDV = valeur moyenne
MLV = valeur limite

EN 13707 - Norme pour les feuilles souples d'étanchéité - feuilles bitumineuses armées pour l'étanchéité de toiture.

APOK sa se réserve le droit de modifier la composition du produit sans préavis, n'hésitez pas à demander l'édition la plus récente de ce document. Nous ne pouvons être tenus responsables et nous n'accepterons aucune responsabilité pour tous dégâts qui pourraient voir le jour du fait d'une utilisation incomplète ou incorrecte des informations communiquées.

Mettez 60 années d'expérience au service d'une gamme de produits et vous obtenez... **APOK Exclusives**.

Nous élaborons la gamme APOK Exclusives sur la base de notre savoir-faire et sur mesure en fonction de vos besoins de professionnel des toitures et façades.

APOK Exclusives est
- Une **marque** de confiance
- Un label de **qualité** supérieure
- Un assortiment de produits que nous avons toujours **de stock**
- Une gamme de produits exclusifs que l'on trouve **uniquement chez APOK**

APOK - Oudestraat 11 - 1910 Campenhout - T 016 61 72 62 - info@apok.be - www.apok.be