

## BESCHRIJVING

Bestaat uit:

- Basisprofiel met rechtstaande afdekszijde van 30 mm naar onder om de houten bebording af te dekken. Uitvoering in ovengelakt aluminium met een nuttig oplegvlak van 60 mm voorzien van voorgeponste ovale gaten 6 x 16 mm. Het basisprofiel heeft steeds een standaardlengte van 3000 mm.
- Halfronde sierlijst (lengte 3000 mm) in ovengelakt aluminium met een hoogte van 25 mm en een wanddikte van 1,2 mm voorzien van spanribben die voor een optimale klemming van de dakbedekking zorgt.
- Hoekstukken, zowel buiten- als binnenhoeken, op 90°. Afmeting 500 bij 500 mm en vervaardigd uit de aluminium halfronde sierlijsten.
- 'Easy corner' hulpstuk (80/80 mm nuttig) schuift in het basisprofiel op de hoeken voor de perfecte verbinding.
- Voegclipsen met een lengte van 50 mm zorgen voor een waterdichte afwerking van de voegen.

## TOEPASSING

Het Iconik dakrand systeem is geschikt voor kunststofdakbedekkingen met diktes vanaf 1,0 mm tot maximum 2,5 mm. Max 2 laagdiktes bij overlappingen.

## PLAATSING


1. Schroef het basisprofiel vast. Maak gebruik van de voorgeponste ovale bevestigingsgaten die om de 300 mm van elkaar staan. Laat steeds een uitzettingsvoeg van 3 mm tussen de basisprofielen.
2. Gebruik de stootrand om het basisprofiel uit te lijnen tegen de bestaande spouwafdichting.
3. Op de hoeken schuif je het easy corner hulpstuk (figuur 2) in de 2 basisprofielen om de hoek te vormen.
4. De dakbedekking verlijmen op het basisprofiel. Max 2 laagdiktes bij overlappingen.
5. Duw de sierlijst (figuur 4) van boven naar onder om de dakbedekking vast te klemmen (goed aandrukken). Geen stukken gebruiken kleiner dan 1 m. Respecteer opnieuw een uitzettingsvoeg van 3 mm. Positioneer de hoeken op de uiteindes en vervolgens duw je het hoekstuk naar beneden. Sierlijst en basisprofiel +/- om de 6 m op dezelfde plaats onderbreken met een voeg van 3 mm voor de uitzetting in de lengte.
6. Ter hoogte van de uitzettingsvoegen breng je langs beide zijden een streep soepele kit aan op de sierlijst en clips vervolgens de voegclips (figuur 3) gecentreerd op de naad.

## AFWERKING ALUMINIUM

alle RAL kleuren zijn mogelijk, inclusief anodisch RAL.




1

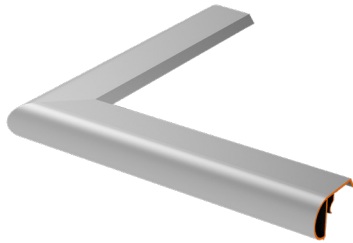

sierlijst - buitenhoek 500x500 mm

2

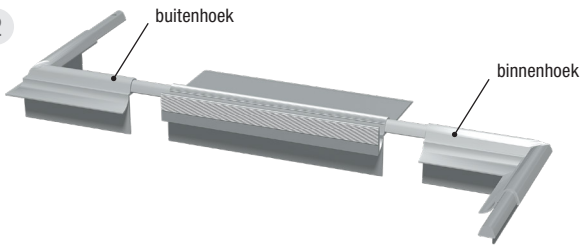

basisprofiel met easycorner


5



verticale doorsnede

7

3

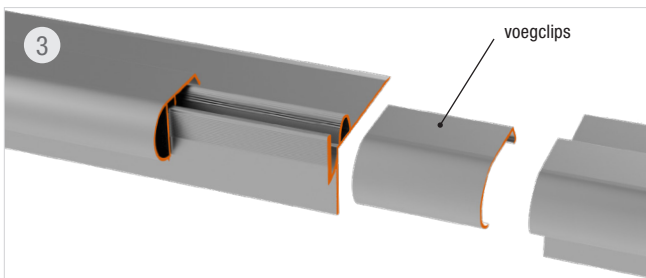


4



montage van sierlijst

6

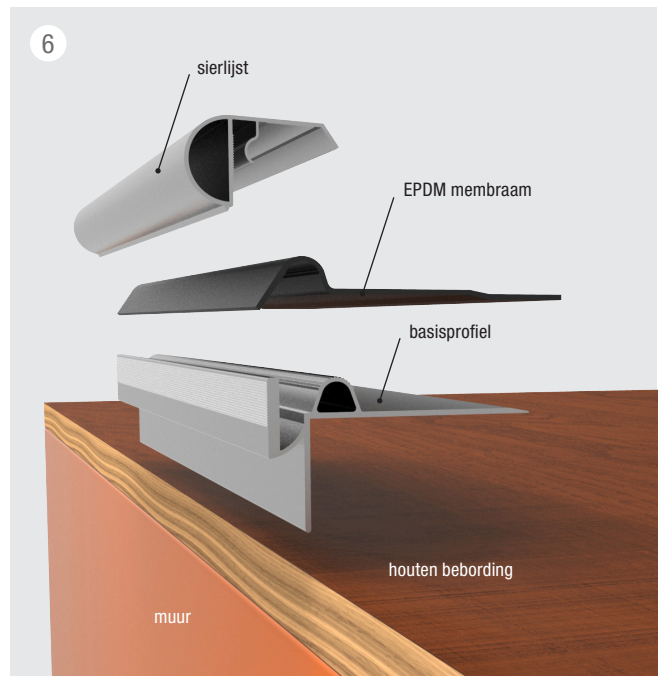

exploded view

