


ESHABASE P3

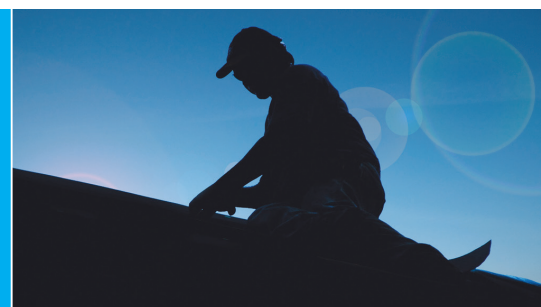

Technische productgegevens

Product specificatie	
Rollengte	10,0 m
Rollbreedte	1 m
Baandikte	3,0 mm
Gewicht/m²	3,8 kg
Gewicht/rol	38,0 kg
Aantal rollen per pallet	20
Inlage	Polyester/glasvlies + versterkingsdraden
Breeksterkte	lengte/breedte 600/400 N/5 cm
Rek tot breuk	lengte/breedte 25/30 %
Koude buig (UEAtc)	≤ -3 °C
Vloeitemperatuur (UEAtc)	≥ 80 °C
Dimensionele stabiliteit	0,6 %

CE 0620

Beschrijving

(baanopbouw van boven naar onder)

- Zand
- Licht gemodificeerd bitumen
- Polyester/glasvlies + versterkingsdraden
- Licht gemodificeerd bitumen
- PE-folie

Beschrijving voor het lastenboek en verwerkingsvoorschriften

Eshabase P3 mm G S/F, een licht gemodificeerde bitumen onderlaag, bovenzijde met zand, onderzijde met lasfilm, d = 3,0 mm, inlage Polyester/glasvlies + versterkingsdraden, door het wegbranden van de folie volledig te lassen of gelast op een geperforeerde laag. De langsnaden, minstens 6 cm breed en dwarsnaden minstens 10 cm breed volledig te lassen.

Toepassing

Onderlaag uit licht gemodificeerde bitumen voor tweelaags systeem met zelfbescherming of onder ballast.

Technische wijzigingen voorbehouden.

032013 - Dit productblad is met de grootste zorg samengesteld. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, welke door het gebruik van deze gegevens of betreffende het product zou ontstaan.