


## Daken/gevels

- Woningbouw
- Renovatie
- Glaswol

# KNAUFINSULATION

Kies nu voor energiebesparing!

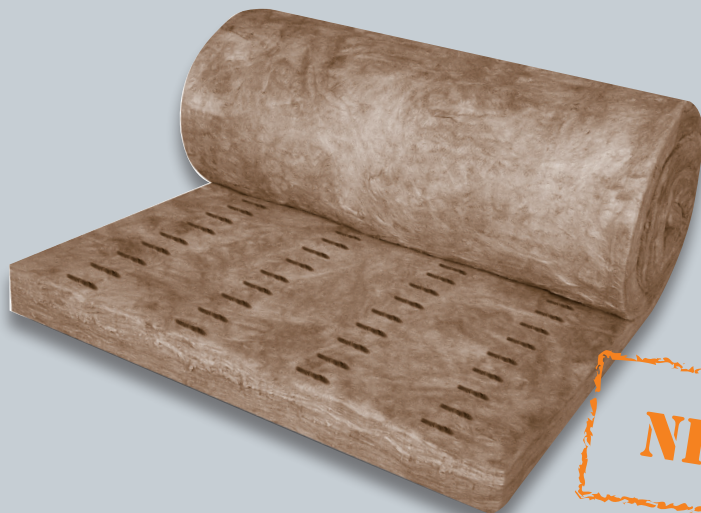

**NIEUW**


Productsheet  
Knauf Insulation

01/2013

## Eigenschappen

| Eigenschappen                          | Waarde  | Norm       |
|--|---|------------|
| Gedeclareerde lambda waarde            | 0,035 W/m.K   | EN 12667   |
| Euro brandklasse                       | A1  | EN 13501-1 |
| Lengte tolerantie                      | ± 2%  | EN 822     |
| Breedte tolerantie                     | ± 1,5%  | EN 822     |
| Dikte tolerantie (T2)                  | -5%(- 5 mm) tot +15%(+15 mm)                        | EN 823     |
| Treksterkte parallel aan het oppervlak | ≥ 2x eigen gewicht                                  | EN 1608    |
| Waterabsorptie Korte termijn           | WS ≤ 1.0 kg/m <sup>2</sup>                          | EN 12087   |
| Waterabsorptie Lange termijn           | WL(P) ≤ 3.0 kg/m <sup>2</sup>                       | EN 12087   |
| CE                                     | MW - EN 13162 - T2 - WS - WL(P) - AF <sub>R</sub> 5 |            |

## Multifit 035



### Hellend dak opgerolde plaat voor goede thermische isolatie van HSB en prefab

Stevige onbeklede, opgerolde glaswolplaat met snijmarkering en unieke weerstand tegen waterabsorptie voor thermische, akoestische en brandveilige isolatie van hellende daken, houtskeletbouw en prefab. Zeer geschikt voor hellende daken met onregelmatige gordingen afstand.



### Voordelen

- Opgerolde platen, ideaal bij onregelmatige gordingen afstand
- Zelfklemmend product met uitzonderlijke stijfheid, eenvoudig te verwerken
- Dankzij snijmarkering snel op maat te snijden en geen snij-afval
- Unieke weerstand tegen waterabsorptie; behoud van hoge isolatiewaarde

| R <sub>d</sub><br>(m <sup>2</sup> .K/W) | Dikte<br>(mm) | Breedte<br>(mm) | Lengte<br>(mm) | Rollen/<br>pak | m <sup>2</sup> /<br>pak | Pakken/<br>pallet | m <sup>2</sup> /<br>pallet |
|---|---------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|
| 1,70                                    | 60            | 1200            | 9000           | 1              | 10,80                   | 24                | 259,20                     |
| 2,25                                    | 80            | 1200            | 7000           | 1              | 8,40                    | 24                | 210,60                     |
| 2,85                                    | 100           | 1200            | 6300           | 1              | 7,56                    | 24                | 181,44                     |
| 3,40                                    | 120           | 1200            | 5300           | 1              | 6,36                    | 24                | 152,64                     |
| 4,00                                    | 140           | 1200            | 4500           | 1              | 5,40                    | 24                | 129,60                     |
| 4,55                                    | 160           | 1200            | 4000           | 1              | 4,80                    | 24                | 115,20                     |
| 5,10                                    | 180           | 1200            | 3500           | 1              | 4,20                    | 24                | 100,80                     |
| 5,70                                    | 200           | 1200            | 3200           | 1              | 3,84                    | 24                | 92,16                      |
| 6,25                                    | 220           | 1200            | 3300           | 1              | 3,96                    | 24                | 71,28                      |
| 6,85                                    | 240           | 1200            | 3000           | 1              | 3,60                    | 24                | 64,80                      |
| 7,40                                    | 260           | 1200            | 2500           | 1              | 3,00                    | 24                | 54,00                      |

### Certificering



4268 H563 0749 001

### Knauf Insulation B.V.

Florijnstraat 2, Postbus 375  
4900 AJ Oosterhout  
Tel. + 31 (0)162 42 12 45  
e-mail: info.nl@knaufinsulation.com

[www.knaufinsulation.nl](http://www.knaufinsulation.nl)



Ondanks aan de samenstelling van deze uitgave bestede zorg, kan Knauf Insulation geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen voorkomen.