


P993


technische fiche

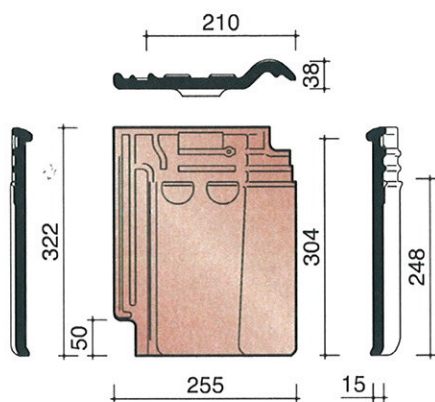

Definitie:	Kleidakpan met zachte golving, dubbele zijsluiting en driedubbele kopsluiting.
Minimum dakhelling met onderdak	
- Fleece of Fleece Plus:	20°.
- Fleece Premium:	15°, mits inachtnaam van de aanwijzingen in de specifieke brochure.
Nuttige lengte (Latafstand):	± 248 mm [EN 1024]
Nuttige breedte:	± 210 mm [EN 1024]
Aantal stuks/m²:	± 19,2
Gewicht per stuk:	± 1,95 kg
Gewicht per m²:	± 37 kg
Breuklast:	> 1200 N [EN 538]
Ondoorlatendheid:	≤ 0,5 cm³/cm².d [EN 539-1]
Vorstbestandheid:	Vorstbestand [EN 539-2]
Plaatsing:	Recht

Deze en andere informatie zoals bestekteksten, kunt u eveneens downloaden van onze website: www.koramic.com

NR	OMSCHRIJVING	REF. CODE
1A	VORST	1200
1B	NOORDBOOM	1200
		3100
2A	KOPPLAAT	1240
	BEGINVORST	1230
2B	BEGINNOORDBOOM	1260
		3110
3	LINKER GEVELPAN	7080
4	RECHTER GEVELPAN	7090
5	KNIKPAN	8200
6	LINKER GEVELKNIKPAN	7280
7	RECHTER GEVELKNIKPAN	7290
8	PAN MET GEBOGEN BOORD	8300
	DRIEKWART PAN MET GEBOGEN BOORD	8330
9	LINKER GEVELPAN	
	GEBOGEN BOORD	7380
10	RECHTER GEVELPAN	
	GEBOGEN BOORD	7390
11	HAAKVORST	8500
12	LINKER GEVELHAAKVORST	7580
13	RECHTER GEVELHAAKVORST	7590
14	DRIEKWART PAN	8030
16	KIT KOKERPAN + KAPJE	8741
17	VENTILATIEPAN	8640
	KIT MUSSENPAN	8963
19	VORSTENHOED	5740
		5500

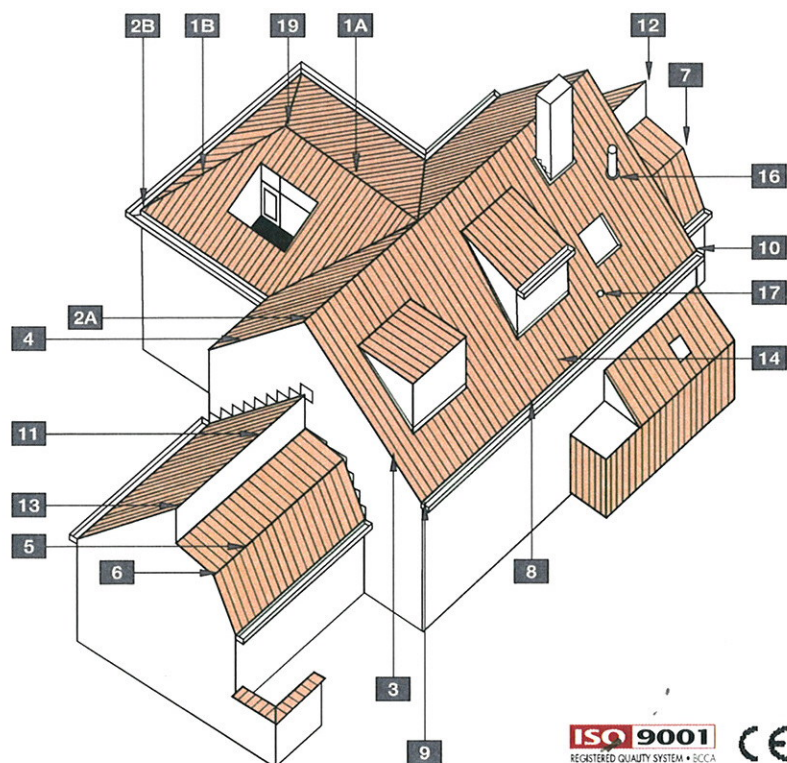

- BENOR en KOMO keurmerk
- voldoet, op basis van EN 1304, aan de Franse en Duitse norm

ISO 9001
REGISTERED QUALITY SYSTEM • BCCA

