


P044


technische fiche

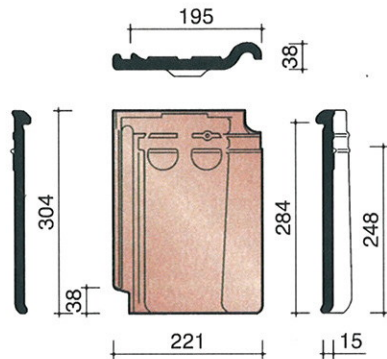

Definitie:	Keramische pan met zachte golving, enkele zijsluiting en dubbele kopsluiting.
Minimum dakhelling met onderdak	
- Fleece of Fleece Plus:	22°
- Fleece Premium:	15°, mits inachtnaam van de aanwijzingen in de specifieke brochure.
Nuttige lengte (Latafstand):	± 248 mm [EN 1024]
Nuttige breedte:	± 195 mm [EN 1024]
Aantal stuks/m²:	± 20,7
Gewicht per stuk:	± 1,75 kg * / 1,95 kg
Gewicht per m²:	± 36 kg * / 40kg
Breuklast:	> 1200 N [EN 538]
Ondoorlatendheid:	≤ 0,5 cm³/cm².d [EN 539-1]
Vorstbestandheid:	Vorstbestand [EN 539-2]
Plaatsing:	Recht

NR	OMSCHRIJVING	REF. CODE
1A	VORST	1200
1B	NOORDBOOM	1200
		3100
2A	KOPPLAAT	1240
2C	BEGINVORST	1230
2B	BEGINNOORDBOOM	1260
		3110
3	LINKER GEVELPAN	7080
	PAN MET DUBBELE WEL	8050
4	RECHTER GEVELPAN	7090
5	KNIKPAN	8200
	DRIEKWARTKNIKPAN	8230
6	LINKER GEVELKNIKPAN	7280
	KNIKPAN MET DUBBELE WEL	8250
7	RECHTER GEVELKNIKPAN	7290
8	PAN MET GEBOGEN BOORD	8300
	DRIEKWARTPAN MET GEBOGEN BOORD	8330
9	LINKER GEVELPAN GEBOGEN BOORD	7380
	PAN MET GEBOGEN BOORD EN DUBBELE WEL	8350
10	RECHTER GEVELPAN GEBOGEN BOORD	7390
11A	HAAKVORST	8500
	DRIEKWART HAAKVORST	8530
11B	HAAKVORST MET DUBBELE WEL	8550
12	LINKER GEVELHAAKVORST	7580
13	RECHTER GEVELHAAKVORST	7590
14	DRIEKWART PAN	8030
16	KIT KOKERPAN + KAPJE	8741
17	VENTILATIEPAN	8640
	DUIVENPAN	8650
	KIT MUSSENPAN	8963
19	VORSTENHOED	5740
		5500
22A	HOEKSTUK VOOR GEVELBEKLEDING	8870
22B	GEVELHAAKVORST HOEKSTUK	8875

Deze en andere informatie zoals bestekteksten, kunt u eveneens downloaden van onze website: www.koramic.com

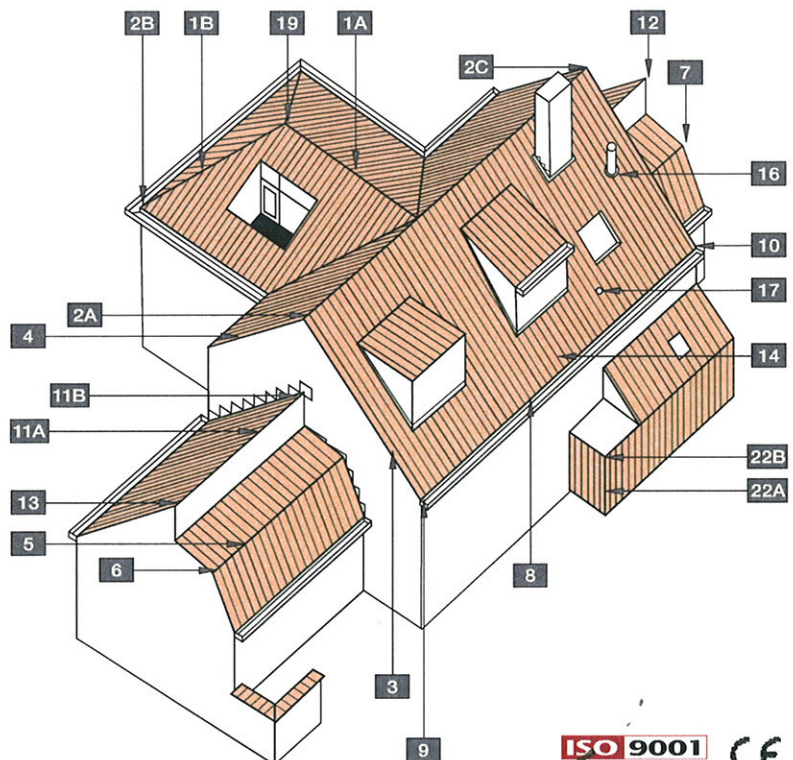

- BENOR en KOMO keurmerk
- voldoet, op basis van EN 1304, aan de Franse en Duitse norm

