




CROSSGRIP ROOF WALKWAY


**Veilige looppaden
voor inspectie en onderhoud
op platte daken**

Duurzame bescherming van dak én gebruiker

Daken beschermen niet alleen gebouwen, maar vormen vaak ook de werkvloer voor inspectie en onderhoud van technische installaties. Naast valbeveiliging is een duidelijke, veilige looproute dan onmisbaar. De Crossgrip Roof Walkway biedt een stabiele en duurzame oplossing voor loopverkeer op zowel EPDM- als zinken daksystemen.

De gele loopstroken markeren niet alleen een goed herkenbaar pad, maar zorgen ook voor een hoge slipweerstand – zelfs bij regenweer of op hellende dakdelen. Bovendien beschermen ze de dakbedekking extra tegen schade door intensief voetverkeer, vallend gereedschap of onderhoudsmateriaal.

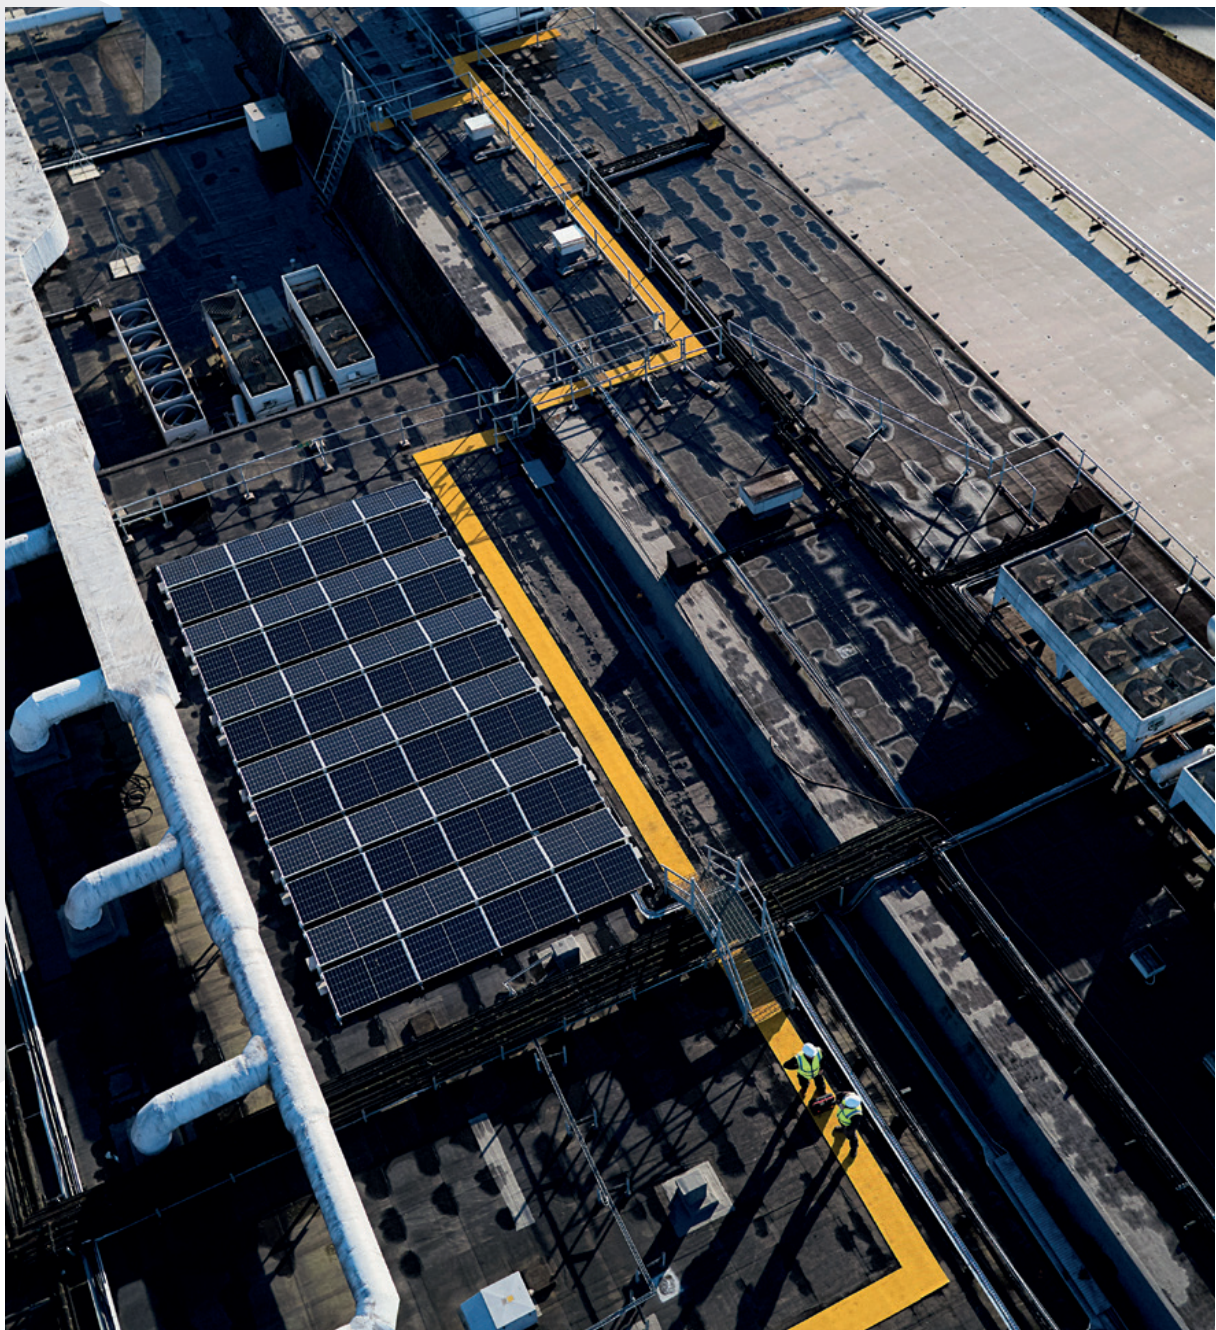

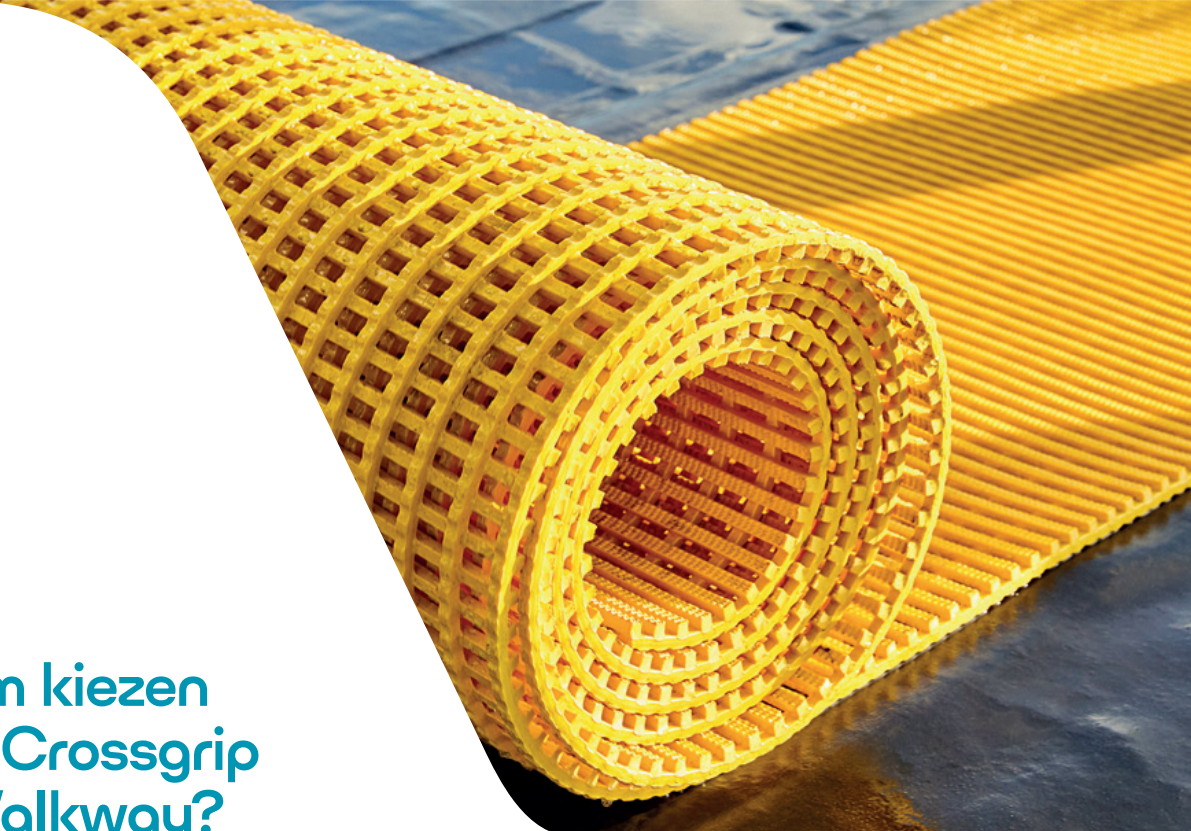

Waarom kiezen voor de Crossgrip Roof Walkway?

► Eenvoudige, losliggende installatie

De Crossgrip Roof Walkway wordt geleverd op rol en kan los geplaatst worden, **zonder verlijming of fixatie**. Dankzij het flexibele en lichte ontwerp volgt de mat moeiteloos de dakstructuur en blijft ze stabiel liggen, **bestand tegen windsnelheden tot 89 km/u**. Gemakkelijk op maat te snijden en direct klaar voor gebruik – ook bij minder gunstige weersomstandigheden.

► Maximale veiligheid

Het **antislipprofiel** zorgt voor **optimale grip**, zelfs bij regen of op lichte hellingen, waardoor het risico op uitglijden, ongevallen en blessures sterk wordt verkleind. De opvallende **gele kleur** markeert duidelijk de **veilige looproute**. Zo kunnen medewerkers zich altijd veilig over het dak verplaatsen.

► Extra bescherming van de dakbedekking

De Crossgrip Roof Walkway beschermt de dakbedekking extra tegen schade door intensief belopen, door vallend gereedschap of wanneer er tijdens onderhoud per ongeluk op losliggend materiaal wordt getrapt. Precies op de plaatsen waar de risico's het grootst zijn, vormt de mat een **steverige beschermingslaag** die de levensduur van het dak aanzienlijk verlengt.

► Kostenefficiënt

Dankzij de hoogwaardige materialen heeft de Crossgrip Roof Walkway een **lange levensduur**. Omdat er geen lijm of permanente bevestiging nodig is, kan de mat eenvoudig worden verplaatst bij aanpassingen aan het dak of hergebruikt op andere daken.

► Efficiënte waterafvoer

Door de open structuur kan regenwater ongehinderd tussen, door en onder de mat weglopen, wat zorgt voor een **snelle afwatering van het dak**.

► Onderhoudsvriendelijk


De Crossgrip Roof Walkway is gemakkelijk op te rollen of op te tillen voor reiniging. **Schoonmaken** kan bovendien **snel** en **eenvoudig** met een hogedrukreiniger.

► Recycleerbaar

De matten zijn **100% recycleerbaar** en vrij van schadelijke stoffen.

Technische specificaties

Crossgrip Roof Walkway	
Afmetingen	0,60 x 10 m
Hoogte	12 mm
Gewicht	5,2 kg/m ²
Kleur	Geel

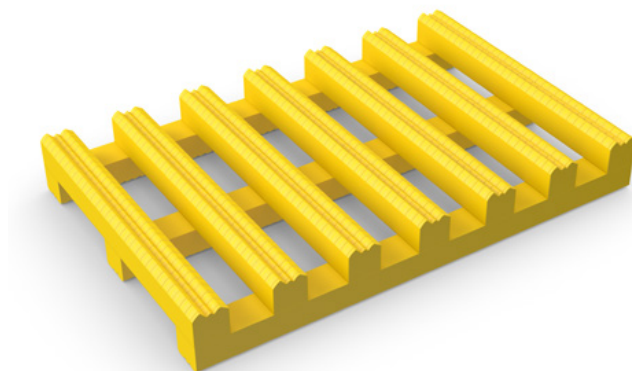


Kenmerken




Getextureerd oppervlak




Tweelaagse opbouw



Duurzame, gelaste constructie



Gemaakt van flexibele TPO



Losse plaatsing, geen fixatie nodig


Voordelen




Gecertificeerde slipweerstand (DIN 51130: R9)



Uitstekende waterafvoer (DIN 51130: V10)




Beschermt het dakmembraan



Volgt de dakstructuur



Stabiel in windsnelheden tot 89 km/u

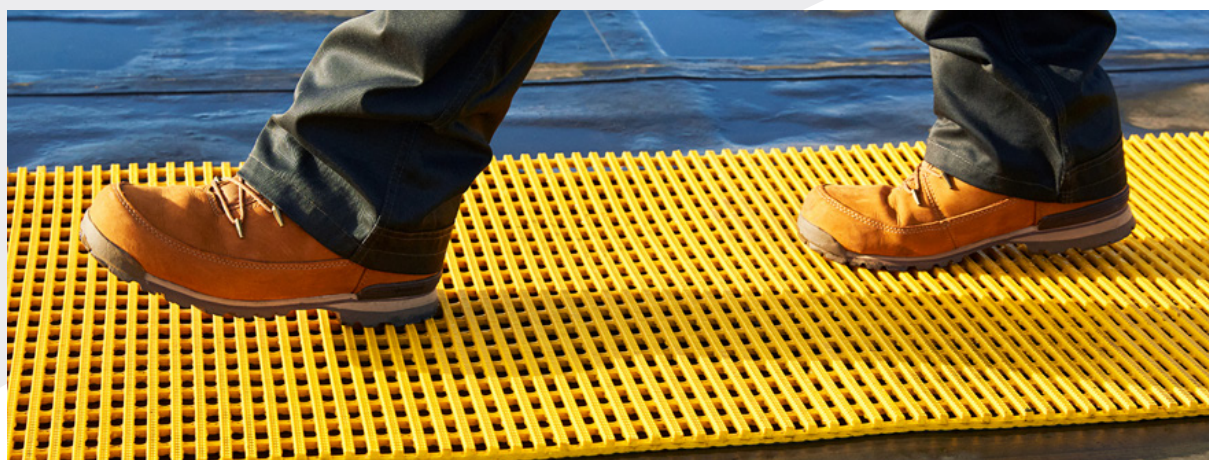

VM Building Solutions NV/SA

Europalaan 73, BE-9800 Deinze, T +32 (0)9 321 99 21
info.be@vmbuildingsolutions.com - www.vmbuildingsolutions.be

V.U. : Mark Vandecruys, Europalaan 73, BE-9800 Deinze - BE NL - 10/2025

VM BUILDING SOLUTIONS