

VMZINC


STŘECHA

STOJATÁ DRÁŽKA

Technická data

ortovní


- Výhody**
- Jednoduchá instalace
 - Rychlost
 - Dokonalá vodotěsnost
- Aplikace**
- Všechny typy střech
 - Složitě tvary
 - Velké plochy
 - Extrémní klimatické podmínky

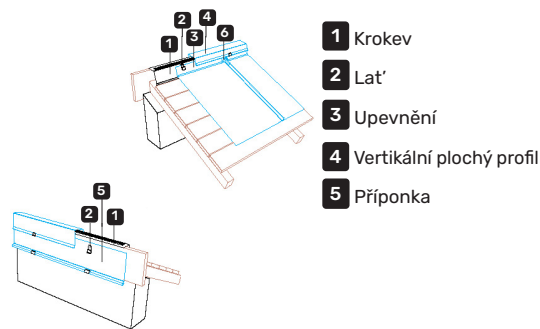

Charakteristiky

Šablony VMZINC® Stojatá drážka

Povrchové provedení	- Přírodní titanzinek - Patinovaný titanzinek ANTHRA-ZINC®, QUARTZ-ZINC® a PIGMENTO® - Oboustranně lakovaný titanzinek BILAQUE - Strukturovaný expresivní AZENGAR®
Balení	Svitky k profilování nebo profily (dle specifikací zákazníka)
Rozvinuté šířky	500 – 670 mm
Tloušťka	0,65 – 0,70 – 0,80 mm
Rozteče po položení	430 mm (rozv. 500) – 600 mm (rozv. 670)

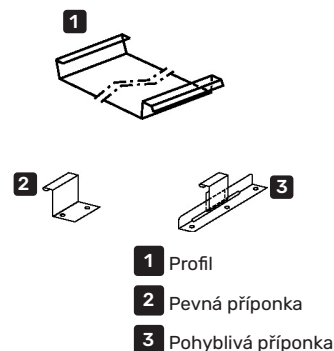

- Doplňky**
- Ucelená řada klempířských prvků pro řešení obvyklých detailů
- Kotvení**
- Pevné a pohyblivé příponky VMZINC® z nerez austenické oceli o tloušťce 0,4 mm, skryté v drážkování

- Instalace**
- Mechanické profilování a falcování
 - Falcování na dvojitou stojatou drážku
 - Hotový profil: výška 25 mm, šíře 5 mm

Oblasti použití

- Typ budov**
- Novostavby
 - Rekonstruované objekty
- Použitelný podklad**
- Pokládka se provádí na souvislé bednění z masivního dřeva ($5 < pH < 7$)
 - V případě kladení na neslučitelný podklad je nutné použít separační fólii DELTA® nebo materiál Zinc PLUS.
- Spád**
- U spádu do 10° nutná dodatečná opatření. Konzultujte s technikem VMZINC.
- Typ fasády**
- Všechny typy: obloukové, konkávní, konvexní, kónické atd.
 - V oblastech s trvalým zasněžením:
 - dvouplošková (studená) střecha: odvětrávaná v podhledu podkladu
 - jednoplášťová (teplá) střecha: nutno použít separační fólii DELTA nebo materiál Zinc PLUS
 - V oblastech s občasným zasněžením:
 - studená střecha s dodatečnou izolací



Residence, Praha (Česká republika)
Architekti: Taieb

- Klimatické podmínky**
- Dle návodu k použití (další informace v prospektu Principy a řešení VMZINC)

Normy a dokumenty

Norma EN 988 (ČSN EN 988)

Zinek a slitiny zinku – specifikace pro válcované ploché výrobky pro stavebnictví

Státní normy

Stanovující požadavky na odolnost vůči zatížení větrem
Stanovující požadavky na odolnost vůči sněhovému zatížení
Stanovující požadavky na požární zabezpečení

Dokumentace VMZINC®

Návod k použití VMZINC Stojatá drážka:
(k dispozici na požádání)

- Popis
- Oblasti použití
- Instalace
- Řešení detailů