

VMZINC

TAG & FACADE

VMZINC® ADEKA



Systembeskrivelse

VMZINC® ADEKA er et innovativt, patenteret tag- og facadesystem bestående af små, præfabrikerede elementer. Det diamantformede udtryk er perfekt til både nybyg, hvor man ønsker et moderne udtryk, eller til renovering ældre bevaringsværdige bygninger i klassisk stil.

Vores paneler passer ubesværet ind i hinanden, hvilket sikrer en hurtig og nem installationsproces. På bagsiden er VMZINC® ADEKA-elementet udstyret med en PSE-polystyrenkile, der sikrer stabilitet og nem håndtering. ADEKA er et komplet system med en bred vifte af tilbehør til optimal tilpasning.

Fordele

- > Diamantformet udseende
- > Spændende kontraster og smukke detaljer
- > Hurtig og nem installation gør det til en omkostningseffektiv løsning
- > Komplet tilbehør, der muliggør alle overflader og sikrer en smuk totalløsning
- > Små præfabrikerede elementer

Martello Park Seafront Cafe, Felixstowe (Storbritannien), Arkitekt: PLAICE DESIGN COMPANY LTD, Foto: Paul Kozlowski



Anvendelse

- > Facader - plane og buede
- > Tage med en hældning på 20°* og mere
- > Velegnet til både renoveringsprojekter og nybyggeri

Find flere
referencer på
www.vmzinc.dk

* Kravet til minimal hældning for ADEKA-tagdækning kan variere. Tjek venligst gældende regler og bestemmelser i dit land.



1: Maisons individuelles, La Roche sur Foron (Frankrig), Arkitekt: Tectum Architecture, Foto: Paul Kozlowski. 2: Dom prywatny, Warszawa (Polen), Arkitekt: Barbara Pietkiewicz, Foto: Paul Kozlowski. 3: Médiathèque et logements, Nantes (Frankrig), Arkitekt: Rocheteau et Saillard, Foto: Paul Kozlowski. 4: Martello Park Seafront Cafe, Felixstowe (Storbritannien), Arkitekt: PLAICE DESIGN COMPANY LTD, Foto: Paul Kozlowski.

Teknisk data

VMZINC® ADEKA

Overflader	NATURAL ZINC QUARTZ-ZINC® ANTHRA-ZINC®	AZENGAR® PIGMENTO®
Materialetykkelse	0,65 mm	0.7 mm
Bredde	400 mm	400 mm
Længde	400 mm	400 mm
Emballage	24	24
Vægt	6,9 kg/m²	7.64 kg/m²
Antal elementer/m²	9.6	9.6



Installation

En plan ventileret træforskaling kan anvendes som underkonstruktion til VMZINC® ADEKA facadesystemet. Der skal være mulighed for ventilation af bagsiden.

ADEKA elementerne er forsynet med en PSE-Polystyrolkile, der sikrer stabiliteten og den lette håndtering. ADEKA monteres nemt og hurtigt helt uden synlige skruer. Hvert element fastgøres ved fiksering af den integrerede lås under elementerne og fastgøres herefter med 3 skruer i de forborede og undersænkede huller.


ADEKA er fremstillet af titanzink i overensstemmelse med EN 988-standarden. Som et naturligt materiale er zink kendt for sin modstandsdygtighed og holdbarhed.



VMZINC® - 06/23 - © VM BUILDING SOLUTIONS - VMZINC® ADEKA

Overflader

VMZINC bygger fremtiden med et stort udvalg af zinkfarver, der kan gøre dine unikke arkitektoniske visioner til virkelighed.

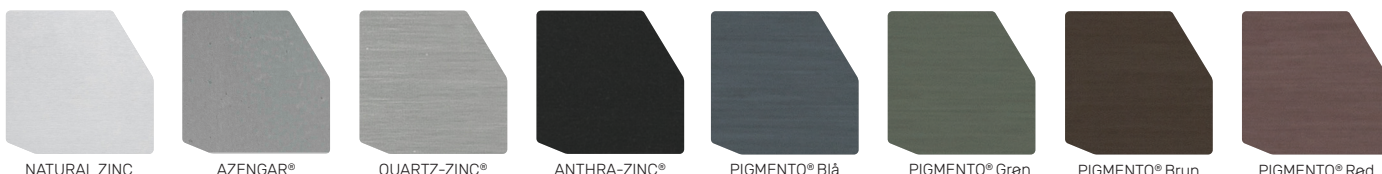

Indholdet af denne brochure er kun til orientering og er ikke bindende for VM Building Solutions. Modtageren er alene ansvarlig for at verificere nøjagtigheden og fuldstændigheden af oplysningerne og for at sikre, at de er egnede til modtagerens tilsigtede formål. Scan QR-koden, og læs før installation:

