



Datablad

Glidehafter


Produktbeskrivelse

Glidehafter i rustfri stål til vinkel- og dobbeltstående fals.

Over- og underdel er færdigsamlet. Den særlige udformning af den øverste del sikrer at de fastgjorte hafter ikke glider ned under montering.

Glidehaften opfylder normerne for hafter ifølge Fagbeskrivelsen for bånddækning.

Glidehaften leveres som standard med en falsehøjde på 25 mm og 28 mm. Endvidere kan glidehaften leveres med en falsehøjde på 30, 32 og 38 mm på forespørgsel.

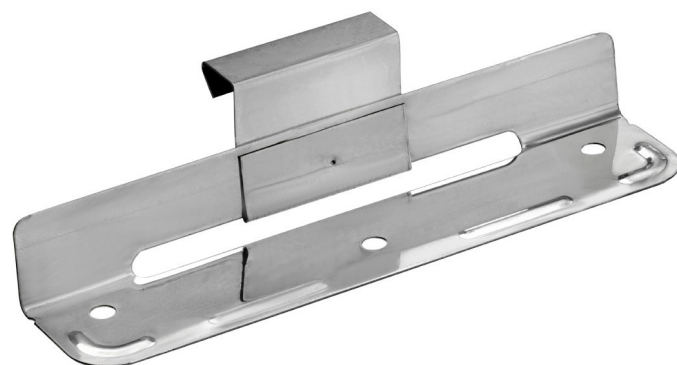

VVS nr. /Varenr.	Højde	Bredde	Tykkelse overdel	Tykkelse underdel	Pakkestørrelse
276795095	25 mm	55 mm	0,4 mm	0,4 mm	500 stk
276795100	25 mm	70 mm	0,4 mm	0,5 mm	400 stk
276795128	28 mm	70 mm	0,4 mm	0,5 mm	400 stk

Har du spørgsmål? Så kontakt os:

VM Building Solutions Scandinavia A/S

Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg

Tel.: 86848005

vmzinc.denmark@vmbuildingsolutions.com

www.vmzinc.dk