




## Datablad

# VMZINC Perforeret zink/ Hulplade

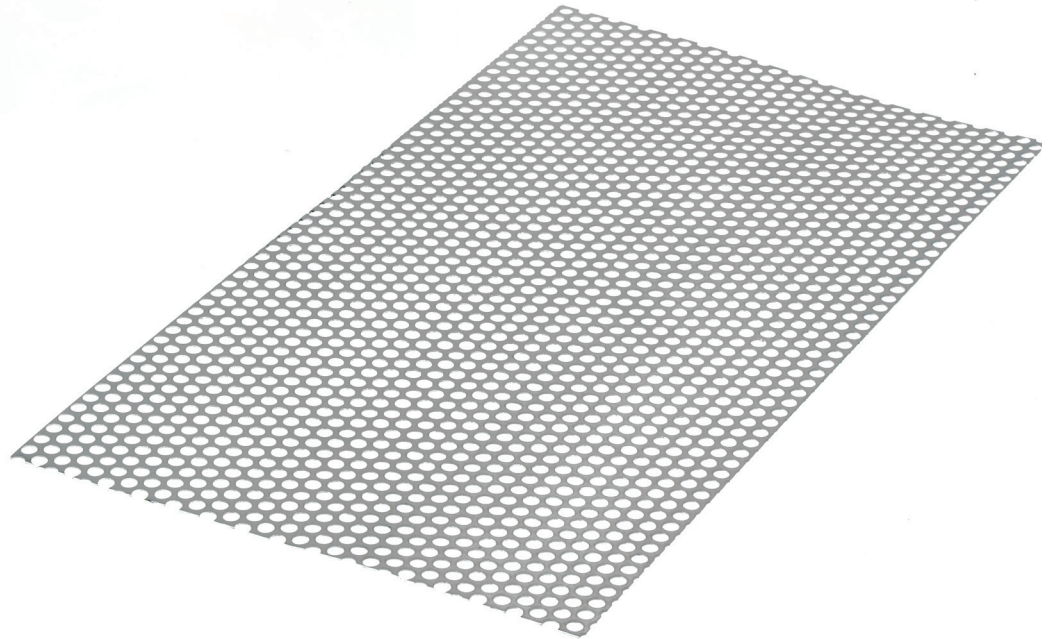

### Produktbeskrivelse

Zinkplade i 1 mm tykkelse med udstansede huller. Hullerne er 5 mm i diameter og pladen har en perforeringsgrad på 46 %.

Hulpladen kan leveres i VMZINC Natur (blank zink), QUARTZ-ZINC® og ANTHRA-ZINC®.

### Anvendelse og fordele

Fordelen ved den perforerede zink er, at den har bibeholdt en forholdsvis stor pladestyrke (ca. som en 0,7 mm plade). Samtidig er perforeringen udført med forskudte huller, der øger stabiliteten. Dette giver en god formstabilitet, som gør den velegnet til at bukke bærende profiler til afslutninger, hvor der ønskes ventilation, fx. rygninger eller ventilerede hægtekanter.

VVS nr. /Varenr.	Overflade	Bredde	Længde	Tykkelse
288457316	NATUR ZINC	1000 mm	2000 mm	1,0 mm
93030	QUARTZ-ZINC®	1000 mm	2000 mm	1,0 mm
93033	ANTHRA-ZINC®	1000 mm	2000 mm	1,0 mm

**Har du spørgsmål? Så kontakt os:**

**VM Building Solutions Scandinavia A/S**

Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg

Tel.: 86848005

vmzinc.denmark@vmbuildingsolutions.com

[www.vmpzinc.dk](http://www.vmpzinc.dk)