



VMZINC Underlagsplade

Sikrer vandtætte samlinger på
inddækninger

VMZINC

VMZINC Underlagsplade


Fordele

- > God dræningsevne - sikrer vandtætte samlinger
- > Mindre spænding
- > Nem forarbejdning
- > Den yderste flade kant sikrer nem befæstigelse
- > En loddefri løsning
- > Ingen yderligere tætning er nødvendig
- > Fås i ANTHRA-ZINC®, QUARTZ-ZINC® og VMZINC NATUR (blank zink)


Anvendelse

- > Murafdækninger
- > Sålbenke
- > Samlinger ved rygning
- > Gesims


Varenr.	Overflade	Mål
279189802	VMZINC NATUR	250 mm x 2000 mm x 0,70 mm
279189812	QUARTZ-ZINC®	250 mm x 2000 mm x 0,70 mm
279189822	ANTHRA-ZINC®	250 mm x 2000 mm x 0,70 mm

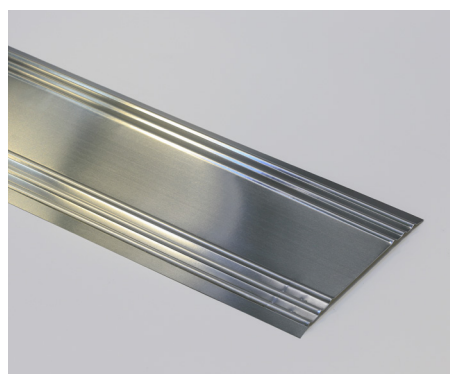

VMZINC NATUR

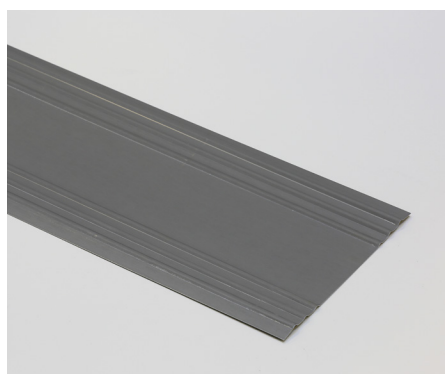

QUARTZ-ZINC®

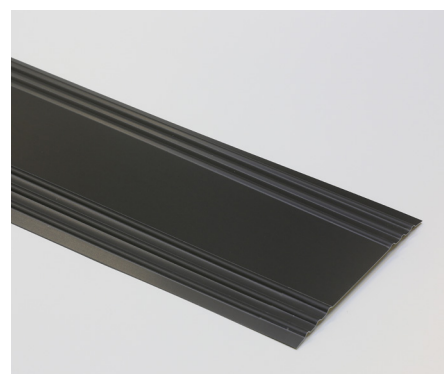

ANTHRA-ZINC®

Underlagspladen skal monteres med en minimum hældning på 5°, og kan anvendes til inddækninger med en bredde på max 400 mm.

Med underlagspladen undgås komplicerede samlinger og montagen lettes. Underlagspladen er produceret efter de tekniske regler på området. Hvis du har spørgsmål til installationen eller forarbejdningen af produktet er du velkommen til at kontakte os.

Har du spørgsmål?

Så kontakt os:

VM Building Solutions Scandinavia A/S

Lysbrohøjen 5, 8600 Silkeborg

Tel.: 86848005

vmzinc.denmark@vmbuildingsolutions.com

www.vmzinc.dk