Fiche Produit

Gouttière havraise (ou ardennaise) et Quimper



Dites plates ou rampantes, les gouttières en zinc Havraises, Ardennaises ou Quimper sont utilisées avec des petits éléments de couverture (ardoises, tuiles plates, etc.) et se posent sur une bande de doublis directement sur le rampant.

BÉNÉFICES

Adaptable

> La section des gouttières havraises (ou ardennaises) varie en fonction de la pente du rampant.

> Le profil de la gouttière Quimper permet d'intégrer une planche en façade avec ou sans devant de socle.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

> Norme NF P 36-402


> Avec et sans pinces

> Disponibles en zinc naturel et zinc prépatiné QUARTZ-ZINC ou ANTHRA-ZINC.

> Accessoires compatibles

Gouttières havraises ou ardennaises sans pince


	Code article	Aspect	Dév. (cm)	L (mm)	R (mm)	α mini	Épaiss. (mm)	Long. (mm)	Poids (kg)	Cart/ Pal.
	204787000	Naturel	33	170	48	35°	0,65	4000	6,234	5
	204793000	Naturel	33	170	48	35°	0,80	4000	7,672	5
	204795000	Naturel	40	220	54	29°	0,80	4000	9,216	5

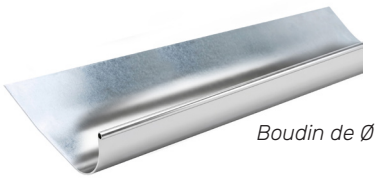


Boudin de Ø 14

Gouttières havraises ou ardennaises avec pince

	Code article	Aspect	Dév. (cm)	L (mm)	R (mm)	α mini	Épaiss. (mm)	Long. (mm)	Poids (kg)	Cart/ Pal.
	204781000	Naturel	33	155	48	40°	0,65	2000	3,117	5
	220021383	Naturel	33	155	48	40°	0,65	4000	6,000	5/120
	204792000	Naturel	33	155	48	40°	0,80	4000	7,400	5
	204794000	Naturel	40	205	54	32°	0,80	4000	9,216	5
	220022616	QUART-ZINC®	33	155	48	40°	0,65	4000	6,100	5
	205000000	ANTHRA-ZINC®	33	155	48	40°	0,65	4000	6,100	5/120



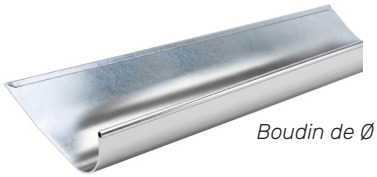

Boudin de Ø 14

Gouttière Quimper

	Code article	Aspect	Hauteur du relevé (mm)	Épaisseur (mm)	Longueur (mm)	Poids (kg)	Cart/ Pal.
	220021971	Naturel	95	0,65	4000	7,488	5



info@vmbuildingsolutions.com
www.vmzinc.fr

Fiche Produit

Gouttières

Les gouttières sur rampant

Gouttières havraises VMZINC® (ou ardennaises)


Leur section varie en fonction de la pente du rampant.

Développé (mm)	250	330
Rayon (mm)	48	54
Section (cm²)	Suivant la pente	
Ourlet (mm)	14	



Calcul des sections

Pente de la toiture		Section	Toiture desservie (pente 5 mm/m)
55 %	29°	87 cm²	67 m²
58 %	30°	85 cm²	65 m²
70 %	35°	82 cm²	62 m²
84 %	40°	70 cm²	50 m²
100 %	45°	60 cm²	40 m²
119 %	50°	53 cm²	33 m²
143 %	55°	46 cm²	27 m²
173 %	60°	41 cm²	24 m²

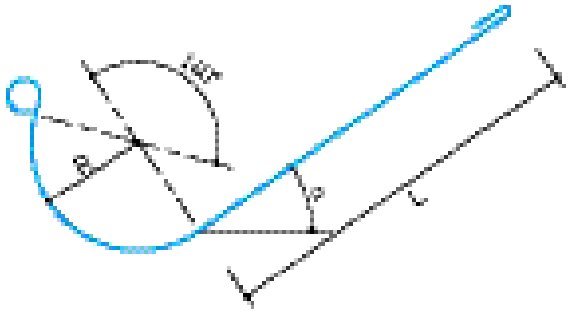

Crochet



info@vmbuildingsolutions.com
www.vmzinc.fr