Fiche Produit

Gouttière nantaise (ou laval)



Dites plates ou rampantes, les gouttières Nantaises et Laval sont utilisées avec des petits éléments de couverture (ardoises, tuiles plates, etc.) et se posent sur une bande de doublis directement sur le rampant.

BÉNÉFICES

> Grande capacité d'évacuation des eaux pluviales
> Installation rapide et efficace

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


> Norme NF P 36-402
> Avec et sans pinces
> Disponibles en zinc naturel et zinc prépatiné QUARTZ-ZINC ou ANTHRA-ZINC.
> Accessoires compatibles

Gouttières nantaises ou laval sans pince

	Code article	Aspect	Dév. (cm)	h=relevé (mm)	a (mm)	α mini	Épaiss. (mm)	Long. (mm)	Poids (kg)	Cart/ Pal.
	204903000	Naturel	33	80	220	27°	0,65	4000	6,234	5/120
	204906000	Naturel	33	80	220	27°	0,80	4000	7,672	5/120
	204909000	Naturel	40	100	270	27°	0,80	4000	9,216	5



Boudin de Ø 14




Gouttières nantaises ou laval avec pince

	Code article	Aspect	Dév. (cm)	h=relevé (mm)	a (mm)	α mini	Épaiss. (mm)	Long. (mm)	Poids (kg)	Cart/ Pal.
	204893000	Naturel	33	80	205	30°	0,65	2000	3,117	5
	220021384	Naturel	33	80	205	30°	0,65	4000	6,087	5/120
	220003056	Naturel	33	100	185	43°	0,65	4000	6,234	5
	220021381	Naturel	33	80	205	30°	0,80	4000	7,672	5/120
	204910000	Naturel	40	80	275	21°	0,80	4000	9,216	5/100
	204899000	Naturel	40	100	255	30°	0,80	4000	9,216	5
	220022615	QUARTZ-ZINC®	33	80	205	30°	0,65	4000	6,234	5
	220021382	ANTHRA-ZINC®	33	80	205	30°	0,65	4000	6,234	5/120
	205065000	ANTHRA-ZINC®	33	80	205	30°	0,80	4000	7,672	5/120
	205072000	ANTHRA-ZINC®	40	100	255	30°	0,80	4000	9,216	5/120



Boudin de Ø 14



info@vmbuildingsolutions.com
www.vmzinc.fr

Fiche Produit

Gouttières

Les gouttières sur rampant

Gouttières nantaises VMZINC® (ou laval)

Les gouttières nantaises ou laval sont conçues sur le même principe que les gouttières havraises, seule la forme du profil diffère..


Pente mini de la toiture	Inclinaison du toit	Développé	A	L avec pince	L sans pince
57%	30°	333 mm	80	205 mm	220 mm
93%	43°	333 mm	100	185 mm	200 mm
38%	21°	400 mm	80	275 mm	*
57%	30°	400 mm	100	255 mm	270 mm



* Les gouttières Développé de 400 mm, Relevé de 80 mm ne sont pas prévues

Calcul des sections

Pente mini de la toiture	Inclinaison du toit	Relevé de 80 mm		Relevé de 100 mm	
		Section en cm² (pour pente de 5 mm/m)	Toiture désservie en m²	Section en cm² (pour pente de 5 mm/m)	Toiture désservie en m²
38%	21°	83	46		
57%	30°	59	29	92	54
70%	35°	50	23	79	44
84%	40°	43	20	68	34
100%	45°	38	18	60	30
119%	50°	33	15	53	25
143%	55°	30	14	46	21
173%	60°	26	12	41	19

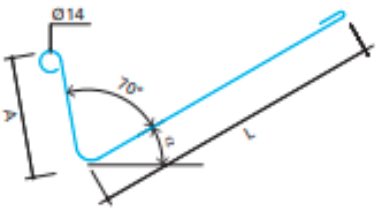

Crochet



info@vmbuildingsolutions.com
www.vmzinc.fr