

SecurShield® HD FR

Coverboard

Drukvaste plaat voor de optimalisatie van het dakvlak



- Vormvaste coverboard
- Eenvoudige plaatsing makkelijk op maat te snijden
- Hoge densiteit en drukweerstand
- Compatibel met alle EPDM van VM Building Solutions

www.vmbuildingsolutions.be

SecurShield HD FR

Drukvaste plaat voor de optimalisatie van het dakvlak

SecurShield HD FR coverboard wordt gebruikt als optimalisatie van de ondergrond bij dakrenovatie waar oneffenheden worden weggewerkt of als toepassing in nieuwbouw.

SecurShield HD FR is een coverboard samengesteld uit een hoge densiteit gesloten cellen polyisocyanuraatschuim, aan beide zijden bekleed met een eersteklas glasvliescachering. Deze glasvliescachering vormt de ideale ondergrond voor toepassingen met gekleefde daksystemen.

Afmetingen: 1,22 m x 2,29 m


Dikte: 13 mm

Gewicht: 6,6 kg/plaat



Voordelen:

- Vormvast en dimensioneel stabiel: coverboard krult niet op en blijft in zijn vorm
- Makkelijk recht te snijden en eenvoudige plaatsing
- Goede isolerende eigenschappen (in vergelijking met houtvezelcementplaat)
 - λ-waarde: 0,029 W / mK
 - R-waarde: 0,44 m²K / W
- Goed bestand tegen schimmel en vocht
- Hoge densiteit en drukweerstand: goed bestand tegen hagel en werkverkeer op het dak
- Temperatuurbestendig tot +126°C
- Compatibel met alle soorten EPDM membranen van VM Building Solutions
- Een witte zijde voor plaatsing bij warme temperaturen, een zwarte zijde voor plaatsing bij koude dagen

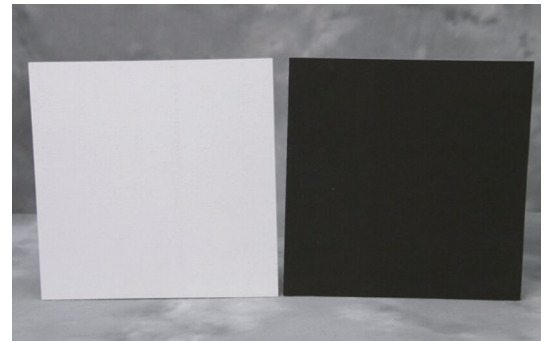

Gratis EPDM-rubber opleidingen

VM Building Solutions organiseert professionele, persoonlijke en praktische opleidingen en informatiesessies. U kan een financiële tussenkomst aanvragen via Constructiv. Meer info op www.constructiv.be.

Geïnteresseerd in een opleiding? Neem vandaag nog contact op: www.epdmopleidingen.be

SecurShield® HD FR

www.vmbuildingsolutions.be