



RESISTIT[®]ESK

EPDM STROKEN

Duurzame zelfklevende waterdichtingsstrook uit gewapend EPDM

- Bewezen levensduur van **minstens 50 jaar**
- **Veelzijdig** en toepasbaar op **alle types vlakke ondergrond**
- **Brandveilig:** lassen met hetelucht – geen vlam op het dak
- Eenvoudig te plaatsen dankzij **zelfklevende onderlaag**
- Slechts om de **10m** een **naadverbinding**



Met RESISTIT ESK kies je voor een duurzame woning

RESISTIT ESK is een zelfklevende EPDM-strook die bijzonder geschikt is voor de afdichting van ramen, dorpels, gevelelementen en waterkeringen.

Met zijn enorme elasticiteit en doordachte opbouw, garandeert dit membraan een volledig water- en luchtdichte oplossing voor minstens 50 jaar.

Snel, veilig en eenvoudig te plaatsen

Primeren, PE folie verwijderen, aandrukken – klaar!

Met RESISTIT ESK win je kostbare tijd!

Dankzij de krachtige **zelfklevende laag** kunnen de stroken duurzaam en koud aan elkaar gekleefd worden.

De plaatsing gebeurt zonder open vlam, er is dus geen brandgevaar.

Duurzame lasverbindingen, visueel gecontroleerd

Bij toepassingen waar de stroken op water worden belast

(zoals waterkeringen of goten), moeten de overlapverbindingen aan elkaar gelast worden met een hete-luchtblazer.


De combinatie van een krachtige TPE-hechtlaag met een SBS-bitumenlaag zorgt voor:

- Een naad die langdurig **100% waterdichte verbinding** garandeert
- **Visuele kwaliteitscontrole** via uitvloeiende bitumen (kwaliteit gegarandeerd)



Technische specificaties:

Materiaaldikte	1,6 mm (+/- 10%)
Gewicht	circa 1,7 kg/m ²
Standaard lengte	10 m
Rolbreedtes	333, 500, 666, 1000 mm
Overlap	Minimaal 5 cm KOUDVERKLEVING Hechtprimer FG35 te gebruiken als grondlaag. Toepassingen: gevel, ramen en deuren. HETE LUCHT LAS Toepassingen: goten, waterkering in muren,...

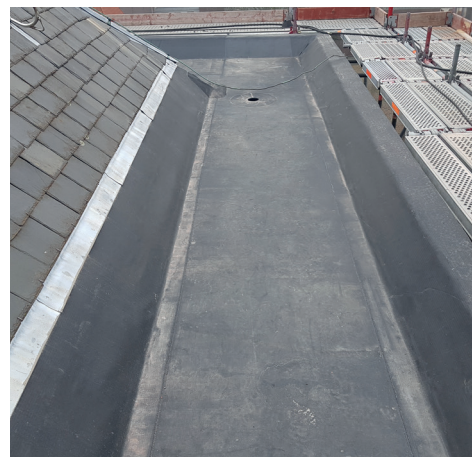

Een compleet systeem voor een perfecte afwerking

Het RESISTIT ESK gamma werd uitgebreid met een aantal specifieke accessoires, zodat het voortaan als een volledig systeem kan worden toegepast.

Elke aansluiting – van hoeken tot waterafvoeren – kan nu eenvoudig, snel en professioneel worden afgewerkt met perfect op elkaar afgestemde onderdelen die garant staan voor een duurzame waterdichtheid.

Assortiment accessoires



RESISTIT ESK
BINNENHOEK
Diameter 190 mm



RESISTIT ESK
WATERAFVOER
Diameter 63 mm
Lengte 500 mm



RESISTIT ESK
WATERAFVOER
Diameter 75 mm
Lengte 500 mm



RESISTIT ESK
BUITENHOEK
Diameter 190 mm



RESISTIT ESK
WATERAFVOER
Diameter 90 mm
Lengte 500 mm



RESISTIT ESK
WATERAFVOER
Diameter 110 mm
Lengte 500 mm

Technische voordelen

Deze accessoires zijn opgebouwd uit dezelfde hoogwaardige materialen als de RESISTIT ESK stroken:

- **Toplaag:** EPDM-rubber met interne glasvezelwapening en een dubbele TPE-hechtlaag voor optimale aansluiting.
- **Onderlaag:** zelfklevend SBS-bitumen met verwijderbare PE-folie voor eenvoudige verwerking.

De **slabdikte** van de accessoires **bedraagt 2,5 mm**, wat zorgt voor een makkelijke, duurzame lasverbinding en een vlotte verwerking op de werf. De accessoires zijn 100% compatibel met de RESISTIT ESK stroken en vormen samen één visueel en technisch coherent systeem.

EPDM professional in 4 stappen Schrijf je nu in!



Word EPDM specialist!

- **Opleidingen voor elk niveau**
Van beginner tot ervaren vakman
- **Hands-on praktijktraining**
Oefen op een maquette of krijg begeleiding op je werf
- waaronder onze **opleiding over EPDM-stroken**
- **Leer van experts**
Tips & tricks van instructeurs met +20 jaar ervaring
- **Gecertificeerd vakmanschap**
Ontvang een gepersonaliseerd certificaat
- **Financiële tussenkomst mogelijk**
Via www.constructiv.be



Schrijf je in op
www.vmbuildingsolutions.com

