



SecuOne

**Un choix intelligent
derrière une toiture
parfaitement lisse**

SecuOne Fleeceback EPDM

Une toiture parfaitement
étanche et lisse grâce au
Fleeceback

Travailler jusqu'à **70 % plus vite**
avec **pre-tape**

Très haute **résistance**
au poinçonnement et
à la perforation


Un choix intelligent derrière une toiture parfaitement lisse

Une toiture parfaitement étanche et lisse grâce au Fleeceback

SecuOne Fleeceback EPDM est un système complet d'étanchéité pour toitures plates. Sa structure combine une membrane EPDM hautement durable, renforcée par une armature polyester robuste en sous-face, assurant une étanchéité fiable et pérenne ainsi qu'une toiture lisse.

Stabilité maximale grâce à l'armature fleeceback

- Armature massive en polyester en sous-face
- Surface parfaitement étanche et lisse
- La fixation mécanique n'est plus nécessaire
- Résistante aux forces de traction dues aux variations de température
- Résistant aux conditions climatiques extrêmes
- Haute résistance à la déchirure

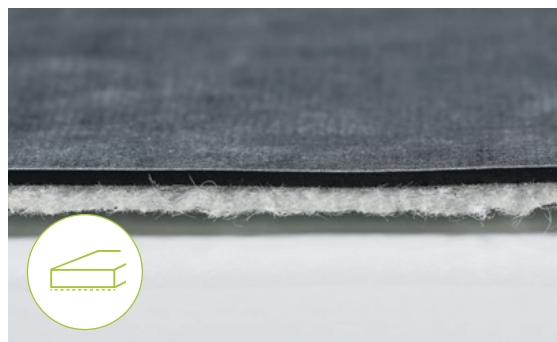

Travailler jusqu'à 70 % plus vite avec pre-tape

- Bande pre-tape installée préalablement en usine
- Joints de recouvrement avec largeur garantie de 7,5 cm




Mise en œuvre 100 % résistante au feu

- Pose sans flamme
- Joints vulcanisés



Certifié techniquement

- Certificat ATG
- Attestation eau pluviale claire
- Certification Broof (t1)

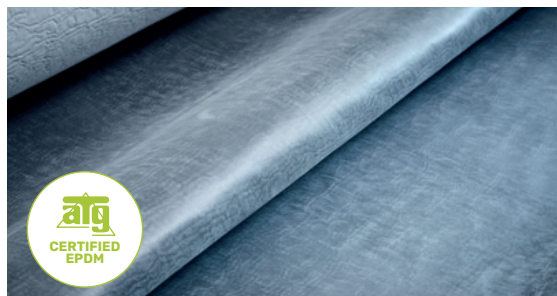



Application flexible pour chaque projet de toiture.

SecuOne Fleeceback EPDM offre une liberté maximale sur chantier. Grâce aux différents formats de rouleaux et aux modes de pose, la membrane peut être adaptée aux exigences spécifiques du projet, des rénovations complexes aux grandes surfaces de construction neuve.

Possibilités de pose flexibles

- Par adhérence
- Par fixation mécanique
- Sous lestage

Adapté à différentes applications de toiture



Construction neuve



Rénovation de toitures existantes



Gouttières



Terrasses de toiture



Toitures végétalisées

Disponible en deux formats

1,37 m x 15,25 m

Format de rouleau compact et polyvalent.

- Adapté aux surfaces de toiture plus petites et complexes
- Mise en œuvre contrôlée autour des relevés et pénétrations
- Plus facile à positionner avant collage

3,05 m x 15,25 m

Format de rouleau large pour une finition de toiture efficace

- Couverture plus rapide des grandes surfaces de toiture
- Moins de joints
- Moins de manipulations par surface de toiture


Caractéristiques techniques

Caractéristique	Spécificatie
Épaisseur	2,2 mm
Version	pre-tape (recouvrement 7.5 cm)
Largeurs	1,37 m / 3,05 m
Longueur	15,25 m
Poids	1,4 kg / m ²
Durée de vie estimée	Minimum 70 ans



L'expérience et l'expertise sous un même toit !

Une toiture EPDM durable exige un savoir-faire et une mise en œuvre correcte. C'est pourquoi VM Building Solutions accompagne les couvreurs professionnels au moyen d'un parcours de formation axé sur la pratique et d'un support technique sur chantier.

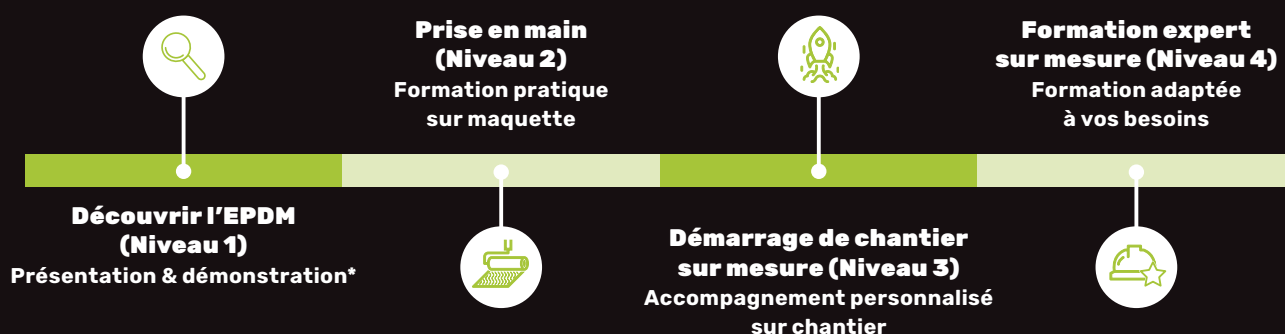

*Plus d'informations auprès de votre distributeur de confiance.



€250 cashback au démarrage de chantier

Suivez une **formation pratique SecuOne** (niv. 2). Planifiez votre **démarrage de chantier dans les 6 mois** et recevez un **cashback de 250 €** lors de l'achat de produits SecuOne EPDM.*

*Selon les conditions en vigueur.

Suivez une formation SecuOne

Dates disponibles via
www.secuone-epdm.be



Votre distributeur :