



SecuOne

De slimme kracht achter een strak dak

SecuOne Fleeceback EPDM

Een **strak dak** dankzij
de massieve polyesterwapening

Tot **70% sneller werken**
op naadverbindingen **dankzij**
pre-tape

Zeer **hoge pons- en**
perforatieweerstand


De slimme kracht achter een strak dak

Fleeceback EPDM voor duurzame waterdichting

SecuOne Fleeceback EPDM is een compleet waterdichtingssysteem voor platte daken. De doordachte opbouw combineert een duurzame EPDM-toplaag met een versterkte onderzijde, wat resulteert in een betrouwbare, langdurige dakafdichting en een strak dak.

Maximale stabiliteit dankzij fleeceback

- Massieve polyester cachering aan de onderzijde
- Volledig strak dakvlak
- Mechanische kimfixatie overbodig
- Hoge rek- en krimpweerstand
- Bestand tegen extreme weersomstandigheden
- Hoge inscheurweerstand

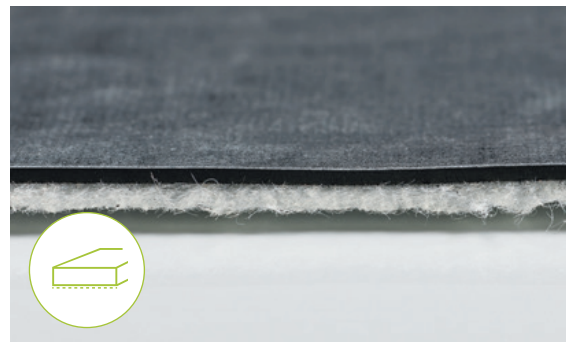

Tot 70% sneller werken met pre-tape

- Geïntegreerde zelfklevende nadentape
- Overlapverbindingen gegarandeerd 7,5 cm breed




100% brandveilige verwerking

- Vlamvrije plaatsing
- Naden worden gevulkaniseerd



Technisch gecertificeerd

- ATG-certificaat
- Helder regenwaterattest
- Broof(t1) certificering

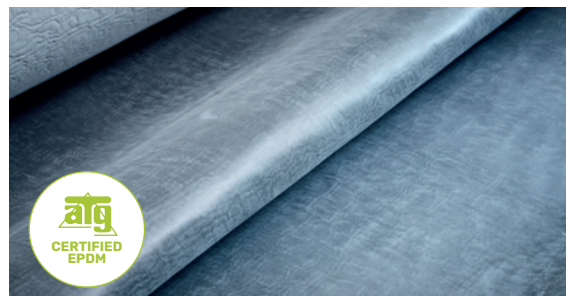



Flexibel toepasbaar in elk dakproject.

SecuOne Fleeceback EPDM biedt maximale vrijheid op de werf. Dankzij de verschillende rolformaten en plaatsingsmethodes kan het membraan afgestemd worden op de specifieke projectvereisten, van detailrijke renovaties tot grote nieuwbouwoppervlakken.

Flexibele plaatsingsmogelijkheden

- Volvlaks verlijmd
- Mechanisch bevestigd
- Losliggend onder ballast

Breed inzetbaar voor diverse daktoepassingen



Nieuwbouwprojecten



Renovatie van bestaande daken



Goten



Dakterrassen



Groendaken

Beschikbaar in twee rolformaten

1,37 m x 15,25 m

Compact en veelzijdig rolformaat

- Geschikt voor kleinere en complexe dakoppervlakken
- Gecontroleerde verwerking rond opstanden en doorvoeren
- Eenvoudiger te positioneren voor verlijming

3,05 m x 15,25 m

Breed rolformaat voor efficiënte dakafwerking

- Snellere bedekking van grote dakvlakken
- Minder naden
- Minder handelingen per dakvlak

Technische kenmerken

Eigenschap	Specificatie
Dikte	2,2 mm
Versie	pre-tape (overlapverbinding 7.5 cm)
Breedtes	1,37 m / 3,05 m
Lengte	15,25 m
Gewicht	1,4 kg / m ²
Verwachte levensduur	Minstens 70 jaar



Ervaring en expertise onder 1 dak!

Een duurzaam EPDM-dak vraagt om vakmanschap en een correcte plaatsing. Daarom ondersteunt VM Building Solutions professionele dakwerkers met een praktijkgericht opleidingstraject en technische ondersteuning op de werf.



*Meer info bij jouw vertrouwde distributeur



€250 cashback bij SecuOne EPDM-werfopstart

Volg een **SecuOne praktijkopleiding** (niv. 2). Plan **binnen 6 maanden** je **werfopstart** in en ontvang **€250 cashback** bij aankoop van SecuOne EPDM-producten.*

*Volgens de geldende voorwaarden.

Volg een SecuOne opleiding

Beschikbare data via
www.secuone-epdm.be



Uw verdeler:

V.U. : Mark Vandecruys, Europalaan 73, BE-9800 Deinze