


Catalogue


Membrane d'étanchéité EPDM

TOITURE PLATE

Membrane EPDM disponible dans
de nombreux formats.

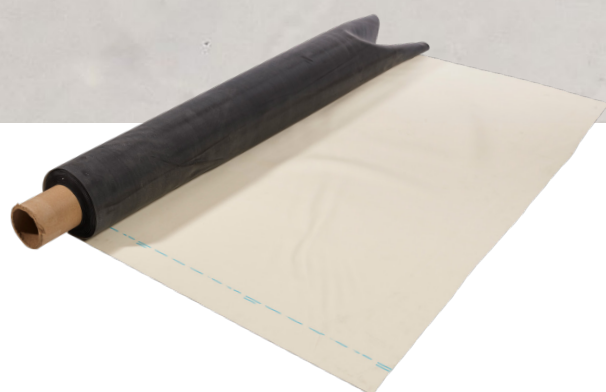

Membrane

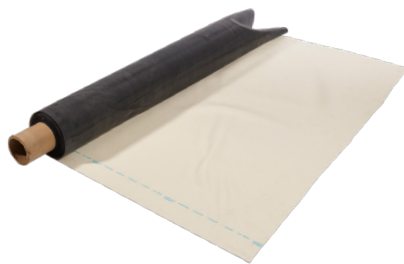

Sure-White®

1,5 mm
1,5 m x 12,5 m
Code article : E59038
Conditionnement : 18,75 m²

1,5 mm
3,05 m x 30,5 m
Code article : E38185
Conditionnement : 93,025 m²

1,5 mm
6,10 m x 30,5 m
Code article : E63686
Conditionnement : 186,05 m²

Encollage

OPTION 1



Bonding adhesive 90-8-30A

18,9 L
Code article : E87
Conditionnement : 1Pce
Utilisation : 26,5 m²/cuve



Pour les petites finitions

Contactspray

750 ml
Code article : E115
Conditionnement : 12Pces

Porte-rouleau + rouleau jetable à colle

22 cm

*Pour plus de détails, se référer à Outillage

OPTION 2



Sure-Seal Spray fix

10 L
Code article : E57406
Conditionnement : 1Pce
Utilisation : 23 m²/cuve



Cuve à pression

Code article : E513
Conditionnement : 1Pce



Porte-rouleau + rouleau jetable à colle

22 cm

OPTION 3



Sure-Seal Easy spray fix

22,10 L
Code article : E106
Conditionnement : 1Pce
Utilisation : 27 m²/bonbonne



Tuyau pour pistolet

Code article : E56675
Conditionnement : 1Pce



Pistolet spray tank (sans rallonge)

Code article : E56672
Conditionnement : 1Pce

Pistolet spray tank (extension 60 cm)

Code article : E56673
Conditionnement : 1Pce

Coins intérieurs et extérieurs + détails



Sure-White PS cover polyback

15 cm
Code article :
Conditionnement : 30,5 m



V150 Primer**

1 L
Code article : E62160
Conditionnement : 1 L
Utilisation : 50 m de joint



Mastic EPDM blanc

290 ml
Code article : E59138
Conditionnement : 12Pces
Utilisation : 4 m de joint

* En cas de réparation ou pour le traitement de certaines finitions, un PS flashing poly de 30 cm x 15,25 m est également disponible (Code : E107)

Joints longitudinaux

OPTION 1 : avec la bande PRETAPE de la membrane



Sure-White Securtape

7,5 cm
Code article : E1083
Conditionnement : 30,5 m



V150 Primer**

1 L
Code article : E62160
Conditionnement : 1 L
Utilisation : 50 m de joint
3,78 L
Code article : E1435
Conditionnement : 3,78 L
Utilisation : 189 m de joint

OPTION 2 : pour la membrane non PRETAPE



V150 Primer**

1 L
Code article : E62160
Conditionnement : 1 L
Utilisation : 50 m de joint
3,78 L
Code article : E1435
Conditionnement : 3,78 L
Utilisation : 189 m de joint



Sure-White PS cover polyback

15 cm
Code article : E6334
Conditionnement : 30,5 m

Joints transversaux



Sure-White Securtape

7,5 cm
Code article : E1083
Conditionnement : 30,5 m



V150 Primer**

1 L
Code article : E62160
Conditionnement : 1 L
Utilisation : 50 m de joint
3,78 L
Code article : E1435
Conditionnement : 3,78 L
Utilisation : 189 m de joint

Joints en T



Sure-White PS flashing polyback

15 cm
Code article : E964
Conditionnement : 30,5 m



V150 Primer**

1 L
Code article : E62160
Conditionnement : 1 L
Utilisation : 50 m de joint
3,78 L
Code article : E1435
Conditionnement : 3,78 L
Utilisation : 189 m de joint



Mastic EPDM blanc

290 ml
Code article : E59138
Conditionnement : 12Pces
Utilisation : 4 m de joint

Eaux pluviales / Émergences



Plaquettes de fixation

Code article : E6560
Conditionnement : 1Bte (500 Pces)



V150 Primer**

1 L
Code article : E62160
Conditionnement : 1 L
Utilisation : 50 m de joint
3,78 L
Code article : E1435
Conditionnement : 3,78 L
Utilisation : 189 m de joint



Mastic EPDM blanc


290 ml
Code article : E59138
Conditionnement : 12Pces
Utilisation : 4 m de joint



Avaloirs

	Code article :	Conditionnement :
GARGOUILLE PE+SURE-WHITE D50MM 500MM	E59878	1Pce
AVALOIR PE+SURE-WHITE D63MM 500M	E59879	1Pce
AVALOIR PE+SURE-WHITE D75MM 500M	E59880	1Pce
AVALOIR PE+SURE-WHITE D90MM 500M	E59881	1Pce
AVALOIR PE+SURE-WHITE D110MM 500M	E59882	1Pce

Acrotères avec finition Profil de rives



PS RUSS Strip Polyback

15 cm x 30,5 m
Code article : E6125
Conditionnement : 30,5 m



Mastic EPDM blanc

290 ml
Code article : E59138
Conditionnement : 12Pces
Utilisation : 4 m de joint



V150 Primer**

1 L
Code article : E62160
Conditionnement : 1 L
Utilisation : 50 m de joint
3,78 L
Code article : E1435
Conditionnement : 3,78 L
Utilisation : 189 m de joint

Outillages



Avec un dérouleur vous pouvez facilement gérer les rouleaux EPDM et les couper sur mesure.



Ciseaux Teflon 25 cm
Code article : E60377
Conditionnement : 1Pce



Rouleau ergonomique 4 cm
Code article : E509
Conditionnement : 1Pce



Rouleau joint en T
Code article : E804
Conditionnement : 1Pce



Porte-rouleau
11 cm
Code article : E6202
Conditionnement : 1Pce



22 cm
Code article : E6203
Conditionnement : 1Pce

Rouleau jetable à colle
11 cm
Code article : E379
Conditionnement : 1Pce

22 cm
Code article : E380
Conditionnement : 1Pce



Pistolet masticage pour cartouche 600 ml
Code article : E806
Conditionnement : 1Pce



Pinceau carré
Code article : E6201
Conditionnement : 1Pce

Fixations périphériques



Sure-White PS flashing polyback

15 cm ou 30 cm
Code article :
Conditionnement : 30,5 m



Plaquettes de fixation

Code article : E6560
Conditionnement : 1Bte



V150 Primer**

1 L
Code article : E62160
Conditionnement : 1 L
Utilisation : 50 m de joint
3,78 L
Code article : E1435
Conditionnement : 3,78 L
Utilisation : 189 m de joint

Cuve à pression



Cuve à pression

Code article : E513
Conditionnement : 1Pce



Contact cleaner*

10 L
Code article : E5480
Conditionnement : 10 L



Weathered membrane cleaner


18,9 L
Code article : E6030
Conditionnement : 18,9 L

* S'utilise pour le nettoyage de la cuve et des outils

Mise en œuvre


La membrane Sure-White se met en œuvre sur supports bois et panneaux à base de bois, supports en maçonnerie et dalle de béton cellulaire.

Elle se pose :

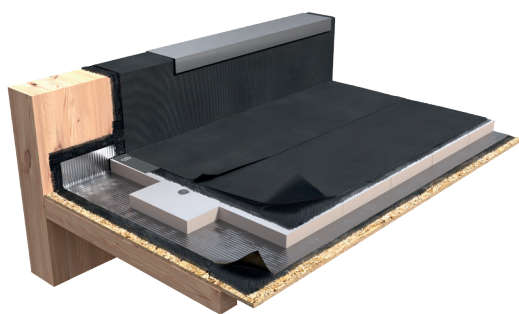

Doc de référence : DTA 5.2/19-2644_V2
- Carlisle Syntec collé à froid.

En adhérence totale avec un encollage à froid via une colle de contact qui se pose à la fois sur le support et sur la sous-face de la membrane.

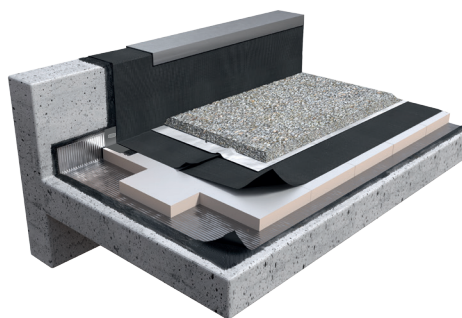

Doc de référence : Cahier des Clauses
Techniques (CCT) Membranes EPDM Carlisle.

En indépendance sous lestage via protection lourde assurant le maintien de la membrane (dalles béton, granulats, végétalisation).

L'interposition d'un écran anti-poinçonnements de 300 g/m² (E122) est nécessaire en fonction de la protection lourde sélectionnée.

L'utilisation d'un pare-vapeur est obligatoire sous isolant pour les supports bois et béton.

VM Building Solutions propose des pare-vapeurs pour faire barrière à la vapeur d'eau et garantir la bonne durée de vie de l'isolant (E5343 et E1894). Une gamme complète de produits complémentaires est également disponible.

Pour vous accompagner tout au long de votre projet, n'hésitez pas à contacter [les équipes VM Building Solutions](#).

Formez-vous gratuitement à l'EPDM

Inscrivez-vous en ligne :

