

TIPLON

DTA
DOCUMENT
TECHNIQUE
D'APPLICATION
n°52/19-2644_V1 publié le 16/04/2020

Catalogue Membrane d'étanchéité EPDM

TOITURE PLATE

Membrane EPDM garantissant
une parfaite stabilité dimensionnelle.



VM BUILDING
SOLUTIONS

Membrane



Tiplon

1,2 mm
3,05 m x 15,25 m
Code article : E1042
Conditionnement : 1 rouleau
Utilisation : 46 m²



Tiplon

1,5 mm
3,05 m x 15,25 m
Code article : E1187
Conditionnement : 1 rouleau
Utilisation : 46 m²



Tiplon

1,8 mm
3,05 m x 15,25 m
Code article : E6356
Conditionnement : 1 rouleau
Utilisation : 46 m²



Tiplon Pre-Tape

1,2 mm
3,05 m x 15,25 m
Code article : E1198
Conditionnement : 1 rouleau
Utilisation : 46 m²



Tiplon Pre-Tape

1,5 mm
3,05 m x 15,25 m
Code article : E1043
Conditionnement : 1 rouleau
Utilisation : 46 m²



Tiplon Pre-Tape

1,8 mm
3,05 m x 15,25 m
Code article : E6357
Conditionnement : 1 rouleau
Utilisation : 46 m²

Encollage



Tiplon PUR

6 kg
Code article : E1201
Conditionnement : 1Pce
Utilisation : 6 kg



Tiplon contact

10 L
Code article : E1044
Conditionnement : 1Pce
Utilisation : 10 L



Tiplon Primer

1L / 3,78 L
Code article : E62160 / E6358
Conditionnement : 1Pce
Utilisation : 1L / 3,78 L



Bonding adhesive 90-8-30A

18,9 L
Code article : E1045
Conditionnement : 1Pce
Utilisation : 18,9 L

Pour les petites finitions

Spray Contact

750 ml
Code article : E6360
Conditionnement : 12Pces



Cuve à pression

Code article : E513
Conditionnement : 1Pce



Tiplon Easy Contact

22,10 L
Code article : E1191
Conditionnement : 1Pce
Utilisation : 55 m²



Porte-rouleau + rouleau jetable à colle*

22 cm

*Pour plus de détails, se référer à Outillage



Tuyau pour pistolet

Code article : E56675
Conditionnement : 1Pce



Pistolet spray tank (sans rallonge)

Code article : E56672
Conditionnement : 1Pce



Pistolet spray tank (extension 60 cm)

Code article : E56673
Conditionnement : 1Pce

Joint longitudinal



Tiplon Primer

1L / 3,78 L
Code article : E62160 / E6358
Conditionnement : 1Pce
Utilisation : 1L / 3,78 L



Tiplon Pre-Tape

1,2 mm / 1,5 mm / 1,8 mm
3,05 m x 15,25 m



Tiplon tape polyback

7,5 cm ou 15 cm x 30,5 m
Code article : E1492 / E1199
Conditionnement : 30,5 m

Joint transversal




Tiplon Primer

1L / 3,78 L
Code article : E62160 / E6358
Conditionnement : 1Pce
Utilisation : 1L / 3,78 L



Tiplon mastic EPDM

600 ml
Code article : E1200
Conditionnement : 12Pces



Tiplon tape polyback


7,5 cm ou 15 cm x 30,5 m
Code article : E1492 / E1199
Conditionnement : 30,5 m

Coins intérieurs et extérieurs + détails



Tiplon Primer

1L / 3,78 L
Code article : E62160 / E6358
Conditionnement : 1Pce
Utilisation : 1L / 3,78 L



Tiplon flashing polyback

15 cm ou 30 cm x 30,5 m
Code article : E1189 / E6359
Conditionnement : 30,5 m

Eaux pluviales / Émergences



Plaquettes de fixation

Code article : E6560
Conditionnement : 1Bte (500 Pces)




Avaloirs

	Code article :	Conditionnement :
AVALOIR EU-EPDM D40MM 600 MM	E1424	1Pce
AVALOIR EU-EPDM D50MM 600 MM	E6337	1Pce
AVALOIR EU-EPDM D63MM 600 MM	E906	1Pce
AVALOIR EU-EPDM D75MM 600 MM	E1134	1Pce
AVALOIR EU-EPDM D90MM 600 MM	E1136	1Pce
AVALOIR EU-EPDM D110MM 600 MM	E6338	1Pce
AVALOIR EU-EPDM D125MM 600 MM	E6339	1Pce
AVALOIR EU-EPDM D140MM 600 MM	E1089	1Pce
AVALOIR EU-EPDM D160MM 600 MM	E1142	1Pce
AVALOIR EU-EPDM D200MM 600 MM	E974	1Pce
AVALOIR RECT EU- EPDM 80X60MM 90° 600 MM	E1026	1Pce
AVALOIR RECT EU- EPDM 100X60MM 90° 600 MM	E1426	1Pce



Tiplon Primer

1L / 3,78 L
Code article : E62160 / E6358
Conditionnement : 1Pce
Utilisation : 1L / 3,78 L



PS PIPE SEAL

1,2-5,7 cm
Code article : E38123
Conditionnement : 1Pce

2,5-15 cm
Code article : E6126
Conditionnement : 1Pce



Tiplon mastic EPDM

600 ml
Code article : E1200
Conditionnement : 12Pces

Cuve à pression



Cuve à pression

Code article : E513
Conditionnement : 1Pce



Contact Cleaner***

10 L
Code article : E1044
Conditionnement : 1Pce

*** S'utilise pour le nettoyage de la cuve et des outils

Outils



Avec un dérouleur vous pouvez facilement gérer les rouleaux EPDM et les couper sur mesure.



Ciseaux Teflon 25 cm
Code article : E60377
Conditionnement : 1Pce



Rouleau joint en T
Code article : E804
Conditionnement : 1Pce



Rouleau ergonomique 4 cm
Code article : E60371
Conditionnement : 1Pce



Porte-rouleau
11 cm
Code article : E6202
Conditionnement : 1Pce



Porte-rouleau
22 cm
Code article : E6203
Conditionnement : 1Pce



Pistolet masticage pour cartouche 600 ml
Code article : E806
Conditionnement : 1Pce



Brosse jetable
Code article : E389
Conditionnement : 1Pce


Rouleau jetable à colle
11 cm
Code article : E379
Conditionnement : 1Pce

Rouleau jetable à colle
22 cm
Code article : E380
Conditionnement : 1Pce


Mise en œuvre

La membrane Tiplon se met en œuvre sur éléments porteur en bois et panneaux dérivé du bois, sur éléments porteur en maçonnerie, sur des toitures en tôles acier nervurées avec isolation.

Elle se pose :

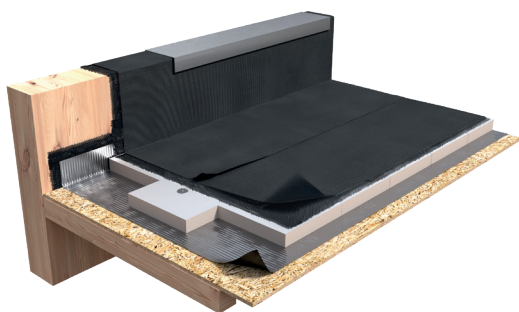

En adhérence totale avec un encollage à froid via une colle de contact qui se pose à la fois sur le support et sur la sous-face de la membrane.

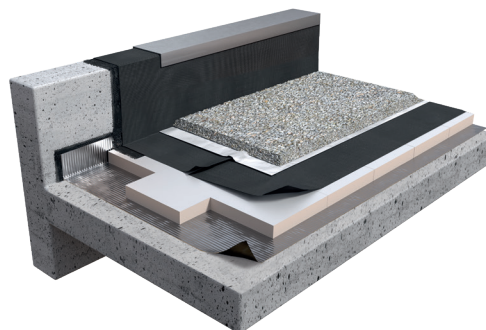

Doc de référence : DTA 5.2/19-2644_V1

En indépendance sous lestage via protection lourde assurant le maintien de la membrane (dalles béton, granulats, végétalisation).

L'interposition d'un écran anti-poinçonnements de 300 g/m² (E122) est nécessaire en fonction de la protection lourde sélectionnée.

L'utilisation d'un pare-vapeur est obligatoire sous isolant pour les supports bois et béton.

Pour un support TAN, en fonction de l'hygrométrie, se référer au paragraphe 5.3, de l'amendement P1-1/A1 du DTU 43.3.

VM Building Solutions propose des pare-vapeurs pour faire barrière à la vapeur d'eau et garantir la bonne durée de vie de l'isolant (E5343 et E1894). Une gamme complète de produits complémentaires est également disponible.

Pour vous accompagner tout au long de votre projet, n'hésitez pas à contacter les équipes VM Building Solutions.

Formez-vous gratuitement à l'EPDM

Inscrivez-vous en ligne :

