

Catalogue Membrane d'étanchéité EPDM

TOITURE PLATE

Membrane EPDM garantissant
une parfaite stabilité dimensionnelle.



Membrane



*La membrane 3D est une membrane au format sur-mesure dont les joints et les relevés ont été préparés et soudés en usine.

Tridex :

			Code article :	
Largeur :	Longueur :	Conditionnement :	ép 1,2 mm	ép 1,5 mm
0.1 m	20 m	20 m	E1254	
0.15 m		20 m	E1180	
0.2 m		20 m	E6379	
0.25 m		20 m	E6380	
0.3 m		20 m	E1233	
0.35 m		20 m	E1234	
0.4 m		20 m	E1264	
0.45 m		20 m	E1265	
0.5 m		20 m	E6381	
0.6 m		20 m	E1255	
0.7 m		20 m	E1095	
0.8 m		20 m	E1682	
1 m		20 m ²	E1266	
1.2 m	24 m ²	E1096		
1.4 m	28 m ²	E1683	E6385	
2.8 m	30 m	84 m ²	E8753	
4.2 m		126 m ²	E1686	
5.6 m		168 m ²	E1258	
7 m		210 m ²	E1268	
11.2 m		280 m ²	E6383	

Tridex format sur mesure :

E50307 E50312

Tridex 3D* :

Encollage

OPTION 1



Tridex KS143 colle PU
6 kg
Code article : E1382
Conditionnement : 1Pce
Utilisation : 35 m²



Pour les petites finitions
Contactspray
750 ml
Code article : E675
Conditionnement : 12Pces



Porte-rouleau + rouleau jetable à colle*
22 cm

*Pour plus de détails, se référer à Outillage

OPTION 2



Tridex KS137 colle de contact
0,9 kg
Code article : E1377
Conditionnement : 1Pce
Utilisation : 18 m de joint



Cuve à pression
Code article : E513
Conditionnement : 1Pce



Porte-rouleau + rouleau jetable à colle*
22 cm

OPTION 3



Tridex colle KS205
22,10 L
Code article : E1163
Conditionnement : 1Pce
Utilisation : 55 m²



Tuyau pour pistolet
Code article : E56675
Conditionnement : 1Pce



Pistolet spray tank (sans rallonge)
Code article : E56672
Conditionnement : 1Pce



Pistolet spray tank (extension 60 cm)
Code article : E56673
Conditionnement : 1Pce

Jointes longitudinaux et transverseaux

OPTION 1



Tridex KS137 colle de contact
0,9 kg
Code article : E1377
Conditionnement : 1Pce
Utilisation : 18 m de joint



Mastic KS96
600 ml
Code article : E1319
Conditionnement : 12Pces

5,3 kg
Code article : E1757
Conditionnement : 1Pce
Utilisation : 15 m² à la cuve

OPTION 2



Mastic KS96
600 ml
Code article : E1319
Conditionnement : 12Pces

Coins intérieurs



Tridex KS137 colle de contact
0,9 kg
Code article : E1377
Conditionnement : 1Pce
Utilisation : 18 m de joint

Mastic KS96
600 ml
Code article : E1319
Conditionnement : 12Pces

5,3 kg
Code article : E1757
Conditionnement : 1Pce
Utilisation : 15 m² à la cuve

Coins extérieurs



Tridex KS137 colle de contact
0,9 kg
Code article : E1377
Conditionnement : 1Pce
Utilisation : 18 m de joint

Mastic KS96
600 ml
Code article : E1319
Conditionnement : 12Pces

5,3 kg
Code article : E1757
Conditionnement : 1Pce
Utilisation : 15 m² à la cuve

Coins extérieur
Code article : E6390
Conditionnement : 1Pce

Eaux pluviales / Émergences



Plaquettes de fixation
Code article : E6560
Conditionnement : 1Bte (500 Pces)



Tridex KS137 colle de contact
0,9 kg
Code article : E1377
Conditionnement : 1Pce
Utilisation : 18 m de joint

5,3 kg
Code article : E1757
Conditionnement : 1Pce
Utilisation : 15 m² à la cuve



Tridex sortie
15-20 mm
Code article : E1164
Conditionnement : 1Pce
70-125 mm
Code article : E1317
Conditionnement : 1Pce
120-180 mm
Code article : E1381
Conditionnement : 1Pce
* L'utilisation de la colle KS137 et du mastic sont nécessaires pour le Tridex sortie.

Avaloirs	Code article :	Conditionnement :
AVALOIR EU-EPDM D63 MM 600 MM	E906	1Pce
AVALOIR EU-EPDM D75 MM 600 MM	E1134	1Pce
AVALOIR EU-EPDM D90 MM 600 MM	E1136	1Pce
AVALOIR EU-EPDM D110 MM 600 MM	E6338	1Pce
AVALOIR EU-EPDM D125 MM 600 MM	E6339	1Pce
AVALOIR EU-EPDM D140 MM 600 MM	E1089	1Pce
AVALOIR EU-EPDM D160 MM 600 MM	E1142	1Pce
AVALOIR EU-EPDM D200 MM 600 MM	E974	1Pce
AVALOIR RECT EU-EPDM 80X60 MM 90° 600MM	E1026	1Pce
AVALOIR RECT EU-EPDM 100X60 MM 90° 600 MM	E1426	1Pce



Mastic KS96
600 ml
Code article : E1319
Conditionnement : 12Pces

Cuve à pression



Cuve à pression
Code article : E513
Conditionnement : 1Pce



Tridex Cleaner***
5 L
Code article : E1379
Conditionnement : 5 L

*** S'utilise pour le nettoyage de la cuve et des outils

Outillages



Avec un dérouleur vous pouvez facilement gérer les rouleaux EPDM et les couper sur mesure.



Ciseaux Teflon 25 cm
Code article : E60377
Conditionnement : 1Pce



Rouleau joint en T
Code article : E804
Conditionnement : 1Pce



Rouleau ergonomique 4 cm
Code article : E60375
Conditionnement : 1Pce



Porte-rouleau
11 cm
Code article : E6202
Conditionnement : 1Pce



Porte-rouleau
22 cm
Code article : E6203
Conditionnement : 1Pce



Pistolet masticage pour cartouche 600 ml
Code article : E806
Conditionnement : 1Pce



Brosse jetable
Code article : E389
Conditionnement : 1Pce


Rouleau jetable à colle
11 cm
Code article : E379
Conditionnement : 1Pce

Rouleau jetable à colle
22 cm
Code article : E380
Conditionnement : 1Pce


Mise en œuvre

La membrane Tridex se met en œuvre sur éléments porteur en bois et panneaux dérivé du bois, sur éléments porteur en maçonnerie, sur des toitures en tôles acier nervurées avec isolation.

Elle se pose :

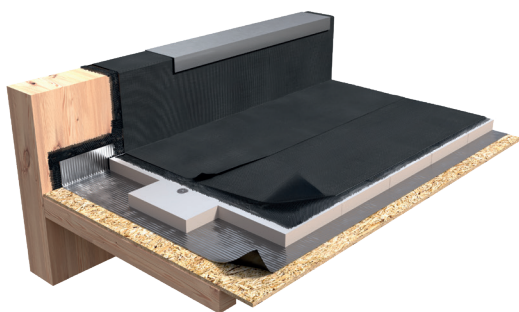

En adhérence totale avec un encollage à froid via une colle de contact qui se pose à la fois sur le support et sur la sous-face de la membrane.

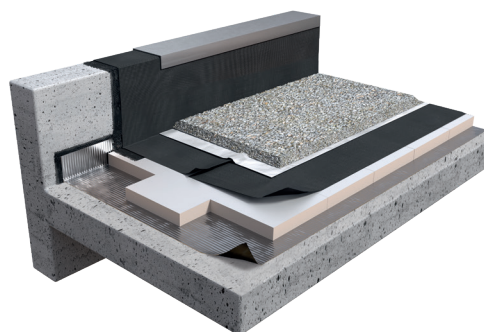

Doc de référence : DTA 5.2/19-2644_V1

En indépendance sous lestage via protection lourde assurant le maintien de la membrane (dalles béton, granulats, végétalisation).

L'interposition d'un écran anti-poinçonnements de 300 g/m² (E122) est nécessaire en fonction de la protection lourde sélectionnée.

L'utilisation d'un pare-vapeur est obligatoire sous isolant pour les supports bois et béton.

Pour un support TAN, en fonction de l'hygrométrie, se référer au paragraphe 5.3, de l'amendement P1-1/A1 du DTU 43.3.

VM Building Solutions propose des pare-vapeurs pour faire barrière à la vapeur d'eau et garantir la bonne durée de vie de l'isolant (E5343 et E1894). Une gamme complète de produits complémentaires est également disponible.

Pour vous accompagner tout au long de votre projet, n'hésitez pas à contacter les équipes VM Building Solutions.

Formez-vous gratuitement à l'EPDM

Inscrivez-vous en ligne :

