

retrideX

1 m x 10 m

Épaisseur : 2,5 mm

Encollage



primaire d'adhérence FG35

4,5 kg
12 kg



porte-rouleau + housse jetable à colle

11 cm
22 cm

OU



cuve à pression

OU



primaire d'adhérence FG35 spraytank

OU



primaire d'adhérence FG40 spraytank

OU



primaire d'adhérence FG35 spray

750 ml

Jointes longitudinaux



Leister soufflerie d'air chaud Triac ST



marouffleur ergonomique

4 cm



Leister automate de soudage

Jointes transversaux



Leister soufflerie d'air chaud Triac ST



marouffleur ergonomique

4 cm



Leister automate de soudage

Coutures en T



Leister soufflerie d'air chaud Triac ST




marouffleur ergonomique

4 cm



rouleau à joints en T en cuivre

Coin intérieurs et extérieurs + détails



coin extérieur


180 mm



coin intérieur

180 mm

OF

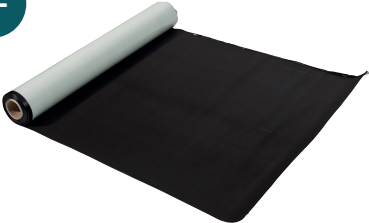

retrideX

1 m x 10 m

Épaisseur : 2,5 mm



manchettes flexibles



manchettes flexibles

Avaloires



avaloirs

Rives



nettoyant G500

4 kg



primaire d'adhérence FG35

4,5 kg
12 kg



pâte de façade retrideX FS14

600 ml



retrideX

15 cm
30 cm
50 cm
70 cm



rouleau à joints en T en cuivre

Cuve à pression



cuve à pression



primaire d'adhérence FG35

4,5 kg
12 kg



nettoyant G500

4 kg

Avant de poser, suivez une formation et s'en tenir au manuel technique.

Inscription chez votre négoce !

Matériel



paire de ciseaux pour EPDM



Leister soufflerie d'air chaud Triac ST



marouffleur ergonomique

4 cm



rouleau à joints en T en cuivre



Leister automate de soudage



retrideX

Alulon MF Coating

12,5 kg