




retrideX
1 m x 10 m
Dikte: 2,5 mm

Verkleving



hechtprimer FG35
4,5 kg
12 kg



roller frame + wegwerp-rollerhoes
11 cm
22 cm

OF



drukvat

OF



hechtprimer FG35 spraytank

OF



hechtprimer FG40 spraytank

OF




hechtprimer FG35 spray
750 ml

Langsnaden



Leister warmelucht-blazer Triac ST



ergonomische aandrukrol
4 cm




Leister lasautomaat

Dwarsnaden



Leister warmelucht-blazer Triac ST



ergonomische aandrukrol
4 cm




Leister lasautomaat

T-naden



Leister warmelucht-blazer Triac ST




ergonomische aandrukrol
4 cm



T-naadroller

Binnen- en buitenhoeken + details




binnenhoek
180 mm



buitenhoek
180 mm

OF

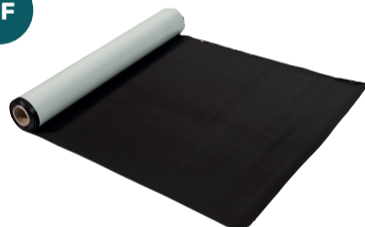

retrideX
1 m x 10 m
Dikte: 2,5 mm



dakdoorvoer



dakdoorvoer

Waterafvoeren



Waterafvoer

Dakranden



reiniger G500
4 kg



hechtprimer FG35
4,5 kg
12 kg



retrideX FS14 gevelpasta
600 ml



retrideX
15 cm
30 cm
50 cm
70 cm



T-naadroller

Drukvat



drukvat



hechtprimer FG35
4,5 kg
12 kg



reiniger G500
4 kg

Volg altijd de initiatieopleiding en de handleiding alvorens te starten met de verwerking.

Schrijf u in bij uw verdeelpunt.

Materieel



werkschaar



Leister warmelucht-blazer Triac ST



ergonomische aandrukrol
4 cm



T-naadroller



Leister lasautomaat



Alulon MF Coating
12,5 kg