

### APPLICATION

Tôle extérieure pour bardage double peau isolé (avec plateau) ou toiture

Bardage pose horizontale ou verticale

Bardage: largeur utile pour le montage, recouvrement 1 onde = 988 mm

Couverture: largeur utile pour le montage, recouvrement 2 ondes = 912 mm

### EXÉCUTIONS STANDARD

COMMANDE SUR MESURE	COULEUR	ÉPAISSEUR
Sendzimir galvanisée	Galva	0,60 mm
Polyester silicone 25μ	Couleurs standard *	0,60 mm
Plastisol 200μ (HPS)	Couleurs standard *	0,60 mm
PUR Ultra 60	Couleurs standard *	0,60 mm
Film de protection	Requis en Polyester 25μ et en PUR Ultra 60 <b>SUPPLÉMENT</b>	




### REMARQUES

Frais de mise en production	Commandes inférieures à 50 m <sup>2</sup>	
Achat minimal	Par couleur / épaisseur / longueur	<b>3 tôles</b>
Longueur maximale		<b>8000 mm</b>



### SURSTOCK \*\*

	COULEUR	LONGUEURS EN STOCK
Sendzimir galvanisée	Galva	2m, 2m50, 3m, 3m50, 4m <b>LARGEUR UTILE 836/760 MM</b>
Polyester silicone 25μ	Blanc	2m, 2m50, 3m, 3m50, 4m <b>LARGEUR UTILE 836/760 MM</b>

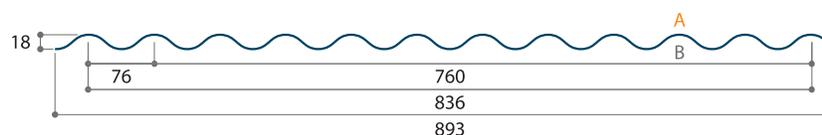

\* Ce profil est peint d'origine sur la face A. **Voir nuancier pages 228-229.**

\*\* Surstock = pas de garantie sur couleur, épaisseur et modèle.

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

ÉPAISSEUR NOMINALE	POIDS	MOMENT DE CHAMP MAX.	MOMENT D'APPUI MAX.	I	W	RÉACTION D'APPUI
mm	kg/m <sup>2</sup>	kg.m	kg.m	cm <sup>4</sup>	cm <sup>3</sup>	kg
<b>0,60</b>	5,93	75,00	75,00	3,60	4,02	2105
<b>0,75</b>	7,41	89,30	89,30	4,30	4,79	3194

**TABLEAU DES PORTÉES D'UTILISATION**

CHARGE kg/m <sup>2</sup>	ÉPAISSEUR mm	PORTÉE MAXIMALE m				PORTÉE MAXIMALE m			
		FLEXION				FLEXION			
		L/150	L/200	L/250	L/300	L/150	L/200	L/250	L/300
<b>60</b>	0,60	1,86	1,69	1,57	1,48	2,49	2,27	2,10	1,98
	0,75	1,98	1,79	1,66	1,57	2,65	2,40	2,23	2,10
<b>80</b>	0,60	1,69	1,54	1,43	1,34	2,27	2,06	1,91	1,80
	0,75	1,79	1,63	1,51	1,42	2,40	2,18	2,03	1,91
<b>100</b>	0,60	1,57	1,43	1,32	1,25	2,10	1,91	1,77	1,67
	0,75	1,66	1,51	1,40	1,32	2,23	2,03	1,88	1,77
<b>120</b>	0,60	1,48	1,34	1,25	1,17	1,98	1,80	1,67	1,57
	0,75	1,57	1,42	1,32	1,24	2,10	1,91	1,77	1,67
<b>150</b>	0,60	1,37	1,25	1,16	1,09	1,84	1,67	1,55	1,46
	0,75	1,46	1,32	1,23	1,15	1,95	1,77	1,64	1,55

⚠ Portée maximale recommandée : entre 1,00 m et 1,50 m