


# FICHE TECHNIQUE

## BAGUE TUYAU CARRE CUIVRE RINGV-K

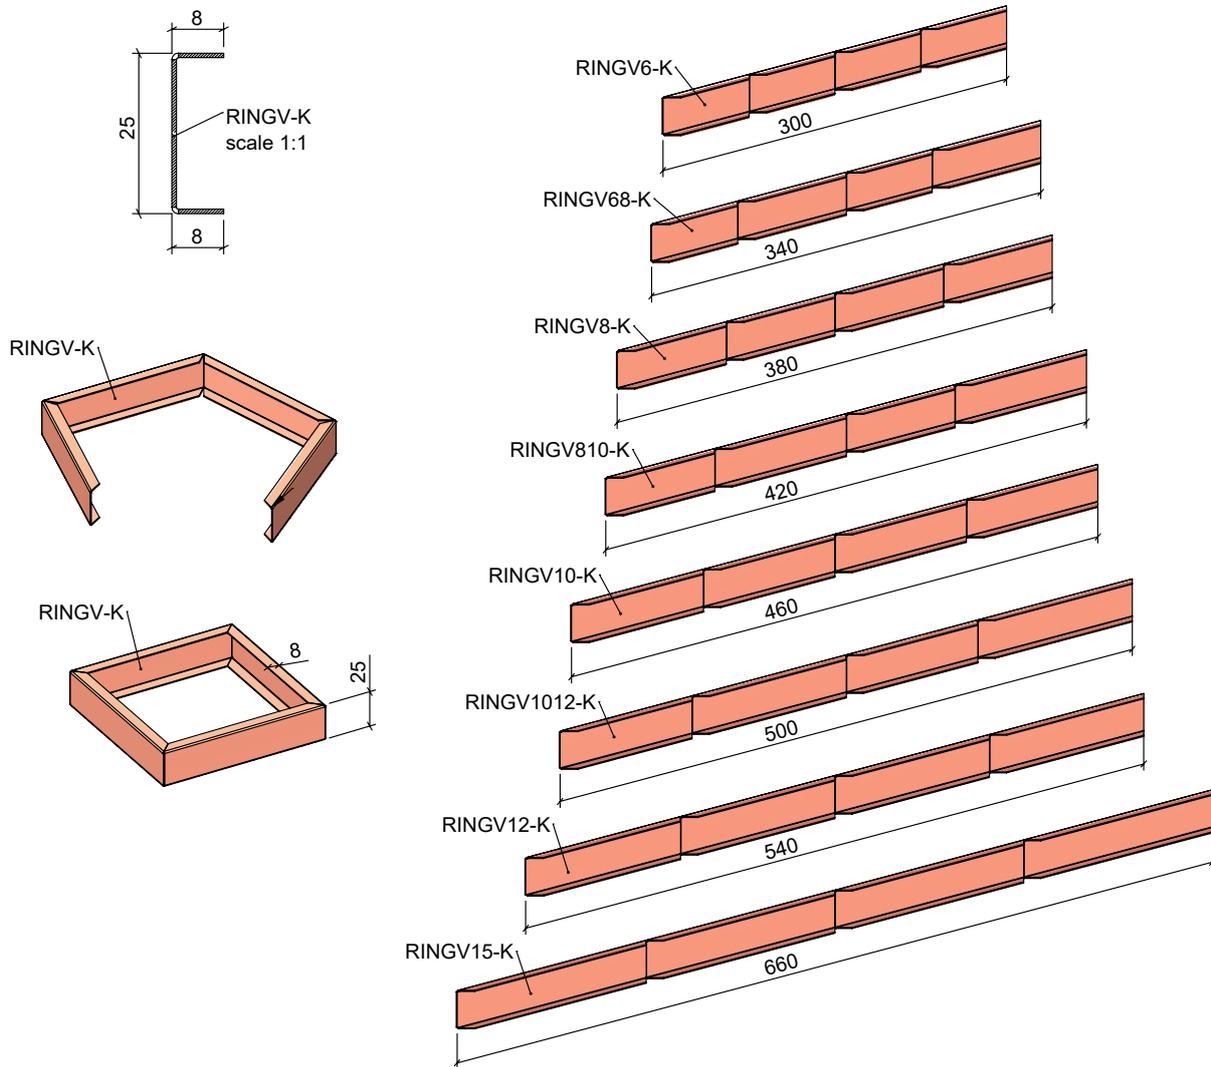

no.Art.	matériel	épaisseur (mm)	longueur (mm)	poids (g)
RINGV6-K	cuivre (NEN-EN1172)	0,7	300	70
RINGV68-K	cuivre (NEN-EN1172)	0,7	340	80
RINGV8-K	cuivre (NEN-EN1172)	0,7	380	90
RINGV810-K	cuivre (NEN-EN1172)	0,7	420	100
RINGV10-K	cuivre (NEN-EN1172)	0,7	460	109
RINGV1012-K	cuivre (NEN-EN1172)	0,7	500	119
RINGV12-K	cuivre (NEN-EN1172)	0,7	540	129
RINGV15-K	cuivre (NEN-EN1172)	0,7	660	158

Les profiles de bague sont pliés autour du tuyau et soudés.

Synonyme de QUALITÉ et SERVICE

APOK KAMPENHOUT  
siège principal  
Oudestraat 11, B-1910 Kampenhout  
Tél.: +32 (0)16 61 72 62 - Fax: +32(0)16 61 72 81  
Site: [www.apok.be](http://www.apok.be) - Email: [info@apok.be](mailto:info@apok.be)

**APOK**