


# TECHNISCHE FICHE

## RING VIERKANTE BUIS KOPER RINGV-K

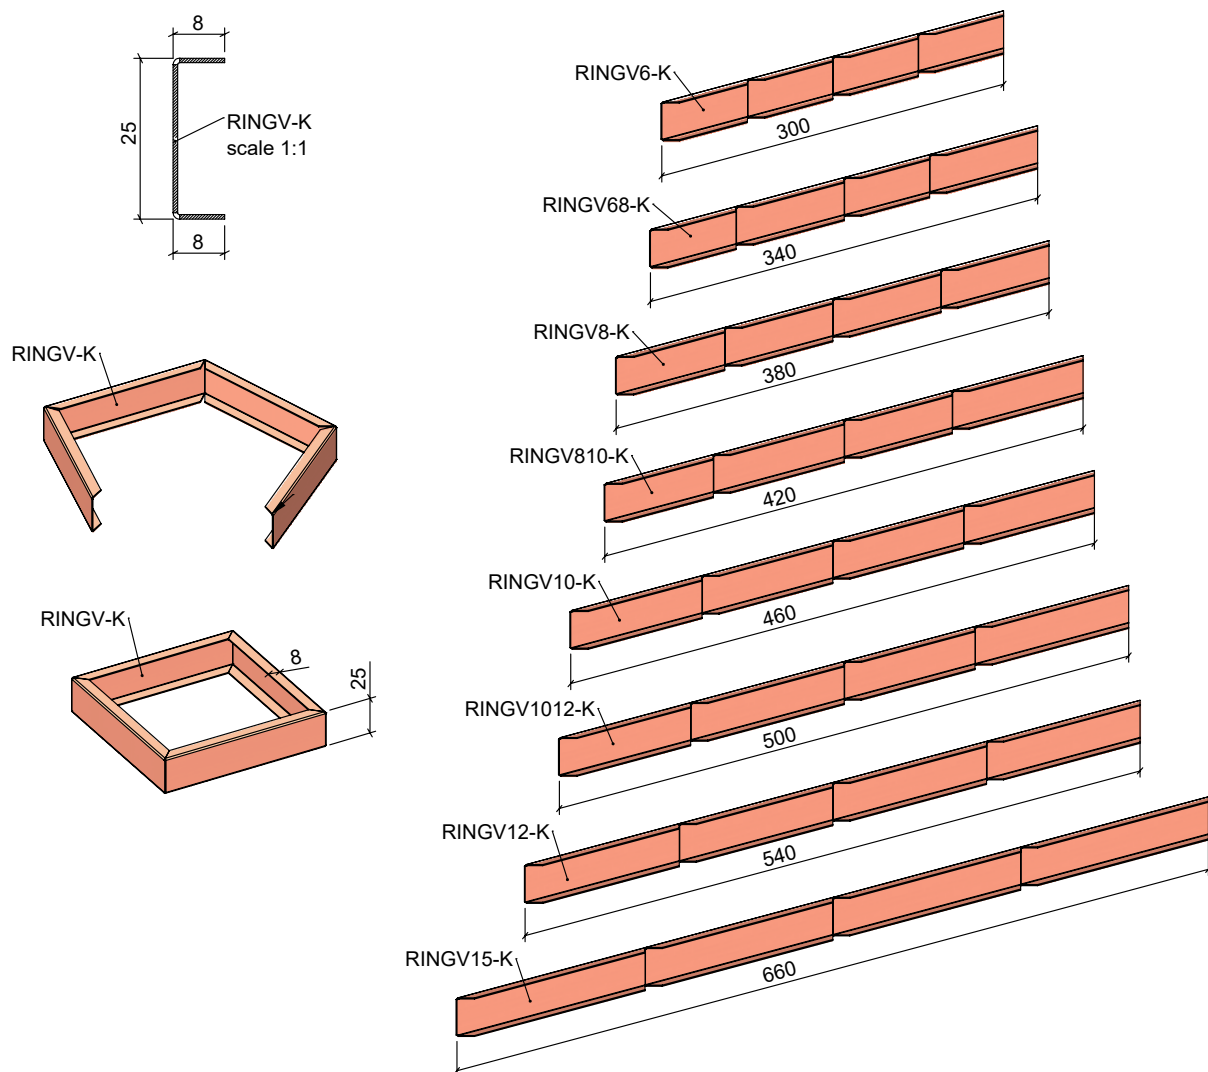

Art nr	materiaal	dikte (mm)	lengte (mm)	gewicht (g)
RINGV6-K	koper (NEN-EN1172)	0,7	300	70
RINGV68-K	koper (NEN-EN1172)	0,7	340	80
RINGV8-K	koper (NEN-EN1172)	0,7	380	90
RINGV810-K	koper (NEN-EN1172)	0,7	420	100
RINGV10-K	koper (NEN-EN1172)	0,7	460	109
RINGV1012-K	koper (NEN-EN1172)	0,7	500	119
RINGV12-K	koper (NEN-EN1172)	0,7	540	129
RINGV15-K	koper (NEN-EN1172)	0,7	660	158

De ringstroken worden rond de buis geplooid en gesoldeerd.

Synoniem van KWALITEIT en SERVICE

APOK KAMPENHOUT  
 administratieve hoofdzetel  
 Oudestraat 11, B-1910 Kampenhout  
 Tel.: +32 (0)16 61 72 62 - Fax: +32(0)16 61 72 81  
 Website: [www.apok.be](http://www.apok.be) - E-mail: [info@apok.be](mailto:info@apok.be)

**APOK**