


FICHE TECHNIQUE

BAGUE TUYAU CARRE ZINC RINGV-Z

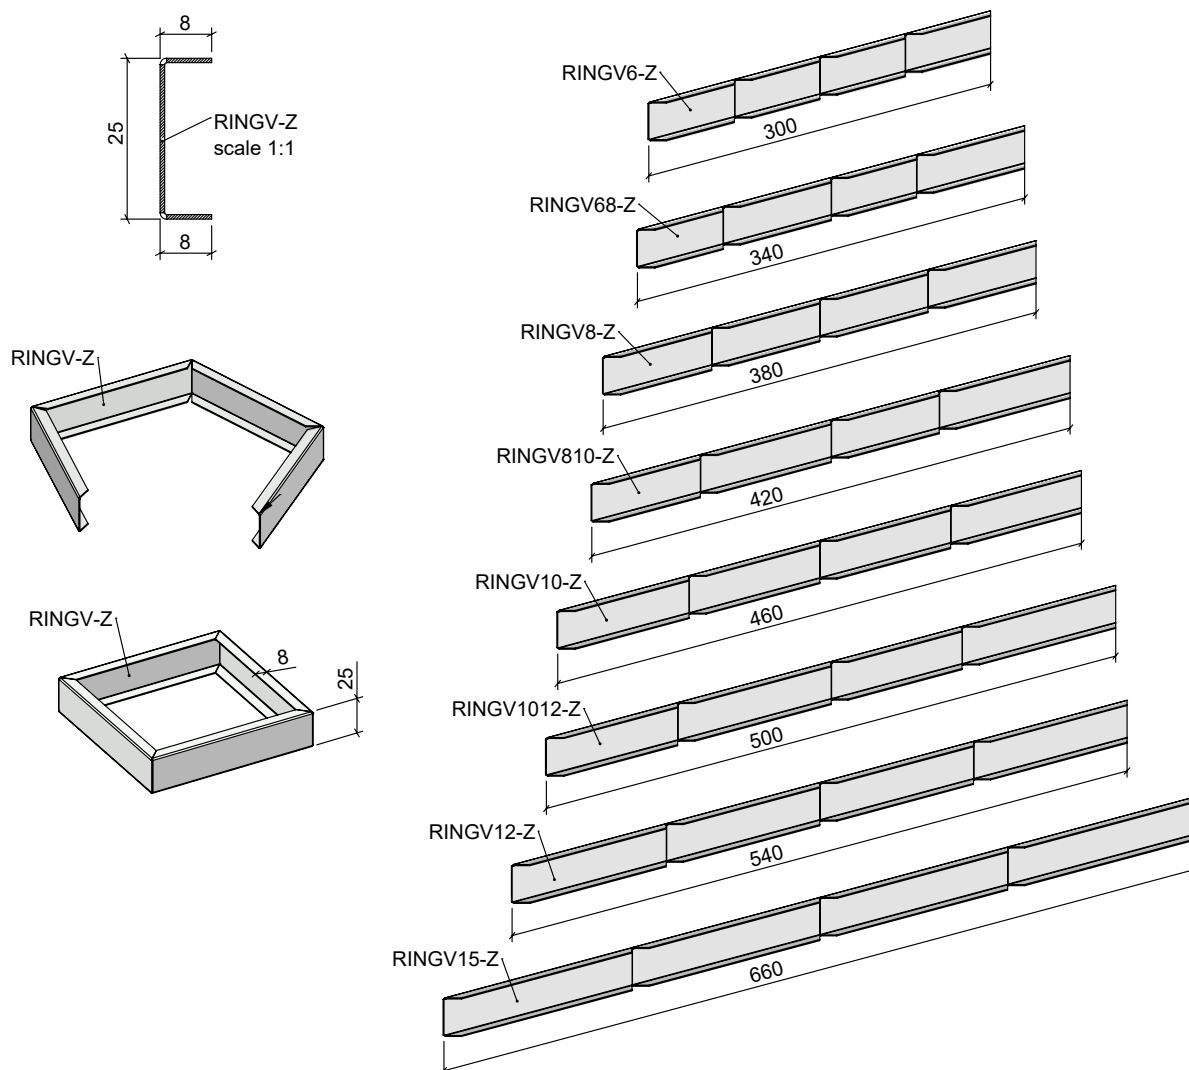

no.Art.	matériel	épaisseur (mm)	longueur (mm)	poids (g)
RINGV6-Z	zinc (NEN-EN988)	0,7	300	57
RINGV68-Z	zinc (NEN-EN988)	0,7	340	65
RINGV8-Z	zinc (NEN-EN988)	0,7	380	73
RINGV810-Z	zinc (NEN-EN988)	0,7	420	80
RINGV10-Z	zinc (NEN-EN988)	0,7	460	88
RINGV1012-Z	zinc (NEN-EN988)	0,7	500	96
RINGV12-Z	zinc (NEN-EN988)	0,7	540	104
RINGV15-Z	zinc (NEN-EN988)	0,7	680	128

Les profiles de bague sont pliés autour du tuyau et soudés.

Synonyme de QUALITÉ et SERVICE

APOK KAMPENHOUT
siège principal
Oudestraat 11, B-1910 Kampenhout
Tél.: +32 (0)16 61 72 62 - Fax: +32(0)16 61 72 81
Site: www.apok.be - Email: info@apok.be

APOK