


TECHNISCHE FICHE

RING VIERKANTE BUIS ZINK RINGV-Z

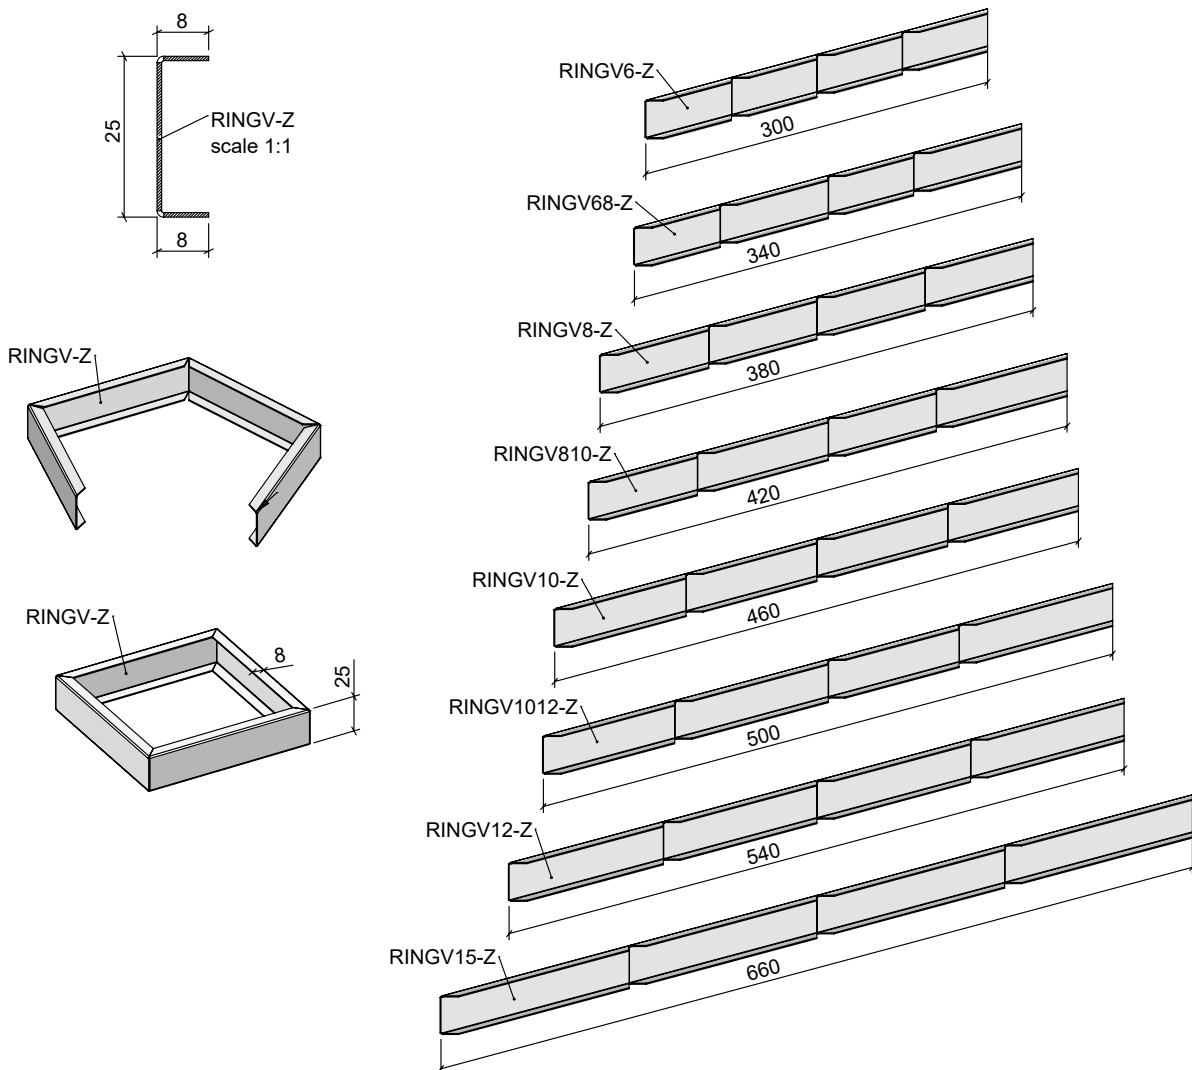

Art nr	materiaal	dikte (mm)	lengte (mm)	gewicht (g)
RINGV6-Z	zink (NEN-EN1172)	0,7	300	57
RINGV68-Z	zink (NEN-EN1172)	0,7	340	65
RINGV8-Z	zink (NEN-EN1172)	0,7	380	73
RINGV810-Z	zink (NEN-EN1172)	0,7	420	80
RINGV10-Z	zink (NEN-EN1172)	0,7	460	88
RINGV1012-Z	zink (NEN-EN1172)	0,7	500	96
RINGV12-Z	zink (NEN-EN1172)	0,7	540	104
RINGV15-Z	zink (NEN-EN1172)	0,7	660	128

De ringstroken worden rond de buis geplooid en gesoldeerd.

Synoniem van KWALITEIT en SERVICE

APOK KAMPENHOUT
 administratieve hoofdzetel
 Oudestraat 11, B-1910 Kampenhout
 Tel.: +32 (0)16 61 72 62 - Fax: +32(0)16 61 72 81
 Website: www.apok.be - E-mail: info@apok.be

APOK