



TERREAL

Terre de votre imagination

Renaissance

Regionale dakpan / 11 stuks per m²



Economische
grootformaat
pan met de finesse
van een
kleine type stormpan



Regionale dakpan / 11 stuks per m²

Renaissance

De Renaissance pan heeft dezelfde aantrekkingskracht als een klein formaat dakpan maar ook de duidelijke voordelen van een groot formaat dakpan dankzij het originele 2-pannen-in-1 ontwerp. Er is een uitgebreide reeks hulpstukken leverbaar, waardoor de verwerking sneller en gemakkelijker gaat. Bovendien wordt het stijlvolle patroon van de Renaissance dakpan op fraaie wijze geaccentueerd door de diepe genuanceerde kleurstelling.

Economische groot formaat pan met de finesse van een kleine type stormpan

Kleur Zwart Grafiet op bruine scherf



- ✓ Enkel uitzicht dubbele pan
- ✓ Stormvast ook bij een noordboom dak
- ✓ Driedubbele kopsluiting voor een gegarandeerde waterdichtheid
- ✓ Kan kruisgewijs of recht onder elkaar geplaatst worden
- ✓ Laterale rib die de sluiting imiteert en je de look van een enkele pan krijgt



Kleur Donker Verouderd

Technische informatie


1 RN

Type	Dubbele kopsluiting Dubbele zijsluiting
Latafstand (cm)	24,1
Werkende breedte (cm)	37,5
Aantal pannen per m ²	11
Gewicht per stuk (kg)	3,6
Gewicht per m ² (kg)	40
Panlatten (lm/m ²)	4,1
Plaatsing	Recht of Kruisverband
Aantal pannen per pallet*	210
Minimum dakhelling	30 % / 16,70°

* Het opgegeven aantal pannen per pallet is alleen een indicatie.
Alle normen voor keramische pannen laten afwijkingen in maatvoering toe van +/-2%.




Conform de norm NF EN 1304 / Ondoorlatendheid: klasse 1 (EN 539-1)
Vorstbestendigheid: Niveau 1, 150 cycli (EN 539-2)
gesiliconiseerde pan (behalve Zwart blinkend).

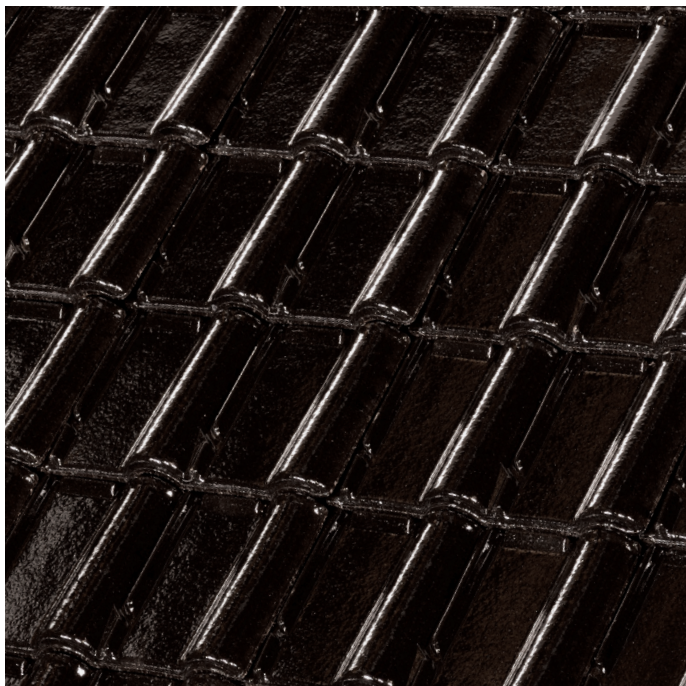


Zwart Blinkend op bruine scherf




Amarant

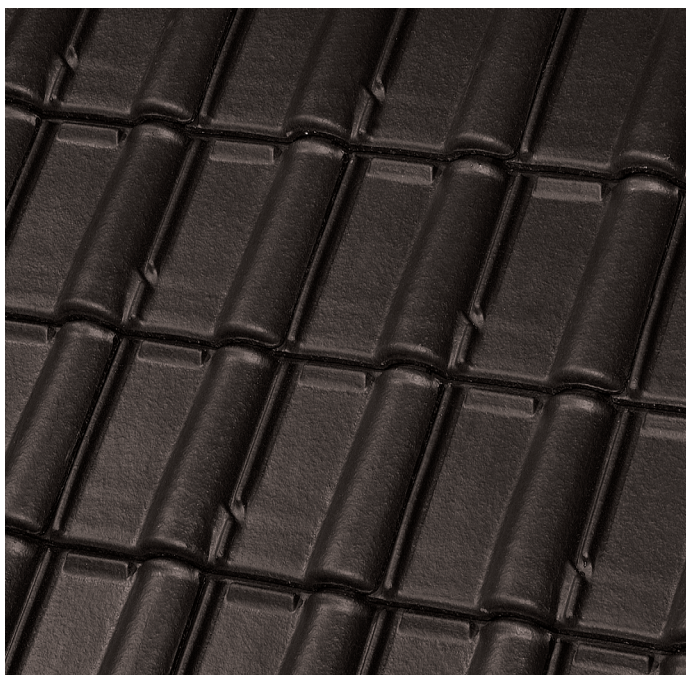


Zwart Grafiet op bruine scherf

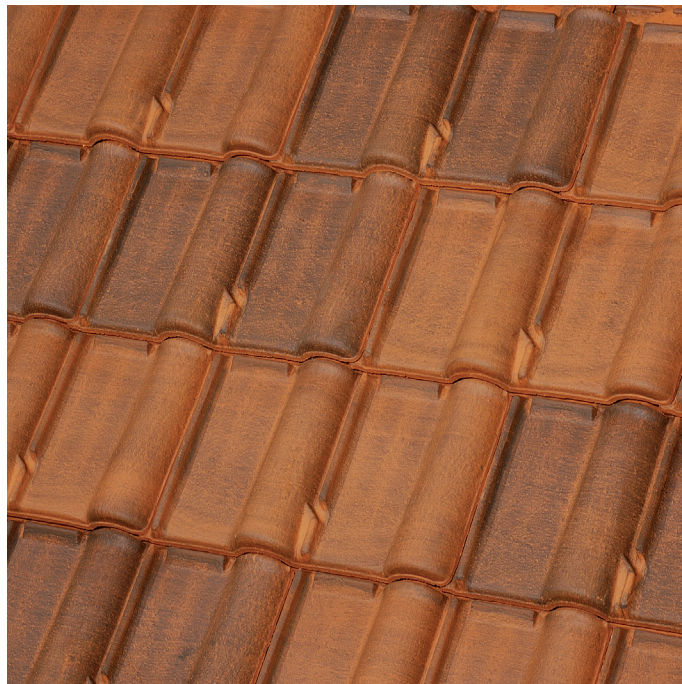

Bruin Rustiek



Natuurrood



Donker Verouderd



Verglaasd Amarant


Bestektekst

De dakpannen moeten keramische sluitingspannen zijn met de volgende eigenschappen:

• Breedformaat pannen die een samenstel nabootsen van twee kleinformaat type stormpannen met een welving aan de zijkant.

• Aantal pannen per m²: 11.

Hulpstukken

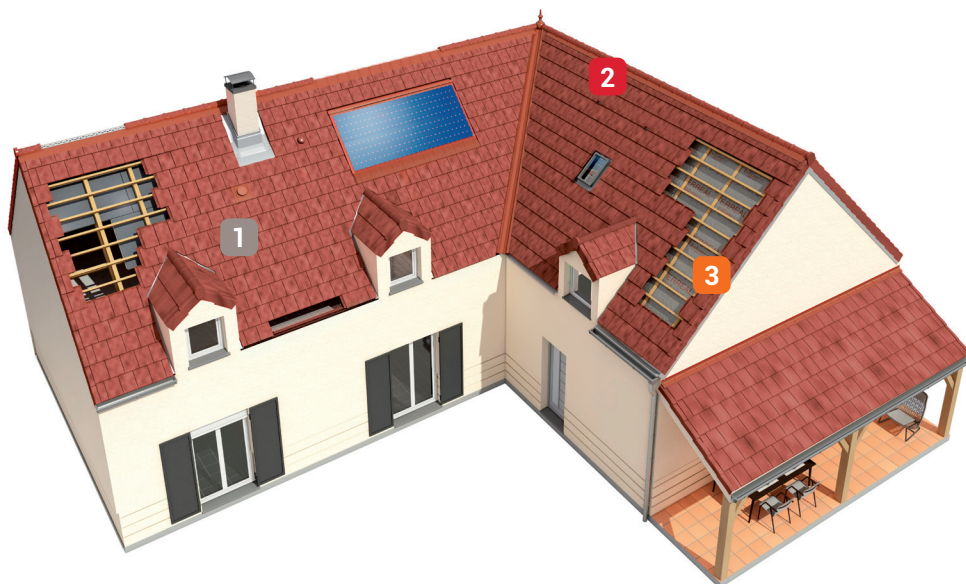

1 Algemene keramische hulpstukken

61 RN
Verluchtingspan
4,1 kg



641 RN
Doorvoerpan Renaissance
Ø 130 mm / 3,9 kg



66 XT
Lantaarn
Ø 150 mm / 5,5 kg



62 RN
Doorvoerpan
Ø 100 mm



63 XT
Koker
Ø 100 mm / 2,9 kg



87 RN
Knikpan Renaissance
1,55 kg



65 RN
Doorvoerpan
Ø 150 mm




642 XT
Lantaarn
Ø 130 mm / 5,5 kg




2 Ondervorsten


182 XT
Vorst voor lessenaarsdak
/ 2,7 kg



272 XT
Rechtvorst voor lessenaarsdak
/ 2,6 kg



262 XT
Rechtvorst voor lessenaarsdak
/ 2,6 kg





3 Nokvorsten en noordbomen (hoekkepers)

<p>321 XT Vorst Résidence 2,5 per lm / 3,6 kg</p>	<p>35 XT Eindplaat halfronde vorst 2,5 kg</p>	<p>489 XT Broekstuk 4 openingen Résidence 3,5 kg</p>	<p>492 XT Sierstuk dennenappel n°2 4,1 kg</p>
<p>367 XT Ronde begin en eindvorst (met plaat) Résidence / 2,4 kg</p>	<p>32 XT Noordboom Résidence 3 per lm / 2,85 kg</p>	<p>488 XT Universeel broekstuk voor sierstuk 4 openingen / 3,75 kg</p>	<p>494 XT Sierstuk Spits n°1 3,05 kg</p>
<p>457 XT Vorst voor sierstuk Résidence 3,25 kg</p>	<p>44 XT Eindnoordboom Résidence 2,7 kg</p>	<p>485 XT Universeel broekstuk voor sierstuk 3 openingen / 3,65 kg</p>	<p>333 XT Vlaamse vorst 4 per lm / 2,7 kg</p>
<p>31 XT Halfronde Vorst 2,5 per lm / 4,4 kg</p>	<p>487 XT Broekstuk 3 openingen Résidence 3,6 kg</p>	<p>491 XT Sierstuk dennenappel n°3 2,2 kg</p>	<p>342 XT Sierstuk 2 per lm / 4,25 kg</p>
			<p>337 XT Vorst voor sierstuk 2 per lm / 4,85 kg</p>

4 Gevelpannen

<p>162 RN Linker gevelstuk bovensluitend / 4,2 per lm / 1,85 kg</p>	<p>16 TAC Linker traditionele gevelpan* 3 per lm / 3,8 kg</p>	<p>26 TAC Eindstuk linker gevelpan* 4,6 kg</p>
<p>171 RN Rechter gevelstuk ondersluitend 4,2 per lm / 1,85 kg</p>	<p>17 TAC Rechter traditionele gevelpan* 3 per lm / 3,8 kg</p>	<p>27 TAC Eindstuk rechter gevelpan* 4,6 kg</p>
<p>5 RN Halve pan 1,9 kg</p>	<p>18 RN Linker halve gevelpan / 2,4 kg / 4,2 per lm</p>	<p>369 TAC Gesierde Eindvorst 4,8 kg</p>
<p>102 RN 1/4 pan Renaissance 4,2 per lm / 1,35 kg</p>	<p>19 RN Rechter halve gevelpan / 2,4 kg / 4,2 per lm</p>	

5 Ander

<p>71 RN Halve doorzichtige pan Renaissance 2,25 kg</p>
<p>99 XT Inox panhaak - doos 500 stuks per doos 4 kg / doos (500 stuks)</p>
<p>1 PG Tegelpan Périgord voor afwerking dakkapellen / 53-58 voor per m² / 1,4 kg</p>

* Alleen verkrijgbaar in de kleur Natuurrood. De aangegeven codes zullen u helpen bij de bestelling / De aangegeven maten zijn in cm en zijn indicatief.

Specificaties voor plaatsing

Keramische dakpannen hebben eigen kleurschakeringen: de dakbedekking zal er bijgevolg nooit eenkleurig uitzien. Het is de taak van de dakdekker om de kleurtinten vakkundig te mengen en zo een harmonisch effect te realiseren.



Het Franse "NF"-label, één van de strengste kwaliteitseisenprogramma's ter wereld, is de minimale kwaliteitsstandaard die wij onze producten opleggen. Het "NF"-label wordt toegekend door de AFNOR(1) en geeft een nauwkeurige beschrijving van de gebruikte testmethodes om te controleren op de volgende kenmerken van de goedgekeurde dakpanmodellen:

Bepaling van de geometrische kenmerken, Buigweerstand, bepaling van de fysische kenmerken, waterdichtheidstests, bepaling van de fysische kenmerken, vorstbestendigheidstests.

De pannen en hulpstukken voldoen op basis van EN 1304, aan de Belgische, Nederlandse en Duitse norm.




De dakpannen en hulpstukken van het gamma Terreal dragen een attest conform de CE norm. Ze beantwoorden aan de eisen ivm met duurzaamheid van alle landen van de EEG.




Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke garanties van artikel 1641 en volgens het Burgerlijk recht, geeft TERREAL 30 jaar garantie op vorstbestendigheid vanaf de levering. Deze garantie omvat de levering van de te vervangen goederen. Deze garantie is geldig onder voorbehoud dat de producten geplaatst zijn volgens de regels van de kunst conform de Belgische norm (Technische Voorlichting 240 - Pannendaken) als volgens de plaatsingsvoorschriften in onze documentatie en anderzijds dat de condities voor gebruik en onderhoud, voorzien in deze documenten gerespecteerd worden. Het beroep op de garantie moet altijd gebeuren onmiddellijk na de vaststelling van de schade. U kunt een garantiecertificaat bekomen op aanvraag.

Lengteverdeling

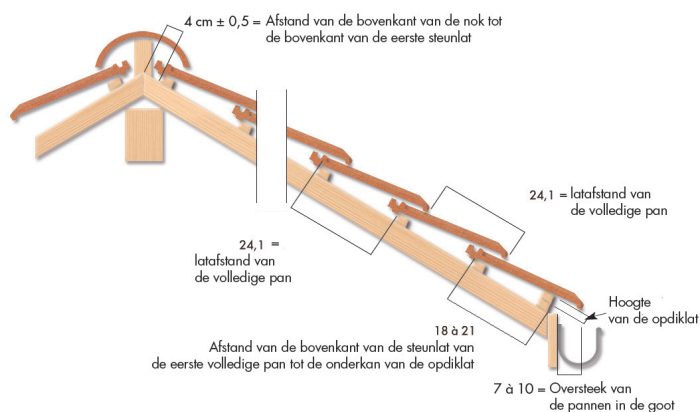

Overlap in de goot

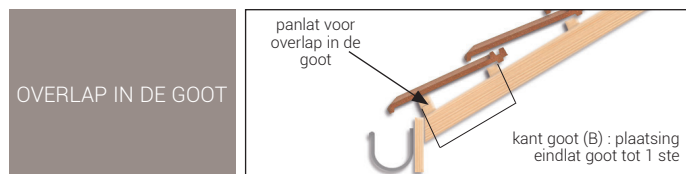


PANNEN EN AANPAS-PANNEN	volledige pan			
kant goot (B) : plaatsing eindlat goot tot 1 ste panlat	18	19	20	21
overlap in de goot (cm)	1,6	1,7	1,8	1,9


Om de laatste pan aan de goot dezelfde helling te geven als de rest van het dak moet de laatste panlat aan de goot hoogte (A) hebben.

Gevelpannen

Gevelplaat

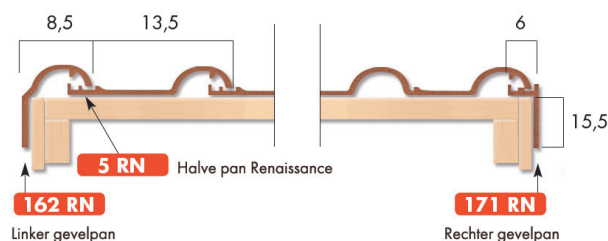

Traditionele gevelplaat

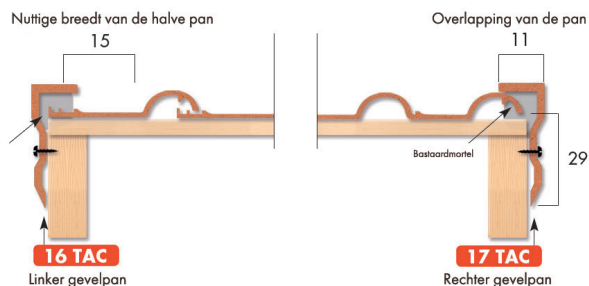

TERREAL - Klantendienst België
 TERREAL - 37, rue du Pieu - 78130 Les Mureaux - Frankrijk
 Tel: + 33 130 904 209
 Fax: + 33 130 904 268



www.terreal.be

TERREAL - SAS met kapitaal van 87 176 320 Euro - Maatschappelijke zetel: 15 rue Pagès 92150 Suresnes, Frankrijk - SIREN 562110346 - RCS Nanterre • Foto's zijn niet contractueel bindend - Onder voorbehoud van tikfouten - Het verzagen van pannen gebeurt volgens de strikte plaatsingsregels van de kunst en dienen verplicht te worden nageleefd; zie technische documenten • Février 2019 • Réf : FA003NL/2019/02 •

Stempel

