


ONDERDAKFOLIE

APOFIL "210"

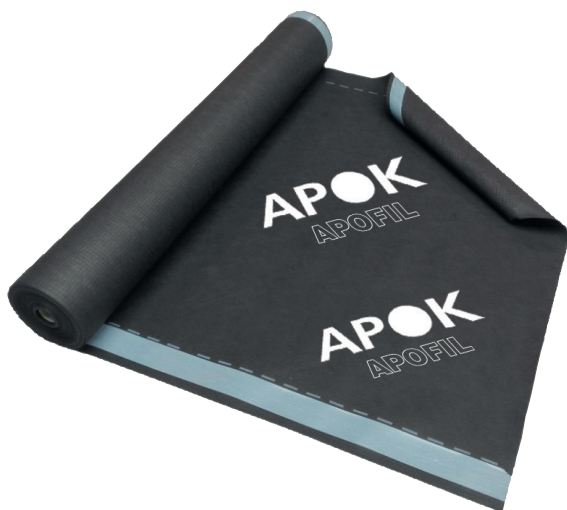

Voordelen van de APOFIL "210"

- Een hanteerbare lichte rol van 75m²
- Intern zwaar versterkt en voorzien van twee geïntegreerde kleefstroken
- Dampopen en waterkerende onderdakfolie
- Verbeterd het energetisch peil van het gebouw
- Beschermend de onderliggende structuren
- Voor dak en gevel
- Voorraad artikel
- CE-gecertificeerd

Omschrijving

De APOFIL "210" is een **zwaar versterkte dampopen en waterkerend membraan** voor gebruik in dak- en verticale gevelconstructies. De APOFIL "210" is samengesteld uit **vier lagen** welke onderling verkleefd zijn. De twee buitenste lagen zijn spinvliesmembranen van polypropyleen waartussen zich een versterkt vlies en een microporeuze dampopenfolie bevindt.

Toepassing

De folie heeft **twee geïntegreerde kleefstroken** welke zorgt voor een verhoogde waterkering alsook bijdraagt tot de winddichtheid waarbij de isolatieprestaties worden geoptimaliseerd. Het membraan is geschikt voor gebruik op hellende daken. De onderdakfolie APOFIL "210" kan zowel rechtstreeks op de kepers of spanten als op een drager, bvb sarking-isolatie of bebording, geplaatst worden. Eveneens is de onderdakfolie APOFIL "210" toepasbaar in **verticale gevelconstructies** met gesloten voegen.



Scan en ontdek
méér over
APOFIL "210"

APOK
Jouw partner in dak & gevel

Opslag

Droog en donker bewaren.

Verwerking

- De eerste baan komt aan de dakvoet te liggen parallel aan de dakgoot. Het membraan komt op de drager te liggen of wordt licht maar strak opgespannen en bevestigd op de kepers of de spanten.
 - Het strak verwerken van de folie vermijdt waterophopingen of -stagnaties. De Apok folie laten afwateren buiten het gebouw of in de hang- of bakgoot. De drager kan een houten bebording zijn, een sarking-systeem of bvb dakpanelen.
 - Vervolgens wordt de folie overlappend naar de nok toe aangebracht. De tengel- of stoflatten worden aansluitend geplaatst.
- De APOFIL "210" wordt met een minimale overlapping van 100 mm geplaatst om een goede verkleving van de twee geïntegreerde kleefstroken te garanderen. Laterale of kopse naden ter hoogte van een keper of spant dichtkleven met een geschikte kleefband.
 - Om waterinfiltraties te vermijden via de bevestigingen van de tengellat kan een extra nageldichtingsband onder de tengellat aangebracht worden. De minimale helling van het afgewerkte dakvlak dient 22° te bedragen met als bijkomende voorwaarde dat de dakbedekking "de regenwaterdichtheid" eveneens garandeert bij deze helling.
 - Raadpleeg bijkomend de Technische Voorlichting TV nr.240 van het WTCB.

Technische kenmerken volgens EN 13859 -1;2	
Gewicht (gr/m ²)	210
Afmetingen LxB (m)	1,5x50
Rolgewicht circa (kg)	16
Treksterkte lengterichting (N/50mm)	550
Treksterkte breedterichting (N/50mm)	330
Dampdoorlaatbaarheid µd-SD (m)	0,07
Waterdichtheidsklasse	W1
Temperatuurbestendigheid (°C)	-40/80°C
Brandklasse	E

Belangrijke toelichting bij het onderdak gebeuren:

Daken met flauwe hellingen dienen afgewerkt te worden zoals een plat dak. Het is gangbaar dat hierbij een afgewerkt dakvlak met een helling vanaf 15° en lager onder de noemer van flauwe helling valt. Als de helling van het afgewerkt dak lager is dan de toegestane minimale helling van de dakbedekking is men eveneens verplicht het onderdak waterdicht af te werken. Wij verwijzen hierbij naar de meest actuele Technische Voorlichtingen van het WTCB ; TV nr.240 Pannendaken, TV nr. 215 en TV nr. 244 aangaande platte daken.

APOK nv behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling van het product te wijzigen, vraag steeds naar de meest recente uitgave van dit document. Wij zijn niet verantwoordelijk en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ook ontstaan door het gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de verstrekte informatie.

Giet meer dan 60 jaar ervaring in een productgamma en je krijgt...

APOK Exclusives.

We ontwikkelden APOK Exclusives op basis van onze know-how en op maat van jouw noden als dak- en gevelprofessional.

APOK Exclusives is

- Een kwalitatief **huismerk**
- Een label voor hoge **kwaliteit**
- Een assortiment van producten dat we altijd op **stock** hebben
- Een gamma exclusieve producten die je **enkel bij APOK** vindt

