



## OVH Klassiek

Authentieke kleipan met sluitingen



SCAN VOOR DE LAATSTE INFO

2 ophangneuzen  
voor een snelle en  
stabiele plaatsing

In het bezit  
van het ecolabel  
DUBOkeur

Demonteerbaar  
en herbruikbaar

Uitgebreid gamma  
aan hulpstukken

4 kleuren waaronder  
3 blauwgesmoorde tinten

30 jaar garantie  
op vorstbestendigheid,  
incl. vervangingskosten  
bij gebruik van Koramic  
ventilerende ondervorsten



OVH Klassiek Blauw gesmoord

Met haar authentieke karakter is de **OVH Klassiek** de ideale kleidakpan voor monumentale panden, historische boerderijen of prestigieuze nieuwbouw in historiserende stijl.



Bij gebruik van Koramic ventilerende ondervorsten - Inclusief vervanging

### Spijkerharde garanties

De kleidakpannen van Koramic voldoen aan de Europese productnorm EN 1304 en dragen het kwaliteitskeurmerk KOMO. Dat keurmerk geeft de bouwprofessional en de consument garanties over het uitzicht, de maat- en vormvastheid, de buigweerstand, de ondoorlatendheid en de vorstbestendigheid. De ontwikkeling, productie en commercialisering van de Koramic kleidakpannen gebeurt conform een strikt kwaliteitssysteem. **Gezien al die kwaliteitsborgen kan Koramic een vorstbestendigheid van 30 jaar garanderen op alle keramische pannen en hulpstukken. Die uitzonderlijk lange productwaarborg omvat zowel de gratis levering als de plaatsingskosten.**

*De waarborg van 30 jaar geldt op voorwaarde dat alle Koramic plaatsingsvoorschriften correct worden nageleefd.*

*De dakdekker moet zeker volgende vereisten in acht nemen:*

- *Het onderdak moet correct geplaatst zijn. De pannen moeten geplaatst zijn op een dubbele lattenstructuur van panlatten en (tengel)latten.*
- *De latten die instaan voor de luchtdoorstroming moeten minimaal 15 mm dik zijn.*
- *Er moet voldoende luchtinlaat zijn. Dat kan door een continue inlaatopening van 15 mm, door toepassing van een ventilerende onderlat of door plaatsing van voldoende ventilatiepannen.*
- *Er moet voldoende luchtuitlaat zijn. **Dit door het plaatsen van Koramic ventilerende ondervorsten.** In het geval van ingemortelde vorsten moeten voldoende ventilatiepannen geplaatst worden. Bij gevelbekleding dient men een continue uitlaatopening te voorzien van 15 mm.*

De andere voorwaarden vindt u terug op

**[www.wienerberger.be/garantie](http://www.wienerberger.be/garantie)**

### Stijlvol

De OVH Klassiek is, zoals de benaming aangeeft, op een klassieke manier stijlvol. Kenmerkend zijn de diepe uitholling en de ver doorgetrokken wel die over de zijsluiting van de naast gelegen pan valt. Het resultaat is een rechthoekig, golvend dak.

### Kleurbewust

De OVH Klassiek is verkrijgbaar in natuurrood en in drie blauw gesmoorde uitvoeringen: de vrij egaal blauwgrijze versie, de kleipannen met roestkleur en de zwart satinet look. Die laatste wordt bekomen door voor het bakken een zwarte oppervlaktebehandeling met zijdeglans aan te brengen op een blauwgesmoorde massa. Tijdens het bakken hecht die laag zich dan stevig aan de massa. De blauwgesmoorde tinten dragen bij tot het aparte karakter van de OVH Klassiek. Ze zijn ingetogen, dringen zich niet op, brengen rust in de omgeving en harmoniëren met een natuurlijk kader.

### Expertise in blauwgrijs smoren

Blauwgrijs smoren, ook gekend als reducerend bakken, is een specialiteit van Koramic dat een uniek aanbod aan blauwgrijs gesmoorde kleidakpannen in huis heeft. Het bakproces loopt heel anders dan bij oxiderend bakken, waar de ovenwagen met kleipannen door een tunneloven rijdt. Reducerend bakken gebeurt in een klokoven die zich over de stilstaande ovenwagen beweegt. De oven wordt opgestookt tot de maximale baktemperatuur en bij het afkoelen wordt alle zuurstof verwijderd. Dat geeft de kleipannen een exclusieve, grijsblauw gnuanceerde kleur in de volle massa.

### Duurzaamheid en circulariteit


De keramische dakpannen van Koramic zijn een natuurproduct, vervaardigd met natuurlijke grondstoffen zoals zand en klei. Ze hebben een lange levensduur, zijn circulair en integreren zich vlotweg in om het even welke esthetische stijl. Achteraf dragen ze bij tot een gezond leefmilieu en een kwaliteitsvolle leefomgeving. Wienerberger draagt duurzaamheid en circulariteit hoog in het vaandel en investeert continu in research naar nog efficiëntere, zuinigere en duurzamere productieprocessen.

# OVH Klassiek - technische fiche

|  |  |  |
|--|--|--|
| Definitie:   | Holle kleidakpan met enkele zijsluiting met overlapping en enkele kopsluiting met overlapping. |  |
| Minimale dakhelling met onderdak:<br>- Fleece, Fleece Plus of Fleece Plus FR:<br>- Fleece Premium: | 25°<br>15°, mits inachtnaam van de aanwijzingen in de brochure Gevel- en onderdakfolies.       |  |
| Nuttige lengte (latafstand):   | ± 308 mm [EN 1024]   |  |
| Nuttige breedte:   | ± 204 mm [EN 1024]   |  |
| Aantal stuks/m <sup>2</sup> :  | ± 15,9   |  |
| Gewicht per stuk:  | ± 2,46 kg / 2,65 kg *  |  |
| Gewicht per m <sup>2</sup> :   | ± 39,1 kg / 42,1 kg *  |  |
| Breuklast:   | > 1200 N [EN 538]  |  |
| Ondoorlatendheid:  | ≤ 0,5 cm <sup>3</sup> /cm <sup>2</sup> .d [EN 539-1]   |  |
| Vorstbestendigheid:  | Vorstbestand [EN 539-2]  |  |
| Plaatsing:   | Recht  |  |

Deze en andere informatie zoals bestekteksten, kunt u eveneens downloaden van onze website: [www.wienerberger.be/ovh](http://www.wienerberger.be/ovh)


| NR  | OMSCHRIJVING                         | REF. CODE |
|-----|--------------------------------------|-----------|
| 1A  | Vorst                                | 1200      |
| 1B  | Noordboom                            | 1200      |
|     |                                      | 3100      |
| 2A  | Begin- en eindvorst met kopplaat     | 1215      |
|     | Vorst met dubbele wel                | 1250      |
| 2B  | Beginnoordboom                       | 1260      |
|     |                                      | 3110      |
| 3   | Linker gevelpan                      | 7080      |
|     | Pan met dubbele wel                  | 8050      |
| 4   | Rechter gevelpan                     | 7090      |
| 5   | Knikpan                              | 8200      |
| 6   | Linker gevelknikpan                  | 7280      |
|     | Knikpan met dubbele wel              | 8250      |
| 7   | Rechter gevelknikpan                 | 7290      |
| 8   | Pan met gebogen boord                | 8300      |
| 9   | Linker gevelpan met gebogen boord    | 7380      |
|     | Pan met gebogen boord en dubbele wel | 8350      |
| 10  | Rechter gevelpan met gebogen boord   | 7390      |
| 11A | Haakvorst                            | 8500      |
| 11B | Haakvorst met dubbele wel            | 8550      |
| 12  | Linker gevelhaakvorst                | 7580      |
| 13  | Rechter gevelhaakvorst               | 7590      |
| 14  | Halve pan                            | 8010      |
| 16  | Kit kokerpan + kapje                 | 8728      |
| 17  | Ventilatiepan/Haakdoorvoerpan        | 8640      |
|     | Gierwaluwp                           | 8660      |
|     | Kabeldoorvoerpan                     | 8958      |
| 19  | Vorstenhoed                          | 5140      |
|     |                                      | 5500      |
|     |                                      | 5520      |
|     |                                      | 5540      |
|     |                                      | 5560      |

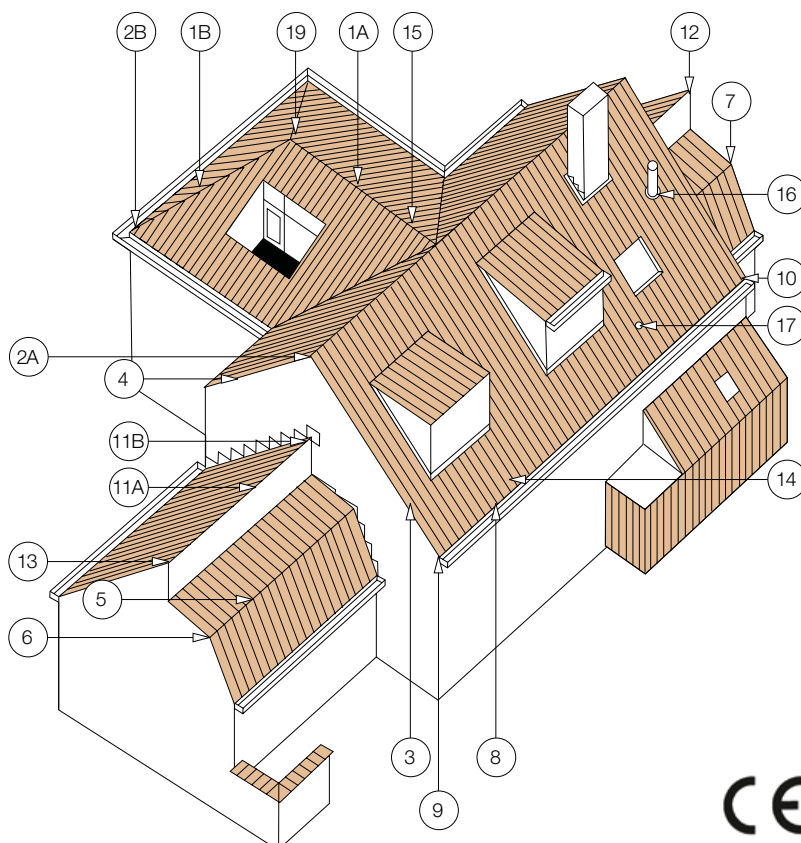


\* OVH Klassiek Natuurrood

## OVH Klassiek - kleuren


---

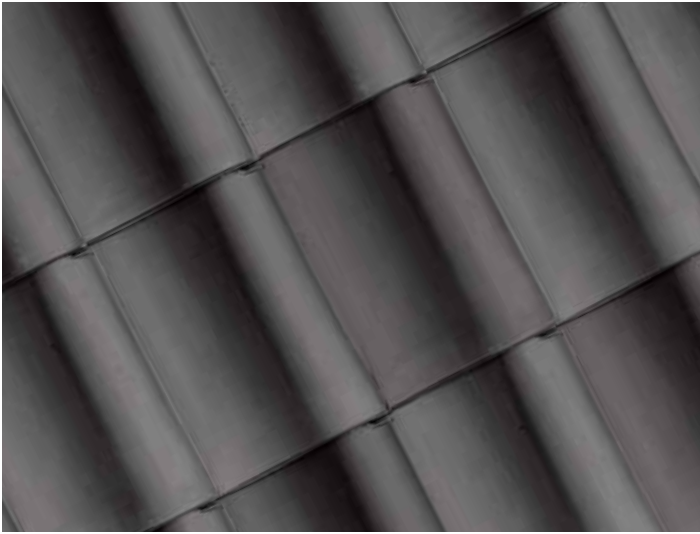


Blauw gesmoord 706

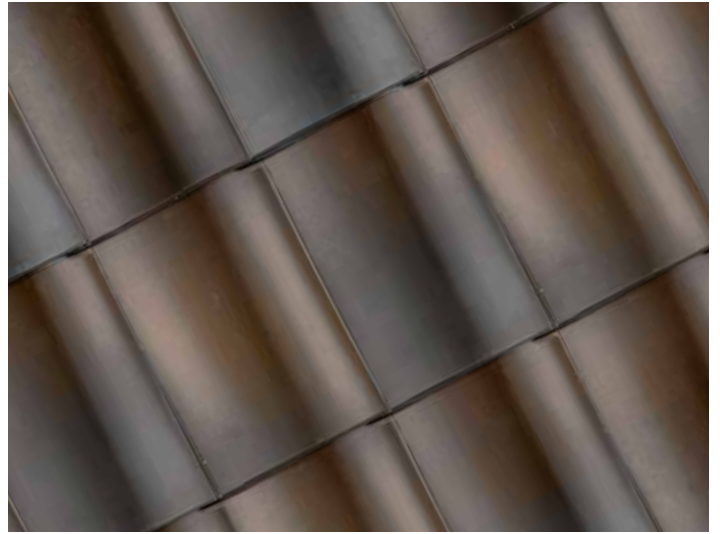

Roestkleur blauw gesmoord 707

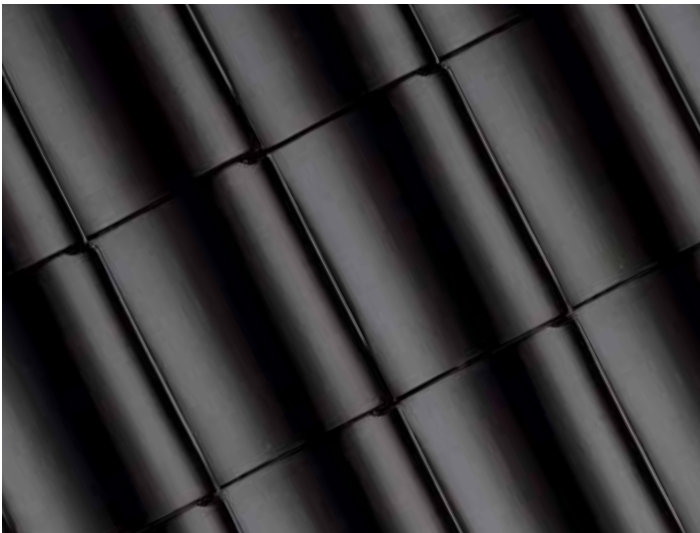

Zwart satinet 746

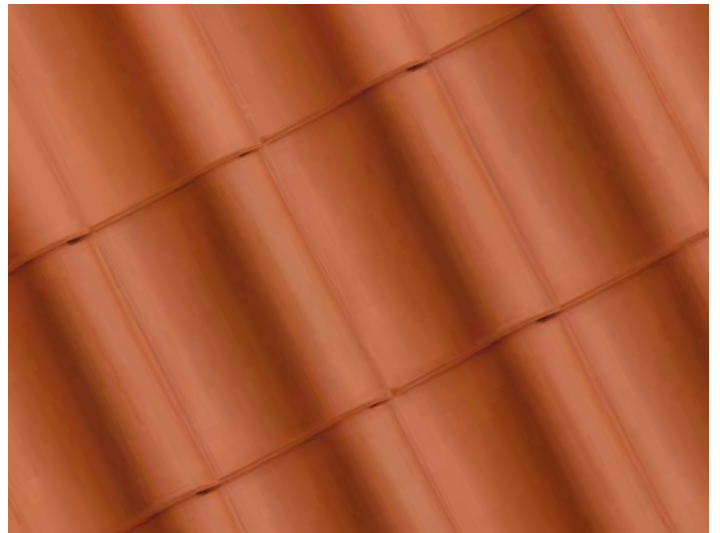

Natuurrood 600 \*





3



Twintikker

- 1 OVH Klassiek Blauw gesmoord en Oude Pottelbergse Pan 451 Vieilli rood  
Gevel: Terca Rustica Oud Kempisch  
JN Architecten, Zwevezele
- 2 OVH Klassiek Zwart satinet
- 3 OVH Klassiek Roestkleur blauw gesmoord  
Gevel: Terca Domus Casa Lena  
Arch. J. Pyck - Koekelare


### Alle vereiste hulpstukken bij de hand

Het OVH Klassiek assortiment wordt aangevuld met een hele reeks keramische hulpstukken, zoals gevelpannen, vorsten en noordbomen. Deze hulpstukken dragen bij tot een technisch perfecte afwerking, geven het dak een uniek karakter en dragen bij tot de algehele dakesthetiek.


Daarnaast staat een compleet gamma aan technische hulpstukken ter beschikking, zoals ventilerende ondervorsten voor de afwerking van vorsten en noordbomen, bevestigingshaken en schroeven, vorstklemmen, nokruiters en vogelschermen. Deze onmisbare accessoires, die dikwijls onzichtbaar worden verwerkt, zijn noodzakelijk voor een goede verankering van de pannen, de ventilatie van de ruimte tussen de pannen en het onderdak en een regendicht dak. Uniek voor OVH Klassiek is de Twintikker panhaak die in de panlat wordt geslagen en drie kleipannen tegelijkertijd verankert.

# OVH Klassiek - legplannen


LENGTEDOORSNEDE DAK TER HOOGTE VAN VORST

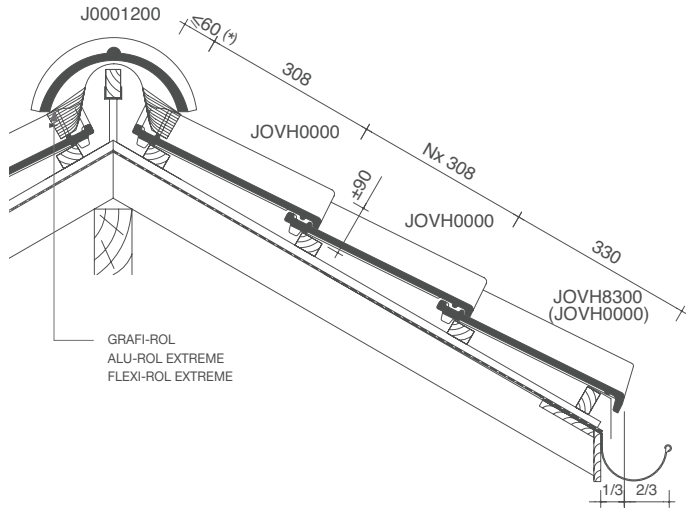


LENGTEDOORSNEDE DAK TER HOOGTE VAN HAAKVORST

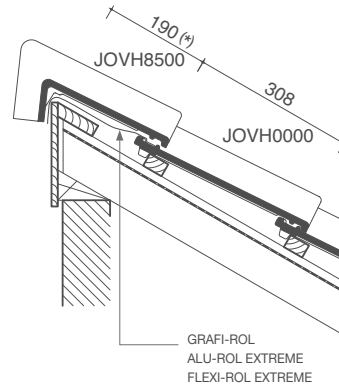


DWARSDOORSNEDE DAK TER HOOGTE VAN VORST

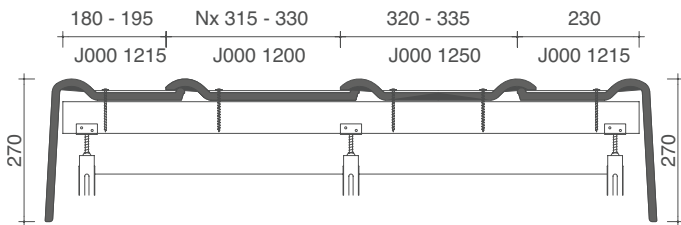


DWARSDOORSNEDE DAK TER HOOGTE VAN GEVELPANNEN

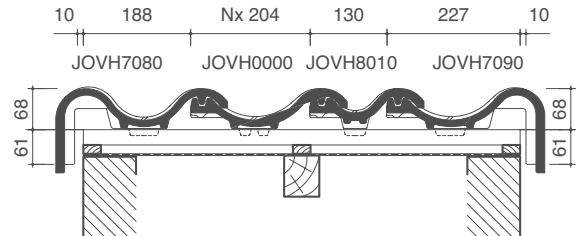

DWARSDOORSNEDE DAK TER HOOGTE VAN PAN MET DUBBELE WEL

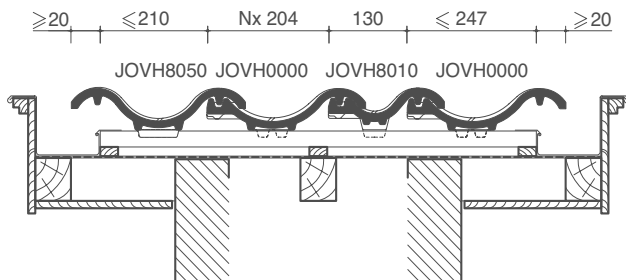

LENGTEDOORSNEDE DAK TER HOOGTE VAN KNIKPAN

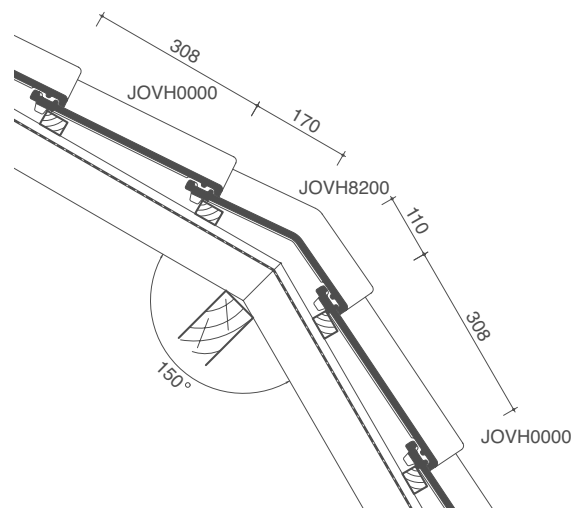

(\*) De afstand is in functie van de dakhelling en de sectie van tengellatten en panlatten en dient ter plaatse bepaald te worden.







1 OVH Klassiek Blauw gesmoord

2 OVH Klassiek Blauw gesmoord  
Gevel: Terca Domus Casa Lena  
Arch. H. De Becker - Glabbeek


# OVH Klassiek - vorsten, noordbomen en gevelpannen

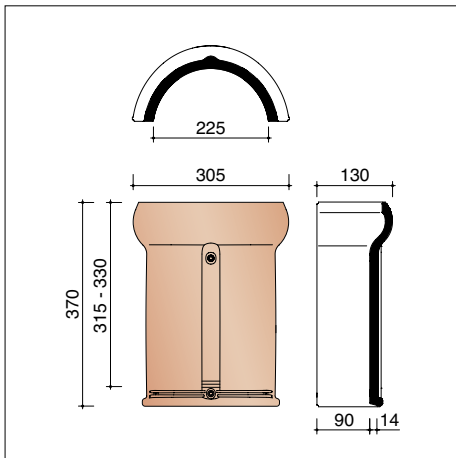


**J0001200** 3 - 3,1 stuks/lm  
Halfronde vorst/noordboom Vario - 225 mm

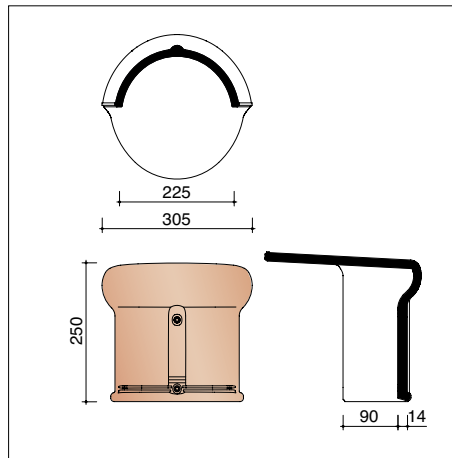


**J0001215**  
Halfronde begin-/eindvorst Vario met kopplaat - 225 mm

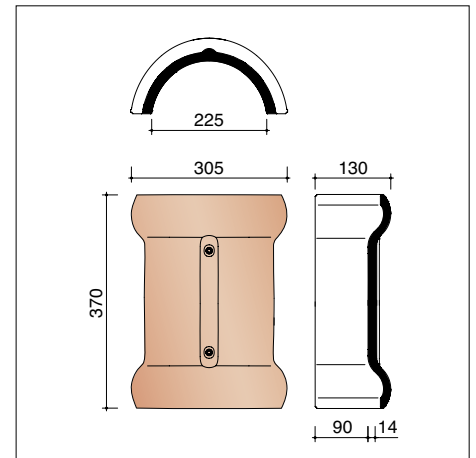


**J0001250**  
Halfronde vorst Vario met dubbele wel - 225 mm

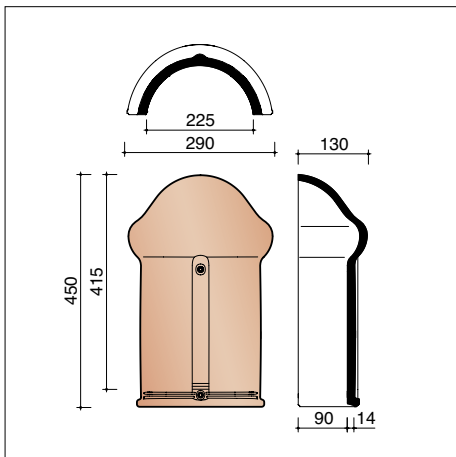


**J0001260**  
Halfronde beginnoordboom Vario - 225 mm

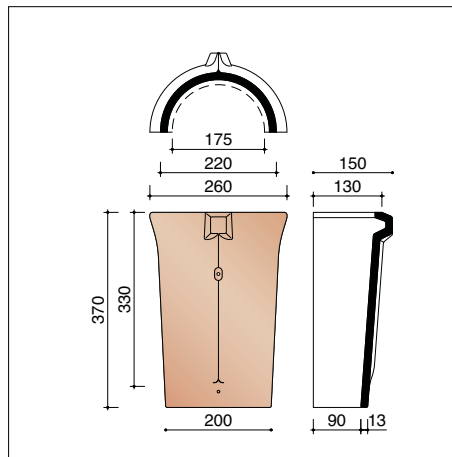


**J0003100** 3 stuks/lm  
Conische noordboom

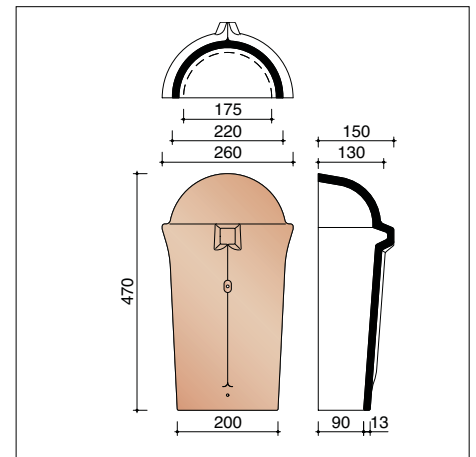


**J0003110**  
Conische beginnoordboom

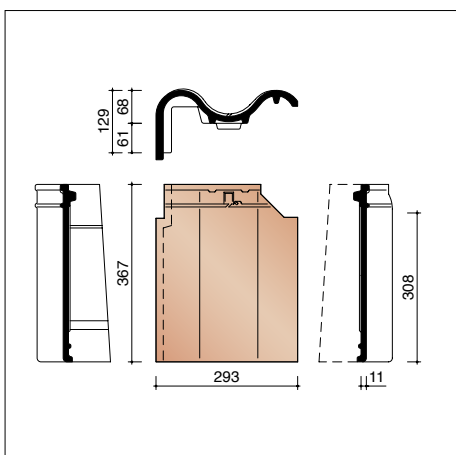


**JOVH7080** 3,2 stuks/lm  
Linker gevelpan

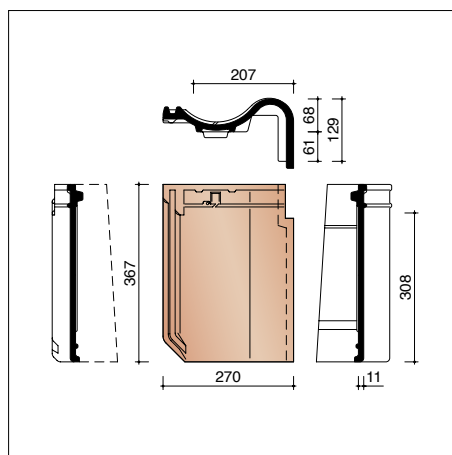


**JOVH7090** 3,2 stuks/lm  
Rechter gevelpan

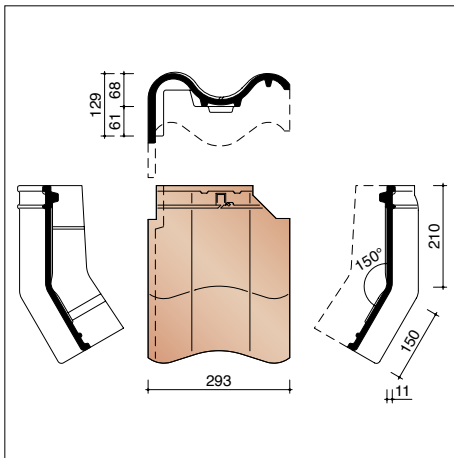


**JOVH7280**  
Lanker gevelknikpan

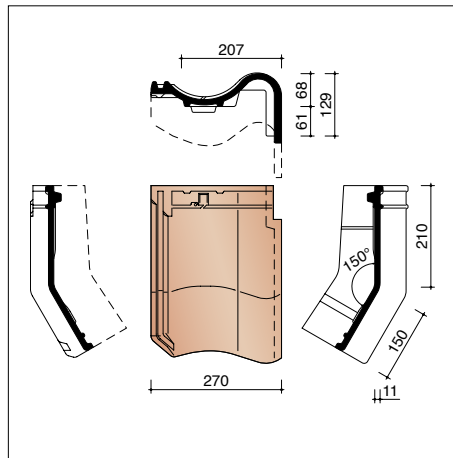


**JOVH7290**  
Rechter gevelknikpan

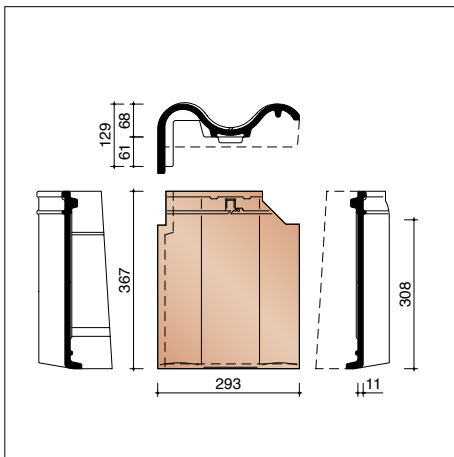


**JOVH7380**  
Lanker gevelpan met gebogen boord

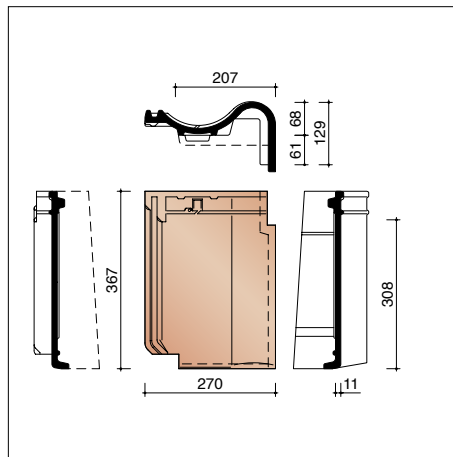

**JOVH7390**  
Rechter gevelpan met gebogen boord

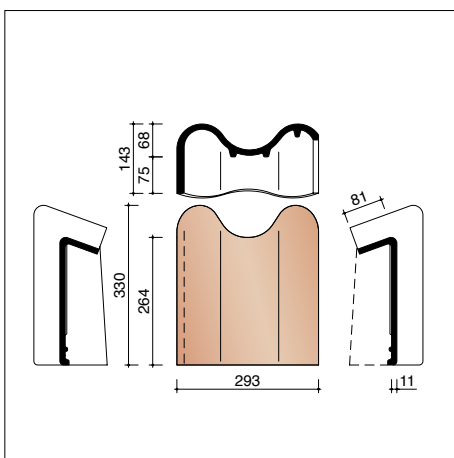


**JOVH7580**  
Lanker gevelhaakvorst

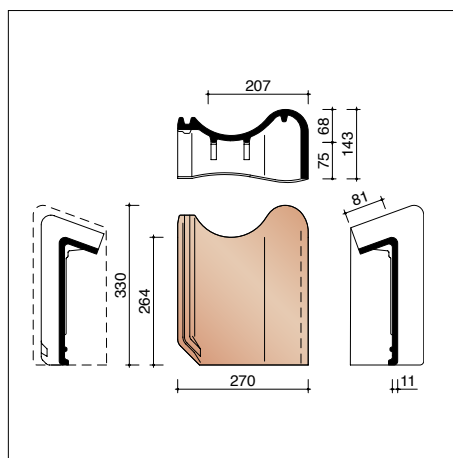


**JOVH7590**  
Rechter gevelhaakvorst


# OVH Klassiek - overige hulpstukken

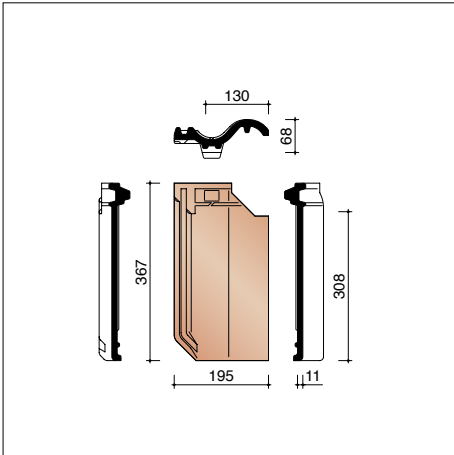


**JOVH8010** 3,2 stuks/lm  
Halve pan

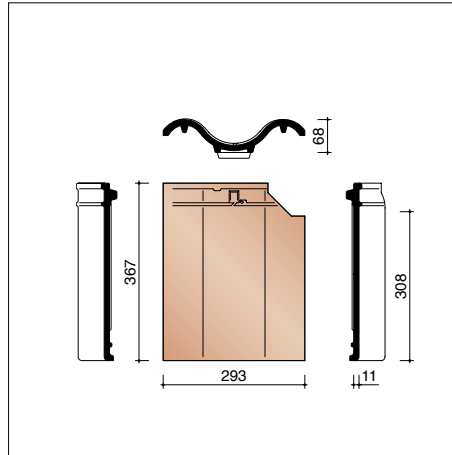


**JOVH8050** 3,2 stuks/lm  
Pan met dubbele wel

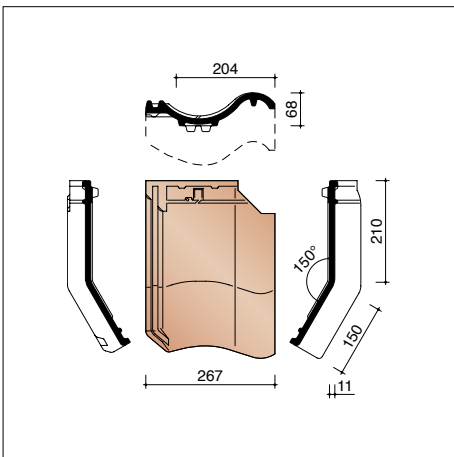


**JOVH8200** 4,9 stuks/lm  
Knikpan 150°

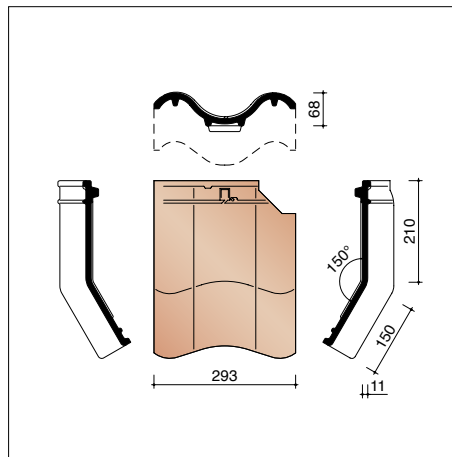


**JOVH8250**  
Knikpan met dubbele wel

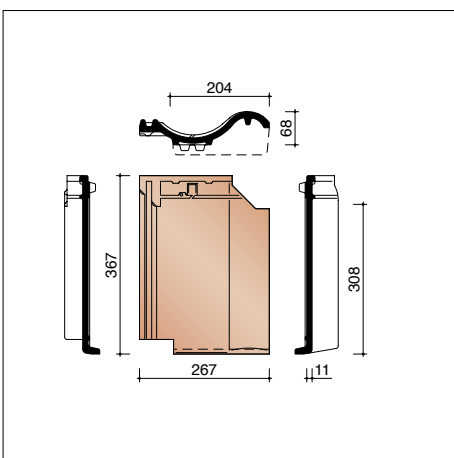

**JOVH8300** 4,9 stuks/lm  
Pan met gebogen boord

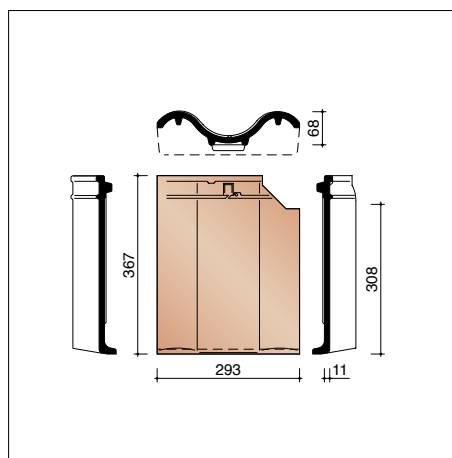


**JOVH8350**  
Pan met gebogen boord en dubbele wel

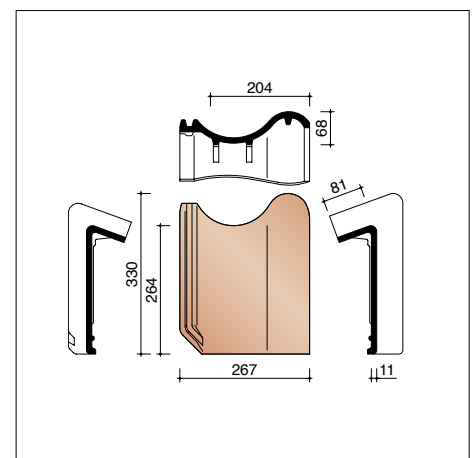


**JOVH8500** 4,9 stuks/lm  
Haakvorst


# OVH Klassiek - overige hulpstukken

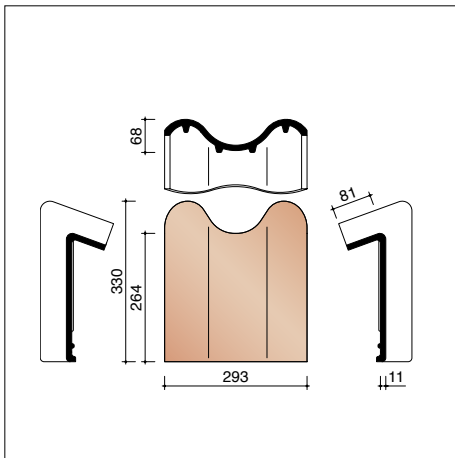


**JOVH8550**  
Haakvorst met dubbele wel

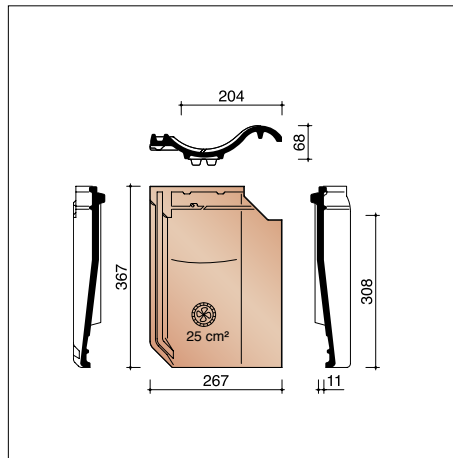


**JOVH8640**  
Ventilatiepan/haakdoorvoerpan  
met rooster in kunststof - 25 cm<sup>2</sup>

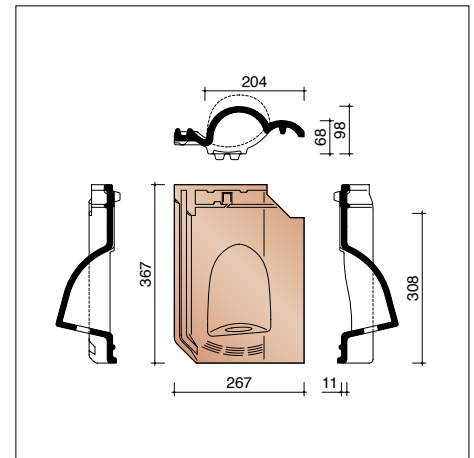


**JOVH8660**  
Gierzwaluwpan

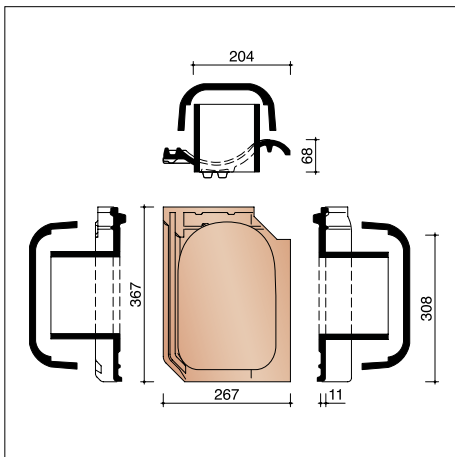


**JOVH8728**  
Kit kokerpan Ø 125 mm + kapje  
+ aansluitingsmodule + reductorstuk

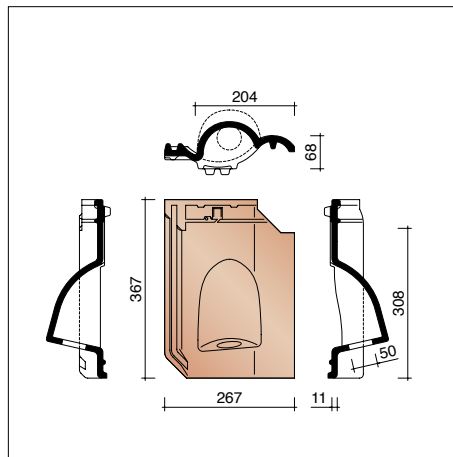

**JOVH8958**  
Kabeldoorvoerpan Ø 50 mm

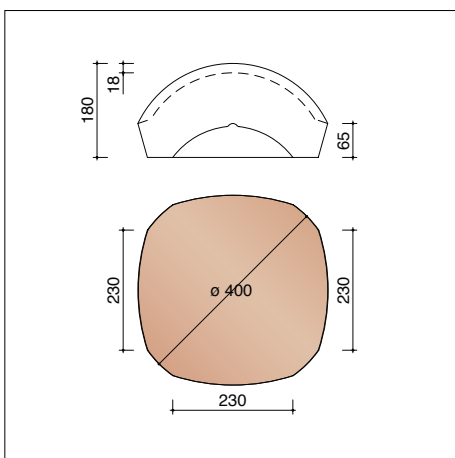


**J0005140**  
Vorstenhoed tussen 3 vorsten 1200

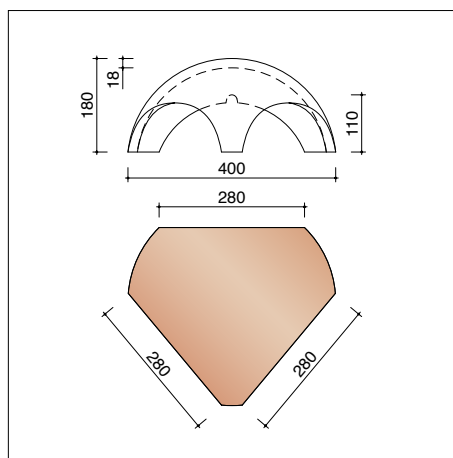

**J0005500**  
Vorstenhoed tussen 1 vorst 1200  
en 2 vorsten 1200 als noordboom


Voor de beschikbaarheid van de kleuren en levertermijnen, graag contact opnemen met uw bouwstoffenhandelaar.

# OVH Klassiek - overige hulpstukken

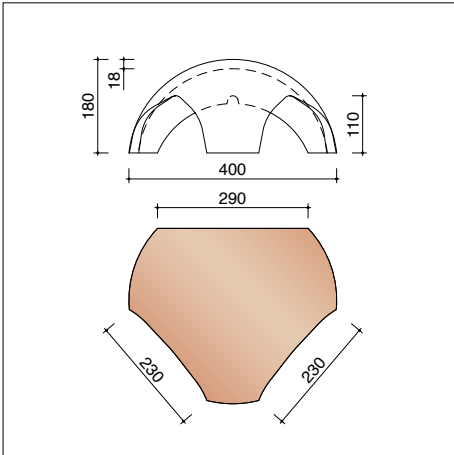


## J000520

Vorstenhoed tussen 1 vorst 1200  
en 2 noorbomen 3100

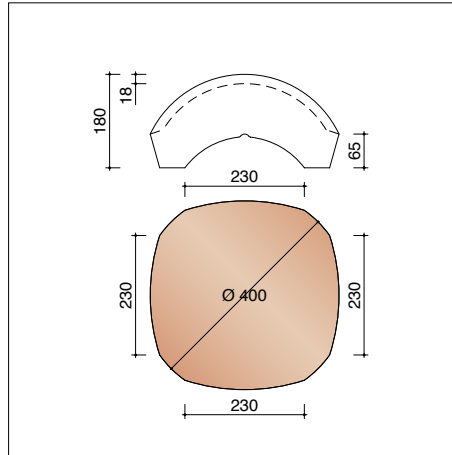


## J000540

Vorstenhoed tussen 4 vorsten 1200

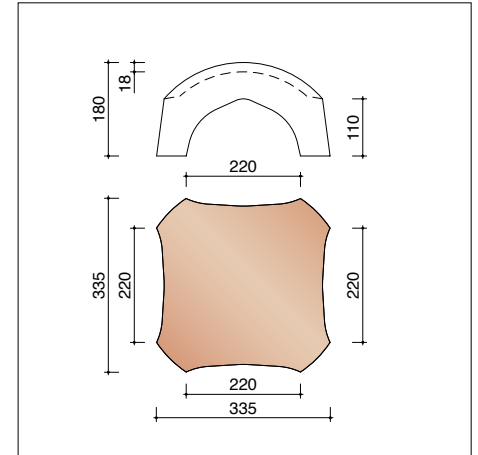


## J000560

Vorstenhoed tussen 4 noorbomen 3100

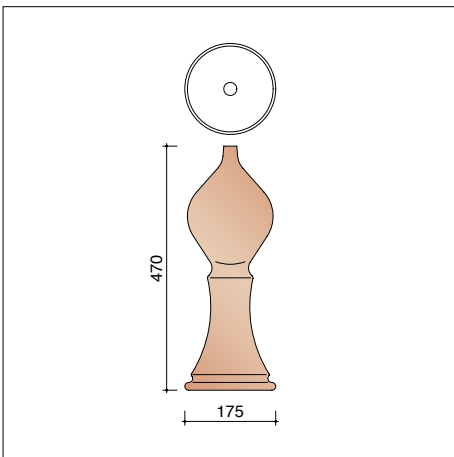


## N000590 \*

Piron nr. 1

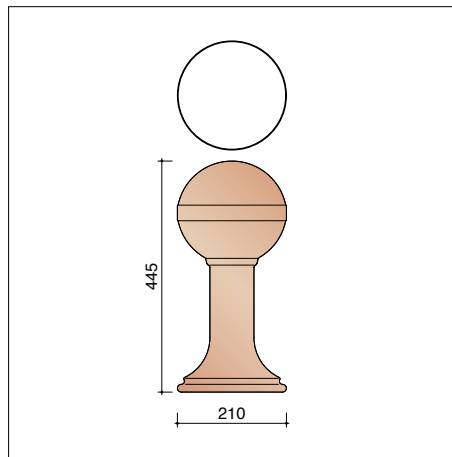

## N000591 \*

Piron nr. 2

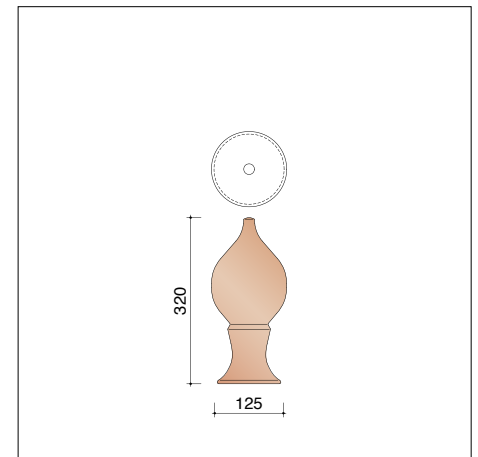

## N000593 \*

Piron nr. 4

\* Pironnen: enkel in combinatie met vorstenhoeden; bij elke piron wordt een bevestigingsset meegeleverd.

Voor de beschikbaarheid van de kleuren en levertermijnen, graag contact opnemen met uw bouwstoffenhandelaar.



- 1 OVH Klassiek Blauw gesmoord  
Arch. H. De Becker - Glabbeek
- 2 OVH Klassiek Natuurrood



**Ontdek inspirerende  
OVH Klassiek projecten  
bij u in de buurt**

[huizenpotten.be](http://huizenpotten.be)



#### **Showroom Kortrijk**

Kapel ter Bede 88  
8500 Kortrijk  
T 056 24 95 88

#### **Showroom Londerzeel**

A12 - Koning Leopoldlaan 1  
2870 Breendonk  
T 052 31 10 10

[wienerberger.be/showrooms](http://wienerberger.be/showrooms)

#### **Wienerberger nv**

Kapel ter Bede 121  
8500 Kortrijk  
T 056 24 96 38

[info@wienerberger.be](mailto:info@wienerberger.be)  
[www.wienerberger.be](http://www.wienerberger.be)

#### **Volg ons op Instagram**

en deel enkele foto's van uw  
afgewerkte (ver)bouwproject  
met **#wienerbergerbelgium**.



#### **Trots op uw project?**

**Wij plaatsen het graag  
voor u in de kijker.**

Deel uw project via  
[wienerberger.be/deel-project](http://wienerberger.be/deel-project).



01/2024

Dit document is niet contractueel. De kleuren in deze folder geven de natuurlijke tinten van onze keramische materialen zo goed weer als druktechnisch mogelijk is. Wienerberger nv houdt zich het recht voor het assortiment en de technische gegevens te wijzigen. Keramische materialen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties. De in de showrooms meegegeven stalen dateren steeds uit vorige producties en zijn aldus enkel richtinggevend op kleurgebied. Ze hebben geen contractuele waarde. Dakhellingen lager dan de door ons opgegeven dakhelling, vereisen speciale maatregelen. Voor meer informatie over onze producten en hun eigenschappen, zie [www.wienerberger.be](http://www.wienerberger.be)

  
**Wienerberger**