

ALUTRIX[®]600

un pare-vapeur autocollant



- ✓ **Etanche à la vapeur grâce à son film en aluminium**
- ✓ **Adapté à tous les types de bâtiments classes de climat intérieur IV**
(les piscines, les laveries, ...)
- ✓ **La membrane est armée et peut donc supporter le poids d'une personne**
- ✓ **Facile à utiliser**




ALUTRIX[®]600, un pare-vapeur autocollant




ALUTRIX[®]600 est un pare-vapeur autocollant. Grâce à la feuille d'aluminium, **ALUTRIX[®]600** est parfaitement étanche à la vapeur et convient dès lors pour tous les types de bâtiments, même pour les piscines.

Le collage sur le fond est assuré à l'aide d'un primer d'adhérence FG35 ou FG60 et les recouvrements sont fixés simplement l'un à l'autre grâce à la sous-couche autocollante.

ALUTRIX coupe transversale

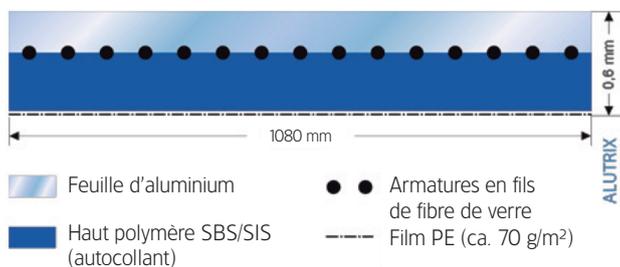

Composition

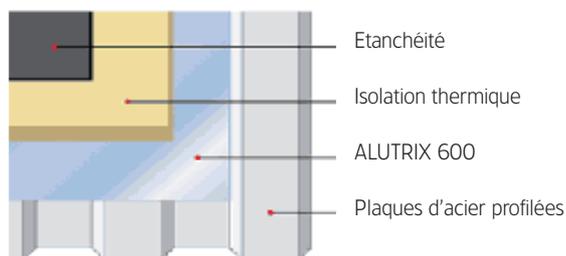

Spécifications techniques

ALUTRIX 600	
Epaisseur	0,6 mm
Poids	700 g/m ²
Armature	en fils de fibre de verre
Longueur de rouleau	40 m/rouleau
Largeur de rouleau	1,08 m
Rouleaux par palette	20 rouleaux
m ² par palette	864 m ²

