


# TECHNISCHE FICHE

## VIERKANTE AFVOERBUIS BSV15 GESOLDEERD



art nr	materiaal	dikte	lengte (L)	gewicht
BSV15-K8	koper (NEN-EN1172)	0.8 mm	1 m	4.2 kg
BSV15-Z8	zink (NEN-EN988)	0.8 mm	1 m	3.4 kg

De bevestiging van de afvoerbuizen gebeurt met scharnierhaken.

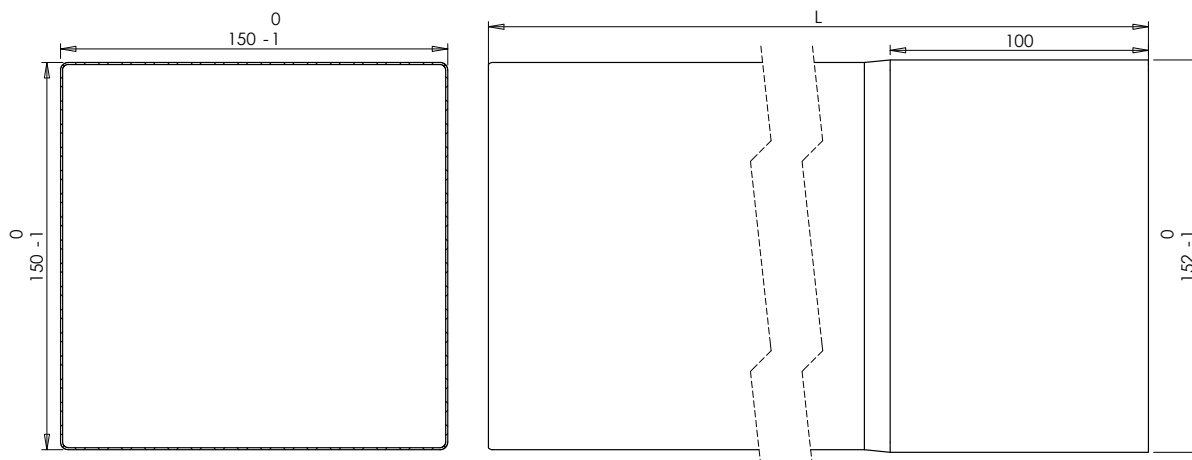

Synoniem van KWALITEIT en SERVICE

APOK KAMPENHOUT  
administratieve hoofdzetel  
Oudestraat 11, B-1910 Kampenhout  
Tel.: +32 (0)16 61 72 62 - Fax: +32(0)16 61 72 81  
Website: [www.apok.be](http://www.apok.be) - E-mail: [info@apok.be](mailto:info@apok.be)

