


FICHE TECHNIQUE

BOURRELET DE RIVE OUVERT



no.Art.	matériel	épaisseur	longueur	développement	poids
KRAAL-Z/2	zinc (NEN-EN988)	0.7 mm	2 m	100 mm	1.2 kg
KRAAL-Z/3	zinc (NEN-EN988)	0.7 mm	3 m	100 mm	1.7 kg
KRAAL-A/2	zinc patiné gris foncé (NEN-EN988)	0.7 mm	2 m	100 mm	1.2 kg
KRAAL-A/3	zinc patiné gris foncé (NEN-EN988)	0.7 mm	3 m	100 mm	1.7 kg

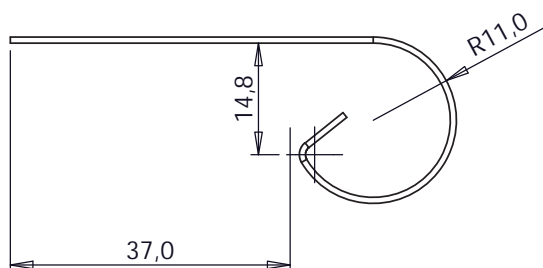

Synonyme de QUALITÉ et
SERVICE

APOK KAMPENHOUT
siège principal
Oudestraat 11, B-1910 Kampenhout
Tél.: +32 (0)16 61 72 62 - Fax: +32(0)16 61 72 81
Site: www.apok.be - Email: info@apok.be

