


TECHNISCHE FICHE

GOOTHAAK PRL333S



| art nr | materiaal | afwerking | dikte | breedte | gewicht |
|------------|---------------------|---|-------|---------|---------|
| PRL333S-K | koper (EN1172) | | 5 mm | 30 mm | 539 g |
| PRL333S-G | ijzer (NEN-EN10139) | thermisch verzinkt ($\geq 55 \mu\text{m}$) | 5 mm | 30 mm | 487 g |
| PRL333S-ZW | ijzer (NEN-EN10139) | thermisch verzinkt ($\geq 55 \mu\text{m}$) + poedercoating RAL 9035 ($\geq 60 \mu\text{m}$) | 5 mm | 30 mm | 487 g |

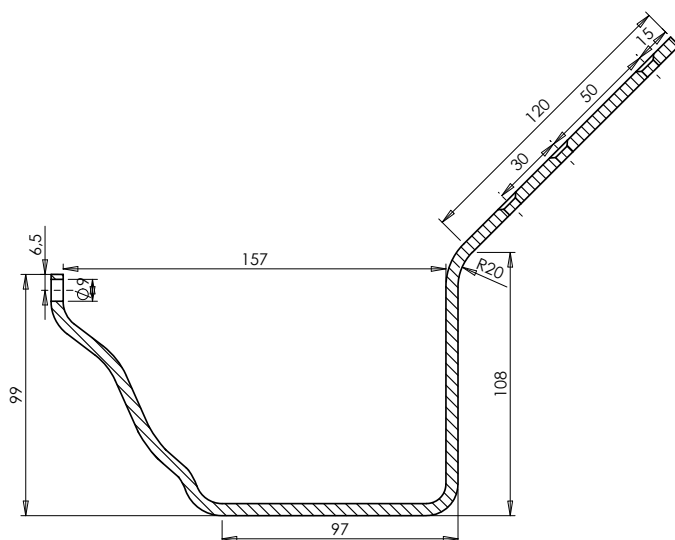

Synoniem van KWALITEIT en SERVICE

APOK KAMPENHOUT
administratieve hoofdzetel
Oudestraat 11, B-1910 Kampenhout
Tel.: +32 (0)16 61 72 62 - Fax: +32(0)16 61 72 81
Website: www.apok.be - E-mail: info@apok.be

