




VMZINC®
Firstanschlusskappe

Abdeckkappe für Stehfalzdeckungen



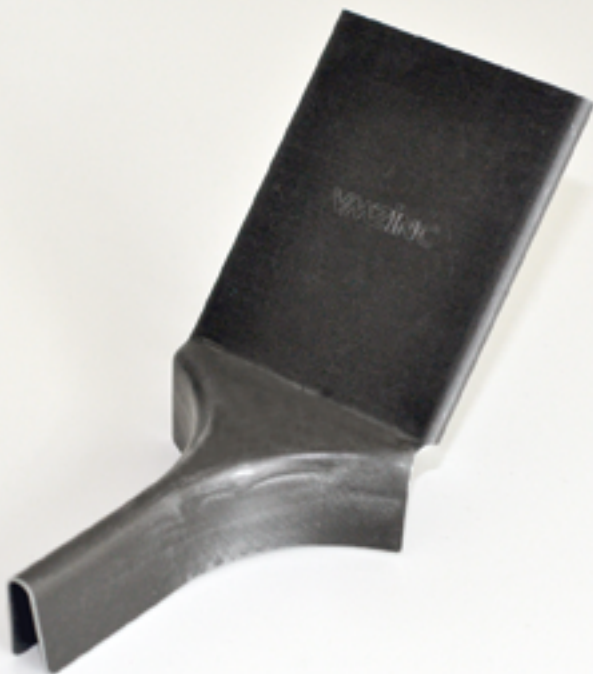

Zunächst in Frankreich, später auch in anderen Regionen, wird die Firstanschlusskappe von VMZINC® (Französisch coulisseau de tête) bei Stehfalzdeckungen seit mehreren Jahrzehnten erfolgreich verwendet. Sie ermöglicht einen einfach zu erstellenden sowie sicheren und dauerhaften Anschluss an einen First oder eine aufgehende Wand.

Die Firstanschlusskappe entspricht den Klempnerfachregeln des ZVSHK Stand 03/2020 Punkt 9.8. und ist in allen Standardoberflächen von VMZINC® erhältlich.

Spezifikationen

Artikelnummer	Oberfläche	Materialdicke	Länge	Höhe
220 000 039	walzblank	0,65mm	60mm	100mm
220 022 288	AZENGAR®	0,65mm	60mm	100mm
220 000 045	QUARTZ-ZINC®	0,65mm	60mm	100 mm
220 007 509	ANTHRA-ZINC®	0,65mm	60mm	100mm
220 010 689	PIGMENTO® grün	0,70mm	60mm	100mm
220 010 690	PIGMENTO® rot	0,70mm	60mm	100mm
220 010 691	PIGMENTO® blau	0,70mm	60mm	100mm
220 021 021	PIGMENTO® braun	0,70mm	60mm	100mm

Montage



Anzeichnen der Kantlinie, Dachschräge
Übergang zur Senkrechten



Aufkanten des Stehfalzes



Zurückschneiden des Ober- und Unterfalzes



Herstellen der Quetschfalten



Vorbereitete Scharen am Firstaufgang



Schließen des Falzes




Schließen zum Doppelstehfalz



Aufschieben der Firstanschlusskappe



Wasserfalz wieder zurückkanten

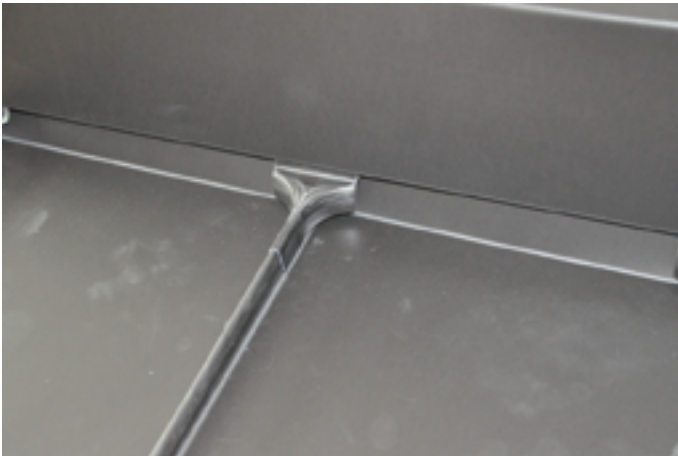

Abdeckung montieren, fertig!



Die Firstanschlusskappen sind in den VMZINC® Oberflächenqualitäten QUARTZ-ZINC®, ANTHRA-ZINC®, PIGMENTO® rot, grün, blau und braun und in AZENGAR® erhältlich.



Bei Fragen zur Verarbeitung und für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Fachtechnischen Berater (www.vmpzinc.de).

Vereinbaren Sie Ihren persönlichen Beratungstermin.

VM Building Solutions Deutschland GmbH • Gladbecker Straße 413 • D-45326 Essen • Tel.: (+49) 0201 / 83 60 60

info.de@vmbuildingsolutions.com
www.vmpzinc.de

info.at@vmbuildingsolutions.com
www.vmpzinc.at

info.ch@vmbuildingsolutions.com
www.vmpzinc.ch