



TECHNISCHE FICHE

GOOTHAAK HRL 285 S

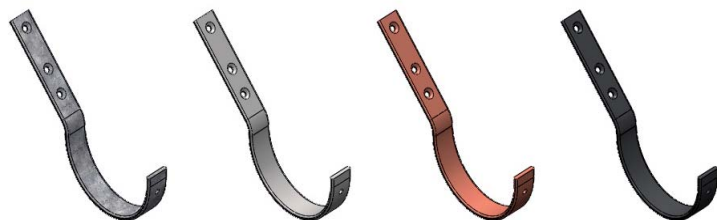

| art nr | materiaal | breedte | dikte | gewicht | verpakking |
|------------|----------------------|---------|-------|---------|------------|
| HRL285S-G | galva | 30 mm | 5 mm | 410 g | 25 st/doos |
| HRL285S-IN | inox | 30 mm | 5 mm | 417 g | 25 st/doos |
| HRL285S-K | koper | 30 mm | 5 mm | 443 g | 25 st/doos |
| HRL285S-ZW | galva (zwart gelakt) | 30 mm | 5 mm | 410 g | 25 st/doos |

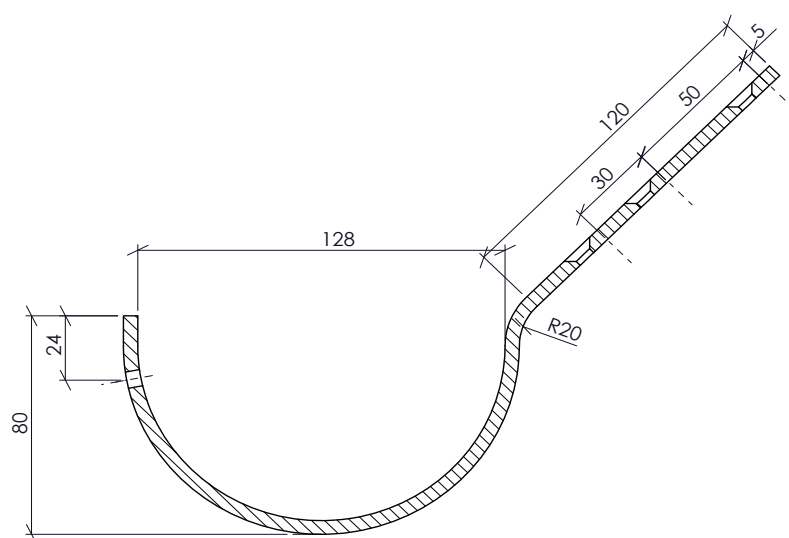

Synoniem van KWALITEIT en
SERVICE

APOK KAMPENHOUT
administratieve hoofdzetel
Oudestraat 11, B-1910 Kampenhout
Tel.: +32 (0)16 61 72 62 - Fax: +32(0)16 61 72 81
Website: www.apok.be - E-mail: info@apok.be

